

Voormontage, met knikbescherming

- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- Nylon veer voorkomt breuk in uw kabel.
- De trekontlaster wordt aan de kabel voormonteerd.
- “Klik-in” montage in standaard dubbel D-gat.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA 6.6



UL 94V-2



UL-keur






CSA-keur

Voor ronde kabels

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		Onderdeelafmeting		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
206525	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7

Voor platte kabels

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		Onderdeelafmeting		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
206523	3,0 x 5,6/ 3,0 x 8,1	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7
206524	3,0 x 8,1/ 4,1 x 8,1	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7

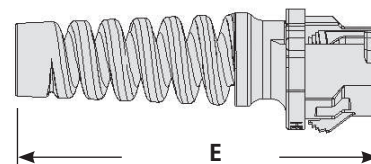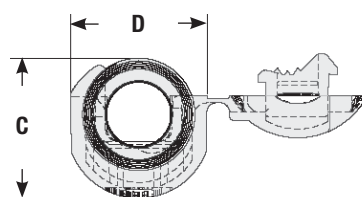

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.