


Contramoeren

- Voor PG wartels.
- Worden toegepast indien geen draad in het huis aanwezig is of een extra stevige bevestiging noodzakelijk is.



RoHS conform



-20°C tot +100°C



Polyamide, glasvezelversterkt




UL 94V-2



UL-keur

Bestelnummer		PG-Draad	Onderdeelaafmetingen	
Zwart	Grijs		(A)	(B)
203089	203043	PG7	5,0	19,0
203088	203001	PG9	5,0	22,0
203183	203003	PG11	5,0	24,0
203184	203005	PG13,5	6,0	27,0
203185	200251	PG16	6,0	30,0

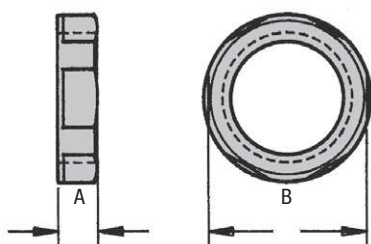

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.