


Klik-in, metrisch

- Eenvoudige klik-in montage van één kant, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Tot 70% tijdsbesparing bij montage.
- Onverliesbaar en ongevoelig voor trillingen.
- Geen tegenmoer en geen schroefdraad in plaatmateriaal meer nodig.
- Ook geschikt voor offshore installaties en schepen.



RoHS conform



Speciale polyamide;
Afdichting: Speciale elastomeer



-20°C tot +100°C



UL 94V-2



IP68 - 4 bar (M12)
IP68 - 5 bar (M16-M25)



CSA-keur



UL-keur



VDE-keur

Bestelnummer lichtgrijs	Metrisch draad	Wanddikte (mm)	Spanbereik/ kabeldiameter. (mm)	Montagegat M (mm)	SW1/SW2 (mm)	Onderdeelaafmetingen C (mm)	D (mm)
203929	M16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19/22	42,0	8
203932*	M16	1 - 4	4 - 7	16,3 (-0,2)	19/22	42,0	8
203930	M20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25/27	45,5	8
200252*	M20	1 - 4	5 - 10	20,3 (-0,2)	25/27	45,5	8
203931	M25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30/34	48,5	8
200253*	M25	1 - 4	6 - 13	25,3 (-0,2)	30/34	48,5	8

* Met reduceerafdichting voor kleinere klembereiken.
Demontagegereedschap inclusief



De wartel in de behuizing klikken.




Moer vastzetten door linksom te draaien, waardoor de wartel vast in de behuizing komt.



Kabel doorvoeren.



Moer vastzetten door rechtsom te draaien. Volgens onderstaand moment aandraaien.

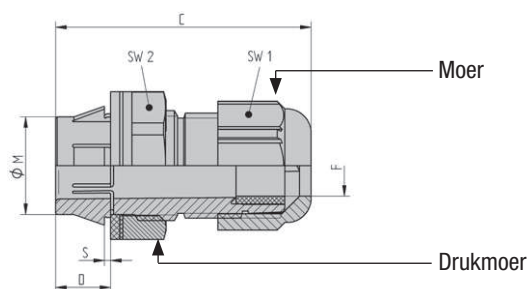

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.