


Klemhefboom

06600

- Met binnendraad en kunststof hendel

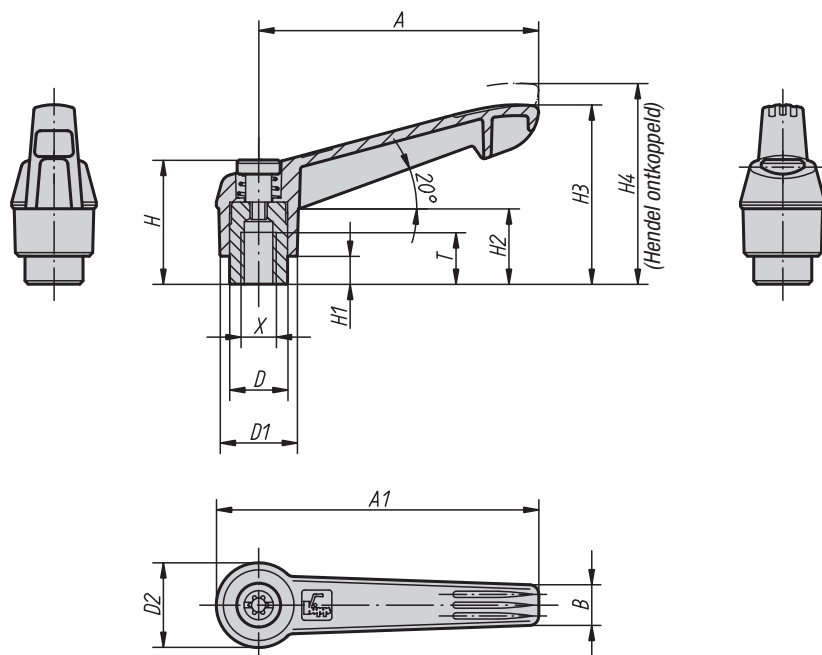

Materiaal:

Hendel: glasvezelversterkt kunststof en getande ring van gietzink.

Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.

Oppervlaktebehandeling:

Stalen delen: gebruineerd.

Opmerking:

Standaardkleuren:

Antraciet RAL 7021, oranje RAL 2004.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad of klantspecifieke kleuren en uitvoeringen.

Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06600-1041

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad en kunststof hendel


Bestelnummer Antraciet	Bestelnummer Oranje	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06600-1041	06600-1042	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06600-1051	06600-1052	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06600-1061	06600-1062	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06600-2061	06600-2062	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06600-2081	06600-2082	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06600-3081	06600-3082	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06600-3101	06600-3102	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06600-4101	06600-4102	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06600-4121	06600-4122	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06600-5121	06600-5122	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
06600-5161	06600-5162	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Klemhefboom

06601

- Met binnendraad en kunststof hendel
- Stalen delen in RVS

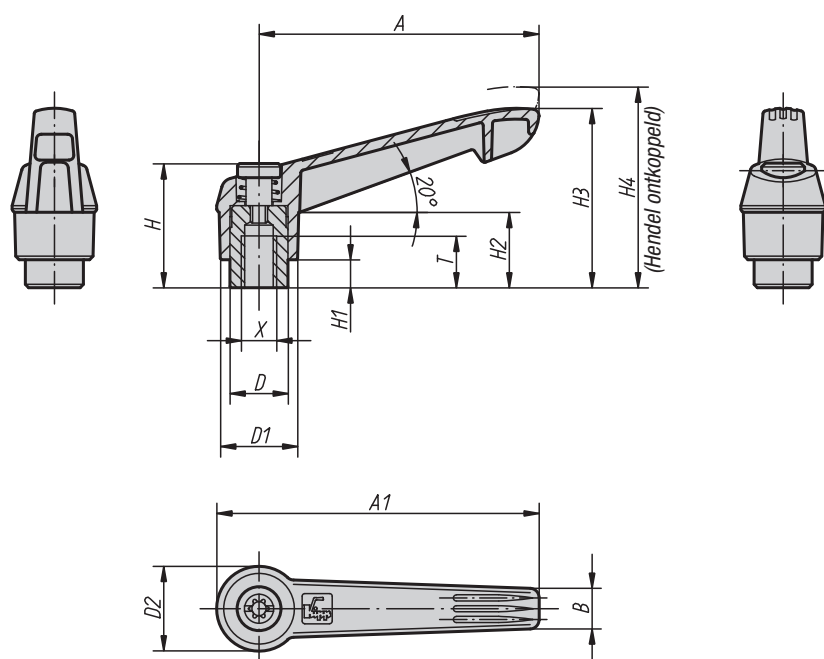

Materiaal:

Hendel: glasvezelversterkt kunststof en getande ring van gietzink.

Stalen delen: RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Stalen delen: blank.

Opmerking:

Standaardkleuren:

Antraciet RAL 7021, oranje RAL 2004.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad of klantspecifieke kleuren en uitvoeringen.

Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06601-1051

Ontkoppelen door uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad en kunststof hendel, stalen delen in RVS

Bestelnummer Antraciet	Bestelnummer Oranje	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06601-1051	06601-1052	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06601-1061	06601-1062	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06601-2061	06601-2062	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06601-2081	06601-2082	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06601-3081	06601-3082	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06601-3101	06601-3102	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06601-4101	06601-4102	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06601-4121	06601-4122	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06601-5121	06601-5122	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
06601-5161	06601-5162	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

- Met buitendraad en kunststof hendel
- Staal of RVS



Materiaal:

Hendel: glasvezelversterkt kunststof en getande ring van gietzink.

Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.

RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Stalen delen: gebruineerd.

RVS blank.

Opmerking:

Standaardkleuren:

Antraciet RAL 7021, oranje RAL 2004.


Op aanvraag:

Afwijkende buitendraad, draadstanglengtes of klant-specifieke kleuren.

Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06611-1051X25 (ook lengte L aangeven)

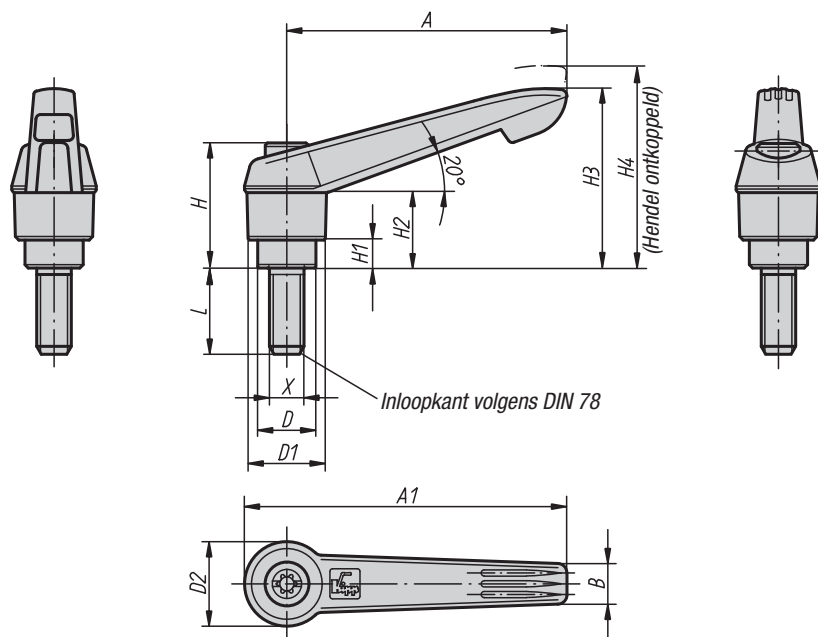

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom

06610

06611

- Met buitendraad en kunststof hendel
- Staal of RVS

Technische gegevens

Afmeting	Buitendraad X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
4	M10	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
5	M12	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Klemhefboom met buitendraad en kunststof hendel, staal

Bestelnummer Antraciet	Bestelnummer Oranje	Afmeting	Buitendraad X	L=Schroeflengte
06610-1051X	06610-1052X	1	M5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06610-1061X	06610-1062X	1	M6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06610-2061X	06610-2062X	2	M6	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-2081X	06610-2082X	2	M8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-2101X	06610-2102X	2	M10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-3081X	06610-3082X	3	M8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-3101X	06610-3102X	3	M10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-4101X	06610-4102X	4	M10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06610-4121X	06610-4122X	4	M12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06610-5121X	06610-5122X	5	M12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06610-5161X	06610-5162X	5	M16	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90

Klemhefboom met buitendraad en kunststof hendel, stalen delen in RVS

Bestelnummer Antraciet	Bestelnummer Oranje	Afmeting	Buitendraad X	L=Schroeflengte
06611-1051X	06611-1052X	1	M5	15 / 20 / 25
06611-1061X	06611-1062X	1	M6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06611-2061X	06611-2062X	2	M6	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-2081X	06611-2082X	2	M8	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-2101X	06611-2102X	2	M10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-3081X	06611-3082X	3	M8	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-3101X	06611-3102X	3	M10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-4121X	06611-4122X	4	M12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-5161X	06611-5162X	5	M16	30 / 40 / 50 / 60

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.