



Kliksluitingen

Schuifsluiting, Ergo-knop model (A3)

- Klik-in montage
- Corrosiebestendige materialen


Materiaal en oppervlaktebehandeling
Sluiting: ABS, zwart
Veer: RVS

Richtlijnen van productsterkten
Maximale werkbelasting:
Middelgroot type: 90 N
Groot type: 130 N

Gebruikstemperaturen: -40°C tot 60°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-V0


Installatie
Maak een braamvrij gat.
Deurdikte is inclusief dikte nabehandeling

Bestelnummer
(zie tabel)

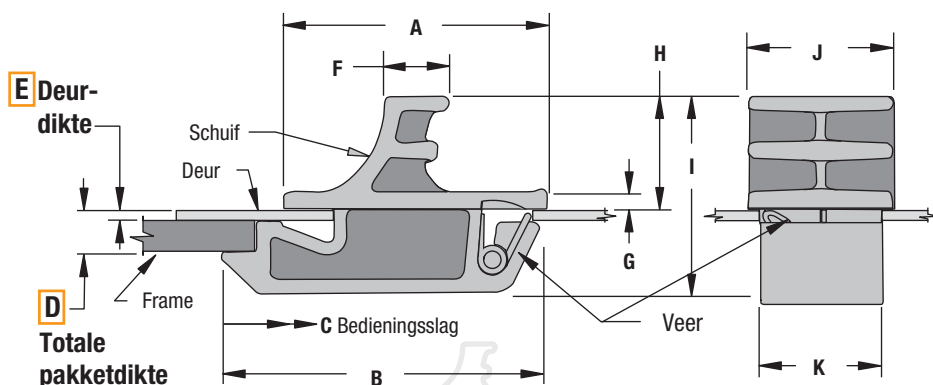


Installatie



1. Braamvrijgat maken.

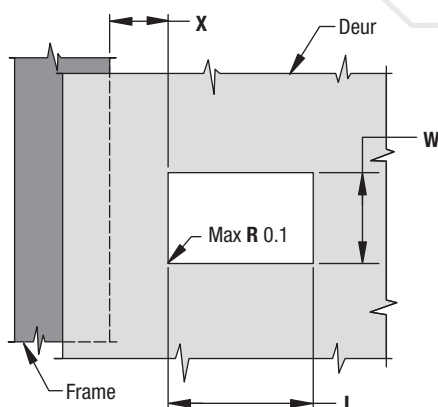

2. Schuif voorkant sluiting door gat; duw voorwaarts.




3. Klik achterkant sluiting in positie.

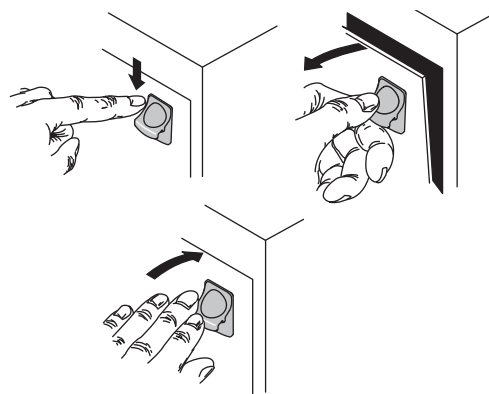

Type	Installatie		
	L	W	X
Middelgroot	12.7±0.1	7.8±0.05	6.4±0.8
Groot	22.2±0.1	14.3±0.1	9.5±0.8


E Deurdikte	D Totale pakketdikte	Afmetingen									Bestelnummer	Type
		A	B	C	F	G	H	I	J	K		
1 ± 0.1	3 ± 0.1	19	22.2	4	5.1	1.5	8.3	15.5	9.5	7.6	A3-70-412-25	Middelgroot
1.2+0.2-0	4.8 ± 0.1	30.1	36.2	4.3	7.2	2.2	12.8	22.4	16.5	14	A3-60-519-25	Groot

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.




Kliksluitingen

Schuifsluiting, knopmodel (A3)

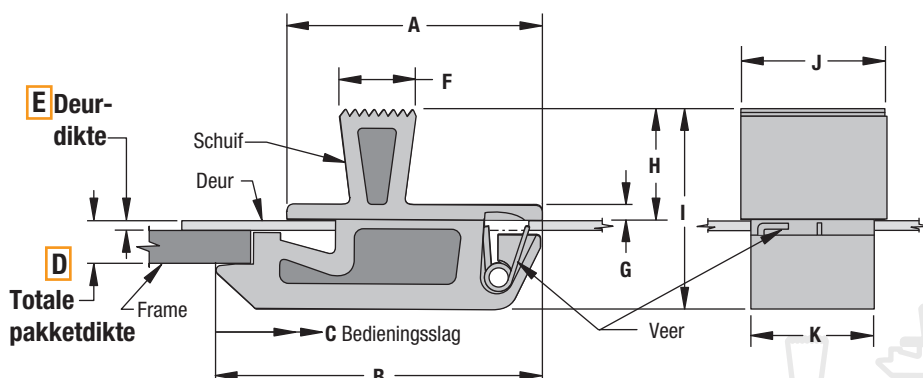


Installatie



1. Braamvrijgat maken

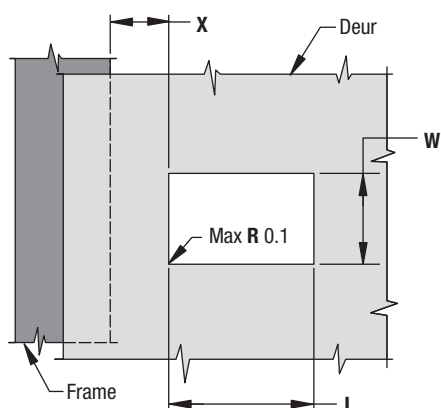

2. Schuif voorkant sluiting door gat; duw voorwaarts.



3. Klik achterkant sluiting in positie.

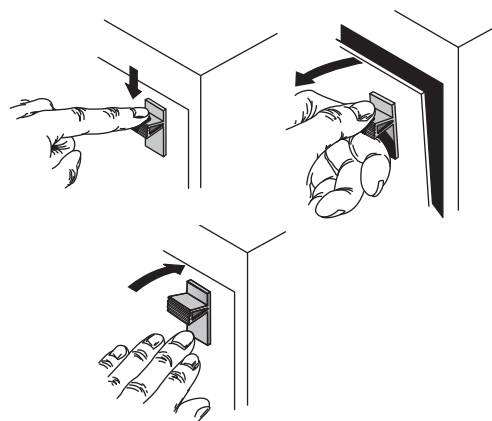

Type	Installatie		
	L	W	X
Klein	8.33±0.05	4.57±0.05	4.8 ±0.8
Middel-groot	12.7±0.1	7.8±0.05	6.4±0.8
Groot	22.2±0.1	14.3±0.1	9.5±0.8

E Deurdikte	D Totale pakketdikte	Afmetingen									Bestelnummer	Type
		A	B	C	F	G	H	I	J	K		
.76±.08	2.54±0.13	11.9	15.1	3	4.0	0.8	5.6	11.1	6.0	4.4	A3-10-310-12	Klein
1±0.1	3±0.1	18	22.5	4	5.5	1.5	8.5	15.5	9.5	7.5	A3-20-412-12	Middelgroot
1.2+0.2-0	4.8±0.1	29	36	4.3	9	2	13	22.5	16.5	14	A3-30-519-12	Groot

- Klik-in montage
- Corrosiebestendige materialen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Sluiting: ABS, zwart

Richtlijnen van productsterkten

Maximale werkbelasting:
Klein type: 25 N
Middelgroot type: 90 N
Groot type: 130 N

Gebruikstemperaturen: -40°C tot 60°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie




Maak een braamvrij gat.
Deurdikte is inclusief dikte nabehandeling

Bestelnummer
(zie tabel)

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Kliksluitingen

Klik-in sluiting (80)

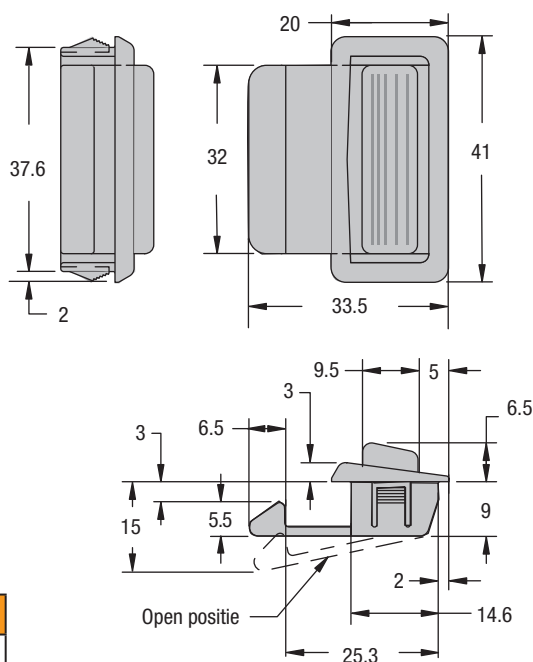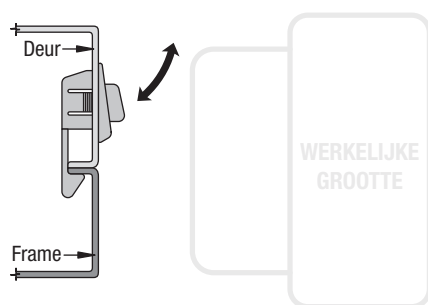

Kleur	Bestelnummer
Wit	80-201
Zwart	80-202

- Klik-in montage
- Corrosiebestendig en niet-geleidend
- Geschikt voor schuivende en schelpvormige deurconstructies

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Acetal, zwart of wit

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.