



Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Stiften – Type 4


Materiaal en oppervlaktebehandeling

STIFTEN: staal, verzinkt en gechromateerd of verchroomd


VLEUGELRINGAFDEKKING: ABS, zwart.

Kopvorm – gereedschapsbediend


Zaagsnede



Binnenzeskant




Phillips



WERKELIJKE GROOTTE


Kopvorm – handbediend

Vleugel



WERKELIJKE GROOTTE

Vleugelring





WERKELIJKE GROOTTE

Montage

Vleugelringafdekking:
Er moet een borgring onder de stiftkop worden aangebracht voor een vlakke aansluiting met het oppervlak.

Bestelnummer borgring
D8-324-100-040
(zie betreffende pagina)


Optionele vleugelringafdekking

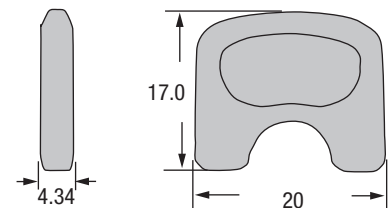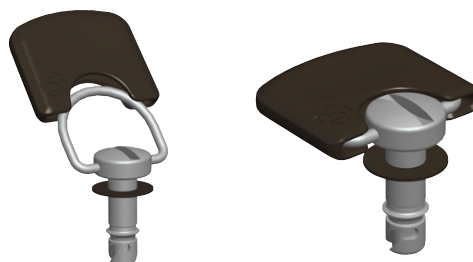

Bestelnummer vleugelringafdekking

D8-4-B-000

Paneelvoorbereiding voor stift



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Selectietabel stiften – Type 4



H Kopvorm

- 1 Zaagsnede
- 2 Binnenzeskant
- 3 Vleugel
- 4 Vleugeling
- 7 Phillips

K Lengte

Noteer hier het nummer uit de onderstaande tabel.

D8 - 314 - H K - F

F Oppervlaktebehandeling

- 170 Verchroomd
- 190 Verzinkt
- 191 Verzinkt, zwart (op aanvraag)

Neem na uw selectie contact met ons op voor de beschikbaarheid en eventuele minimale bestelhoeveelheden.

Tabel stiftlengte											
A		B		C		D		E			L ±.15
TMD-bereik voor: D8-334-400-121 D8-334-500-121		TMD-bereik voor: D8-334-300-121 D8-334-310-121		TMD-bereik voor: D8-334-200-190		TMD-bereik voor: D8-334-100-300		TMD-bereik voor: D8-334-110-190			
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
1.0	1.9	1.5	2.4	~	~	~	~	~	~	08	8
2.0	2.9	2.5	3.4	~	~	~	~	~	~	09	9
3.0	3.9	3.5	4.4	~	~	0.7	1.6	1.7	2.6	10	10
4.0	4.9	4.5	5.4	~	~	1.7	2.6	2.7	3.6	11	11
5.0	5.9	5.5	6.4	1.5	2.4	2.7	3.6	3.7	4.6	12	12
6.0	6.9	6.5	7.4	2.5	3.4	3.7	4.6	4.7	5.6	13	13
7.0	7.9	7.5	8.4	3.5	4.4	4.7	5.6	5.7	6.6	14	14
8.0	8.9	8.5	9.4	4.5	5.4	5.7	6.6	6.7	7.6	15	15
9.0	9.9	9.5	10.4	5.5	6.4	6.7	7.6	7.7	8.6	16	16
10.0	10.9	10.5	11.4	6.5	7.4	7.7	8.6	8.7	9.6	17	17
11.0	11.9	11.5	12.4	7.5	8.4	8.7	9.6	9.7	10.6	18	18
12.0	12.9	12.5	13.4	8.5	9.4	9.7	10.6	10.7	11.6	19	19
13.0	13.9	13.5	14.4	9.5	10.4	10.7	11.6	11.7	12.6	20	20
14.0	14.9	14.5	15.4	10.5	11.4	11.7	12.6	12.7	13.6	21	21
15.0	15.9	15.5	16.4	11.5	12.4	12.7	13.6	13.7	14.6	22	22
16.0	16.9	16.5	17.4	12.5	13.4	13.7	14.6	14.7	15.6	23	23
17.0	17.9	17.5	18.4	13.5	14.4	14.7	15.6	15.7	16.6	24	24
18.0	18.9	18.5	19.4	14.5	15.4	15.7	16.6	16.7	17.6	25	25
19.0	19.9	19.5	20.4	15.5	16.4	16.7	17.6)	17.7	18.6	26	26
20.0	20.9	20.5	21.4	16.5	17.4	17.7	18.6	18.7	19.6	27	27
21.0	21.9	21.5	22.4	17.5	18.4	18.7	19.6	19.7	20.6	28	28
22.0	22.9	22.5	23.4	18.5	19.4	19.7	20.6	20.7	21.6	29	29
23.0	23.9	23.5	24.4	19.5	20.4	20.7	21.6	21.7	22.6	30	30

Opbouw bestelnummers

Zo selecteert u de juiste sluiting

1. Selecteer de ontvanger

Zie betreffende pagina.

2. Selecteer een borgring en accessoires

Zie betreffende pagina en noteer eventuele correctiefactoren.

3. Stel de stiftlengte vast

Bereken de totale materiaaldikte (TMD) met behulp van de formule voor de geselecteerde ontvanger. Selecteer aan de hand hiervan in de selectietabel het bijbehorende stiftlengtenummer [K] in de kolom van de juiste ontvanger.

4. Noteer het bestelnummer van de stift


Geef kopvorm [H], stiftlengtenummer [K] en oppervlaktebehandeling [F] aan.

Voorbeeld:

Gebruik voor de klinknagel-ontvanger D8-334-400-121 kolom A.

Voor een berekende TMD-waarde van 5,2: K = 12. Voor de verzinkt stalen stift met zaagsnede, bestelnummer: D8-314-112-190.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 4



Materiaal en oppervlaktebehandeling Staal, zink-dompelcoating.

Montage
Monteren met klinknagels Ø3.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Klinknagel-ontvanger

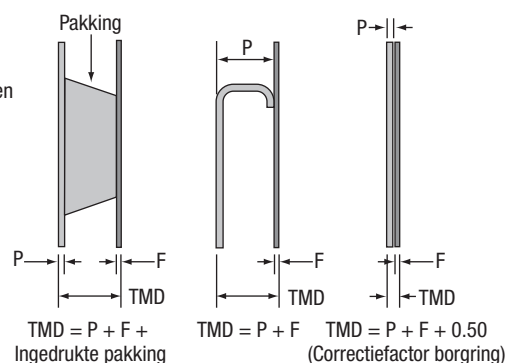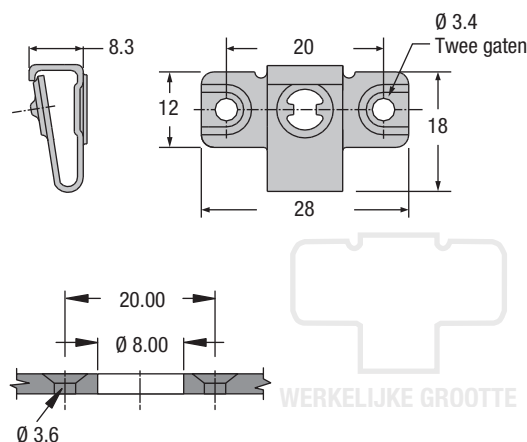

Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-400-121	A



Materiaal en oppervlaktebehandeling Staal, zink-dompelcoating.

Montage
Monteren met klinknagels Ø3.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Las-ontvanger

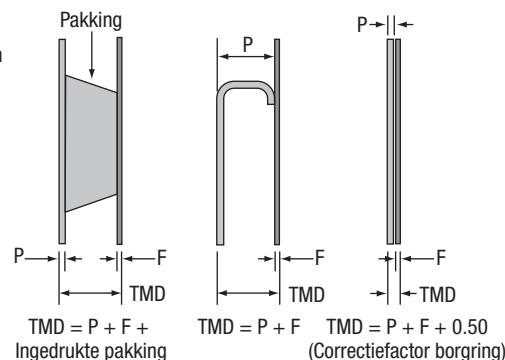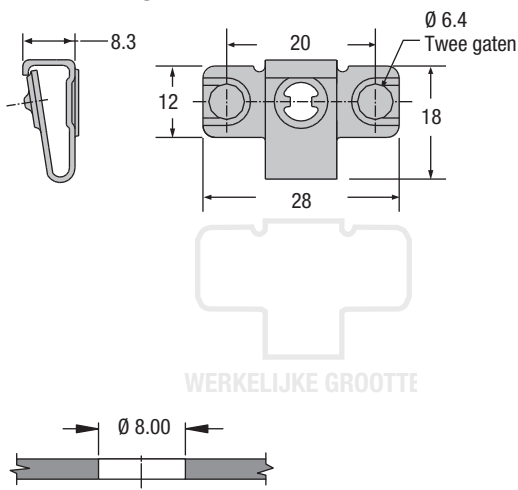



Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-500-121	A

Materiaal en oppervlaktebehandeling Staal, zink-dompelcoating.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Ontvanger voor zijdelingse montage

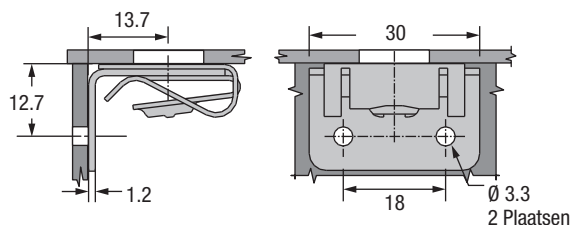


Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-310-121	B

Kwartslagsluitingen



D8 PANEX Ontvangers – Type 4



Schuifclip-ontvanger



WERKELIJKE GROOTTE

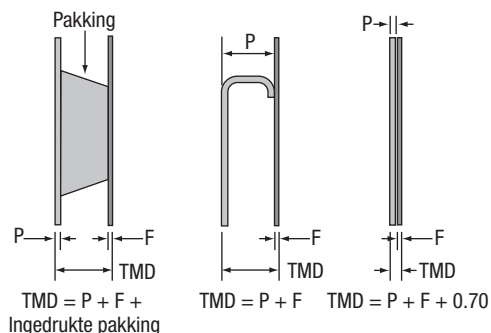


Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-300-121	B

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating



Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.


Klik-in-ontvanger

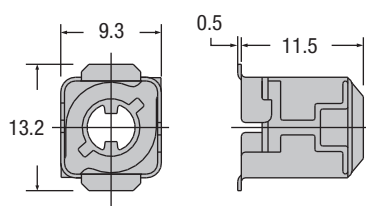

WERKELIJKE GROOTTE

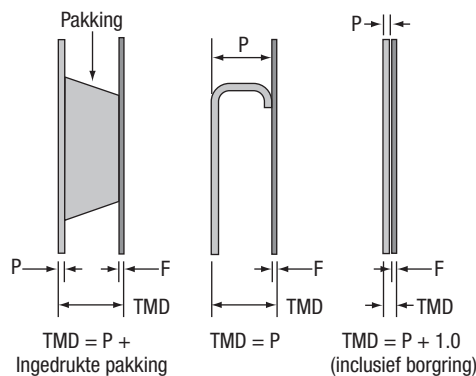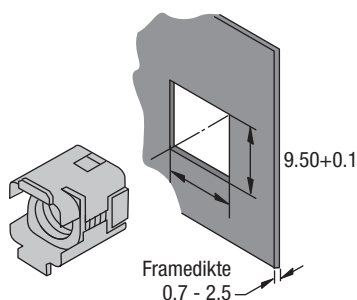

Montage



Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-200-190	C

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt en RVS

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 4

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Messing, verzinkt staal en RVS.

Montage
Pers de ontvanger vlak in het frame.

Opmerkingen
De ontvanger wordt vlak ten opzichte van het frame getoond. Om een opening tussen het frame en het buitenste paneel te elimineren, moet u de ontvanger monteren tot een diepte $\geq$ de dikte van een geselecteerde borgring. Deze diepte moet worden opgeteld bij de TMD.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom voor in de selectietabel stiften.

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Verzinkt staal en RVS.

Opmerkingen
Voor gebruik in koolstofarm staal, aluminium en RVS in zachtgegloeide toestand volgens RB85 of zachter.


Neem contact met ons op voor uitgebreide montagerichtlijnen.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.



Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inpers-ontvanger – montage aan de voorzijde

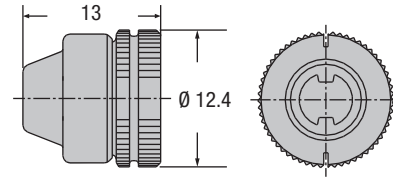


WERKELIJKE GROOTTE

Blinde montage

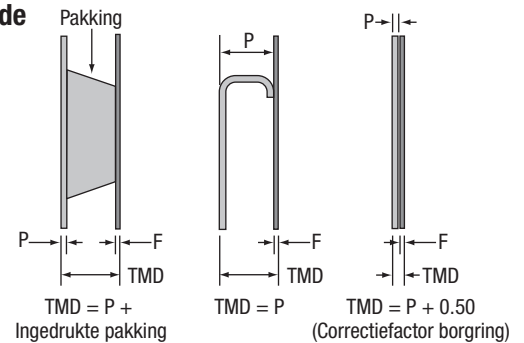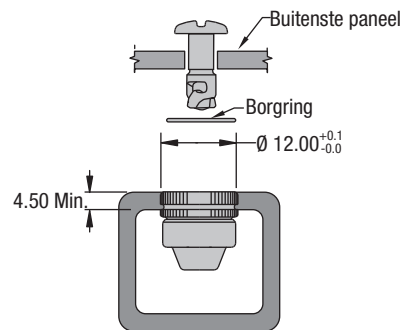


Montage in massieve materialen


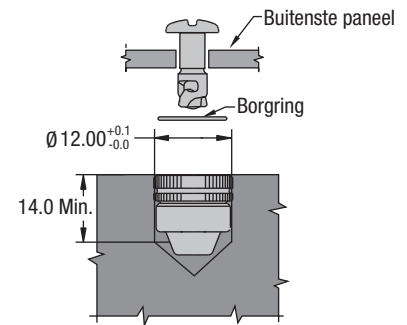


Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-100-300	D

Inpersverbinding – zelfborgend

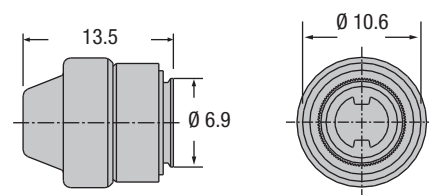

WERKELIJKE GROOTTE

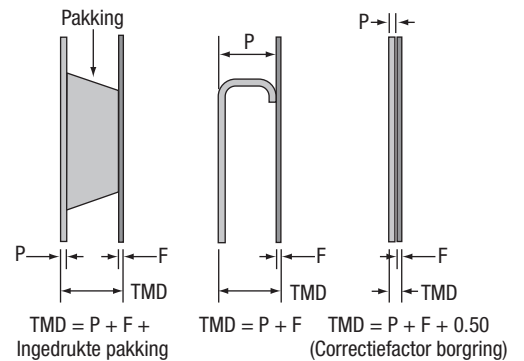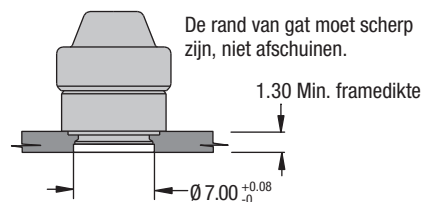


Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-334-110-190	E

Kwartslagsluitingen


D8 PANEX Borgringen – Accessoires – Type 4



Borgring



Kunststof borgring




Materiaal en oppervlaktebehandeling
Zie tabel.

Bestelnummer
Zie tabel.


Type	Bestelnummer	Materiaal	Correctiefactor
Kunststof borgring	D8-324-100-040	HDPE, naturel	Opgenomen in TMD-berekening
Borgring	D8-324-101-200	RVS	

Borgveer



(monteren met stalen borgring)

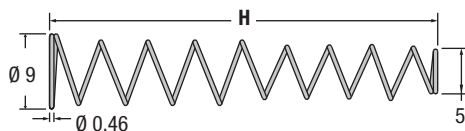

Met borgveer



Zonder borgveer



Bestelnummer	H	X Min.	X Max.
D8-324-200-200	48	14	44
D8-324-201-200	20	5	16

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.