

Geleiding 100%, belasting 50 kg, type 3832SC/HDSC

- Geleider is zelfsluitend bij het sluiten wordt de lade naar binnen getrokken
- Binnendeel geleider is uitneembaar
- Tolerant voor onnauwkeurige montage door vrijgestanste montagelip
- Optionele montagebeugels (klik-in) voor onder- of bovenmontage beschikbaar, niet voor lengte (SL) 300mm



Geleiding:
100%





Belasting per paar:
tot 50 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal: verzinkt staal,
zwart gepassiveerd of
witte poedercoating

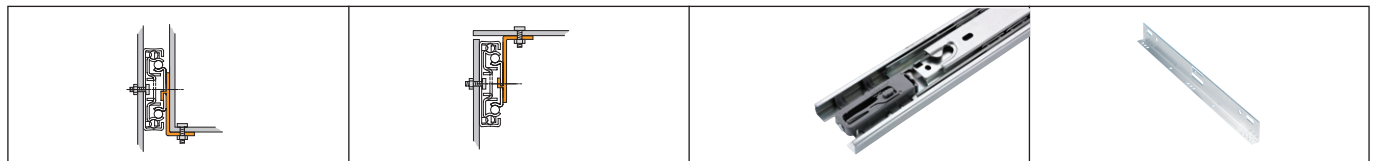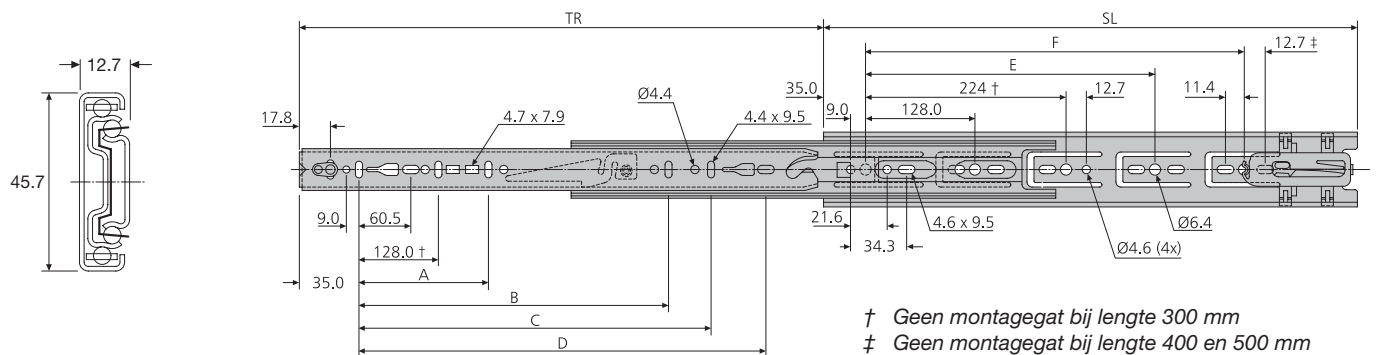

Bestelnummer per paar	mm								kg			Sluitkracht (kg)
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10.000	L 80.000	
199034	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42	1.4 - 2.7
190958	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42	2.7 - 4.1
190159	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43	1.4 - 2.7
199091	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43	2.7 - 4.1
199030	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44	1.4 - 2.7
199351	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44	2.7 - 4.1
190465	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45	1.4 - 2.7
199439	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45	2.7 - 4.1
199035	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45	1.4 - 2.7
190443	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45	2.7 - 4.1
199053	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45	1.4 - 2.7
199256	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45	2.7 - 4.1
190458	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45	1.4 - 2.7
199440	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45	2.7 - 4.1
199220	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44	1.4 - 2.7
190475	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44	2.7 - 4.1

SL: Lengte geleider TR: Uitschuiflengte geleider

- Op aanvraag leverbaar in zwart gepassiveerde uitvoering of met een witte poedercoating.
- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.

W: Gewicht per paar in kg L: Belasting per paar bij 10.000 en 80.00 cycli

- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max kophoogte van 2.5 mm en max. kop ø9.6 mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.
- De maximale belasting voor de witte poedercoating uitvoering is 45 kg.