


- Geleider is voorzien van druksluiting. Druk op het ladefront om de lade te openen of te sluiten
- Vergrendeling in gesloten stand en het binnendeel is uitneembaar
- Toepassing kan zonder greep of aanvullende vergrendeling ontworpen worden



80.000

Materiaal: verzinkt staal,
zwart gepassiveerd of met
witte poedercoating

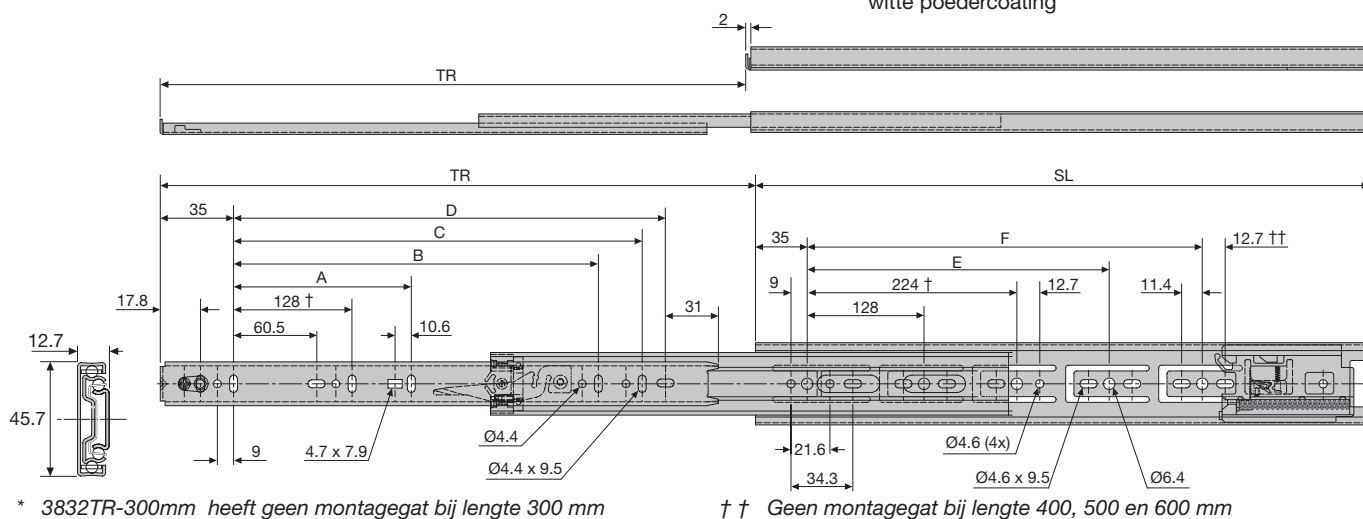

* 3832TR-300mm heeft geen montagegat bij lengte 300 mm

† † Geen montagegat bij lengte 400, 500 en 600 mm

SL: Lengte geleider W: Gewicht geleiders per paar in kg
TR: Uitschuiflengte geleider L: Belasting per paar

- Lade opent 50 mm – 125 mm bij ontgrendeling
- Breedte van de lade mag niet groter zijn dan de lengte (SL) van de geleiders
- Op aanvraag leverbaar in zwart gepassiveerde uitvoering of met een witte poedercoating.

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop $\varnothing$ 9.6 mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.

Accuride®

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.