


Meerpuntsluitingen

Rolsluiting met aantrekkende werking

- voor 2- of 3-puntsluiting
- zorgt voor consistente samendrukking tot 3mm
- geschikt voor veel frame- en pakkingvarianties
- kan gebruikt worden met meerdere types Southco-sluitingen

Zijaanzicht


Gesloten (zonder sluitplaat)

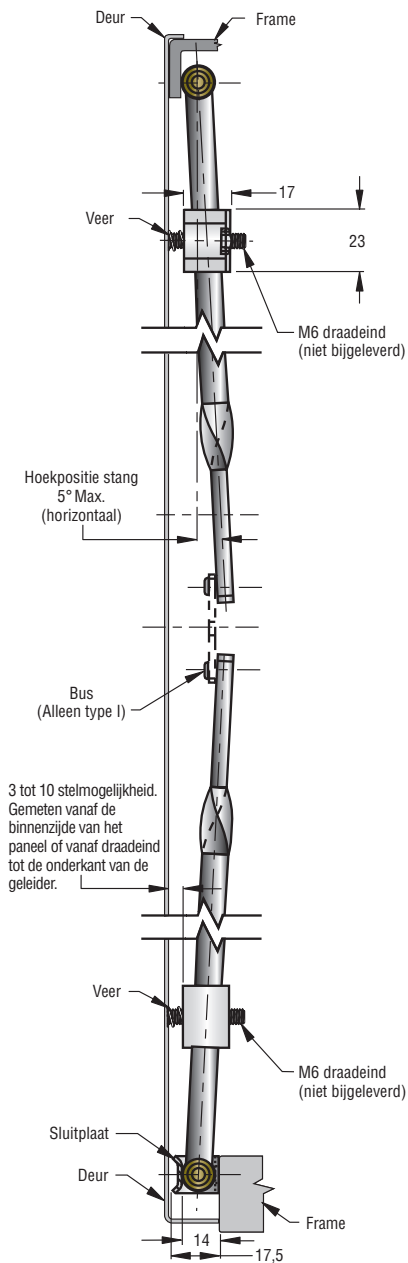

Gesloten (met sluitplaat)


Binnenaanzicht

Gesloten (zonder sluitplaat)

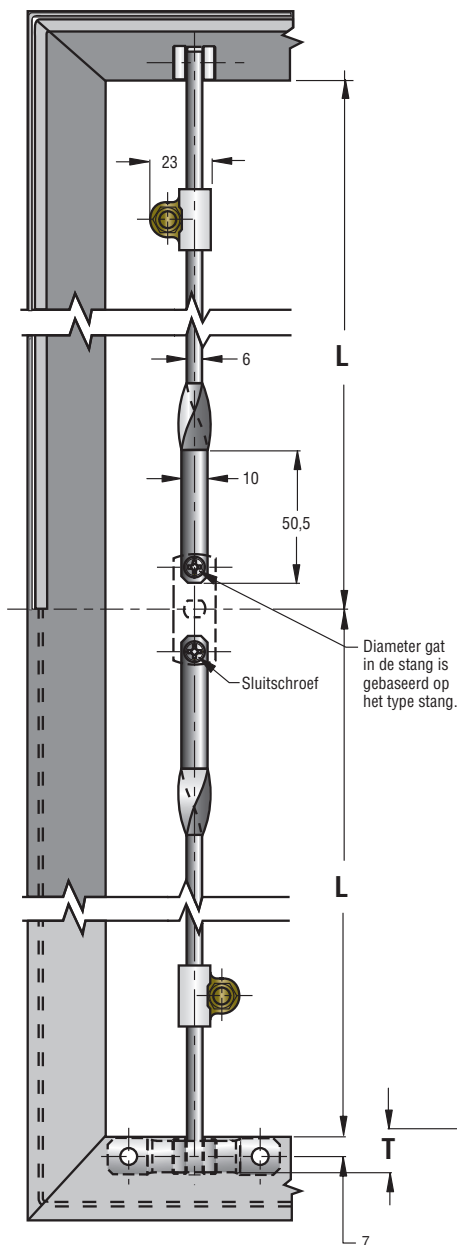

Gesloten (met sluitplaat)

Open (zonder sluitplaat)

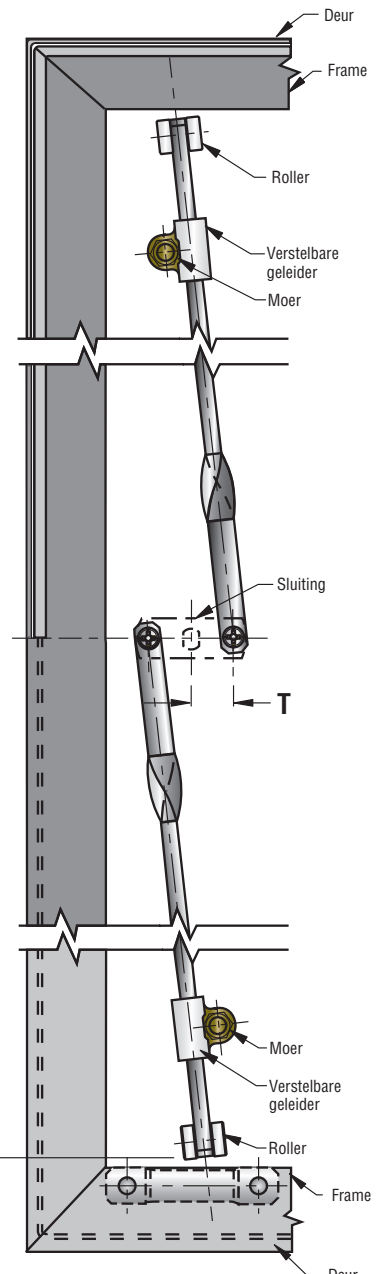


Open (met sluitplaat)

Sluitplaat

Bestelnummer

A8-60 •

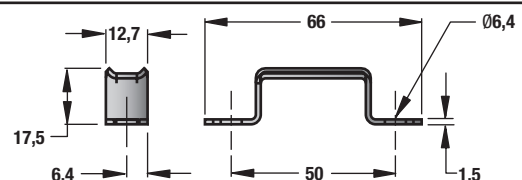

Afmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.
Afmetingen zonder toleranties zijn richtwaarden.

Meerpuntsluitingen

Bestellen van stangsamensettingen en montagepakketten

1. Bepaal de sluiting met de onderstaande tabel.
Bestel één sluiting.
2. Selecteer het montagepakket uit de tabel, bestel één.
3. De sluitplaat, bestelnummer A8-60, is optioneel. Bestel één of twee.
4. Bepaal de lengte (XXXX) van de stang, in millimeters van min. 250 tot max. 1500, maak gebruik van de volgende formule:
 $L-T+7 \text{ mm} = \text{XXXX}$
 L = sluiting spil middellijn tot rand van frame
 T = slag van sluiting (zie tabel hieronder)
 7 mm = stang verbindingsconstante
 XXXX = stanglengte besteld door klant
5. De stangsamensetting bepaald in stap 4 moet naar beneden afgerond worden tot een hele millimeter. Bijvoorbeeld: als u bepaalt dat de stanglengte 624,6 mm moet zijn, dan is de stanglengte (XXXX) 0624.
Bel voor meer informatie bij stangsamensettingen onder de 250 mm of boven de 1500 mm.
6. Bestel iedere stang separaat. Sommige toepassingen hebben verschillende stanglengtes nodig als de bediening niet in het midden is gemonteerd.

Werkende sluitingen	Maat/type	Montagepakket bestelnummer*	Stang type	T (IN MILLIMETERS)
No. E5 Quad Paneelsluitingen	Alle	A8-24	I	23
No. 24 Vlakke kom sluiting	2 of 3 punt samenstelling (zonder slot)	A8-25	I	17,5
No. 62 Lift & Turn sluiting	Middelgroot (vlak model)	A8-22	I	16,1
	Middelgroot			
	Groot	A8-20	I	22,2
	Groot (vlak model)**	A8-25	I	31,8
	Zwaar gebruik**			
No. 68 sluiting T-handgreep of vleugelring	Vleugelring	A8-20	I	22,2
	Grote T-handgreep			
	Middelgrote T-handgreep	A8-25	I	17,5
No. 92 L-handgreep of T-handgreep	Alle	A8-21	II	19
No. E3 Vise-action druk sluiting	Internationale zeskant en T-handgreep	A8-25	I	27,4
No. 01 Vlakke kom sluiting	Middelgroot	A8-31	III	19

* Het montagepakket is inclusief: veer behorende bij stanggeleider (2 stuks), M6 moeren (2 stuks), M4x8 schroeven (2 stuks), plus onderdelen om het stanggeleidingssysteem met de geselecteerde bediening te installeren.

** Bestel bediening separaat - bestelnummer 62-19-501-15.

Voorbeeld: bestelinformatie (Stang type 1)

Gecentreerde sluiting


Als u de stanglengte bepaald heeft, wordt de sluitingpositie gecentreerd op een 2000 mm kast, gemeten vanaf de binnenzijde van een kant tot de tegenovergelegen zijde van het frame. De werkende sluiting is een No. 68 grote T-handgreep. De te bestellen onderdelen zijn:

1. Eén geselecteerde sluiting.
2. Eén montagepakket, bestelnummer A8-20.
3. Twee sluitplaten (optioneel), bestelnummer A8-60.
4. Twee stangsamensettingen A8-10-0984.
Voorbeeld: 1000 mm - 22,2 + 7 = 984,8
XXXX = 0984.

Niet gecentreerde sluiting

Om ongelijke stanglengtes te bestellen voor afstandsluitingen geplaatst 50 mm van het midden op een 2000 mm kast. De te bestellen onderdelen, gebruikmakend van een No. 68 grote T-handgreep, zijn:

1. Eén geselecteerde sluiting.
2. Eén montagepakket, bestelnummer A8-20.
3. Twee sluitplaten (optioneel), bestelnummer A8-60.
4. Een stangsamensetting van iedere lengte voor iedere zijde van de afstandsluiting:
A8-10-1034 en A8-10-0934.
Voorbeeld: 1050 mm - 22,2 + 7 = 1034,8
XXXX = 1034.
950 mm - 22,2 + 7 = 934,8. XXXX = 0934.

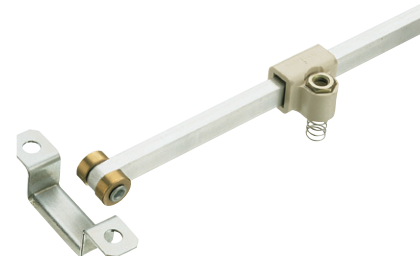

Bestelnummer stangsamensetting

A 8 - 1 0 - X X X X

Stang samenstelling
10= Type I
11= Type II
12= Type III

Effectieve stanglengte in millimeters (250mm to 1500mm)

Voorbeeld: Als de effectieve stanglengte 750 mm is, vervang de XXXX met 0750.

Voorbeeld: A8-10-0750 voor Type I, A8-11-0750 voor type II of A8-12-0750 voor type III.

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Stangen: 6061 Aluminium, naturel

Rollers: Messing, naturel.

Buisvormige klinknagels: Laag gecarboneerd, verzinkt en helder gechromateerd.

Stanggeleider: Nylon, naturel.

Veer: 302 RVS, gepassiveerd.

Moer: Laag gecarboneerd, verzinkt en geel gechromateerd.

Sluitschroef: Staal, zinklegering, helder gechromateerd met sealer.

Bus met Draad: Geelkoper, naturel.

Sluitplaat: 1010 staal, verzinkt, gechromateerd met sealer.

Richtlijnen van productsterkten

(Om hulp te bieden bij uw productkeuze, zijn monsters beschikbaar ter beoordeling).

Maximale werkbelasting: 225 N
Gemiddelde breukbelasting: 1200 N

Ontvlambaarheidsklasse: UL94-V0
Werkbare temperatuur: -0°C tot 100°C

Afmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.
Afmetingen zonder toleranties zijn richtwaarden.

Montageinstructies

Stang

Pal

Pal samenstelling

Afstandsring

Afsluitring

The diagram illustrates the components of a pile foundation assembly. It includes a large vertical section labeled 'Behuizing' (casing) with an 'Afstandsring' (spacer ring) inside. A 'Stang' (rod) is shown passing through the casing. A 'Pal' (pile) is shown at the bottom of the casing. A 'Moer' (nut) is shown at the bottom of the rod. The 'Pal samenstelling' (pile assembly) is shown as a separate component.

Sluitschroef

6

10

50,5

Slag

Sluiging

Bus

Gat voor sluiting

Diepte deur

Moer

Veer

Sluitplaat

Sluingsframe

Stang geleider

Type I = Ø 6,5
Type II en III = Ø 4,9

southco®
AUTHORISED DISTRIBUTOR