
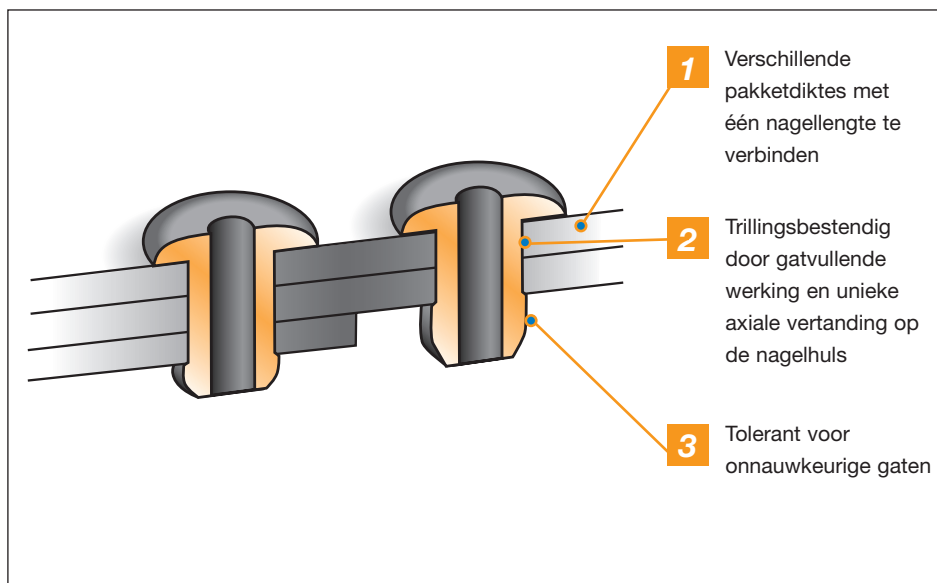


HOOFDSTUK 3.1


Repeteersysteem Groot klinkbereik

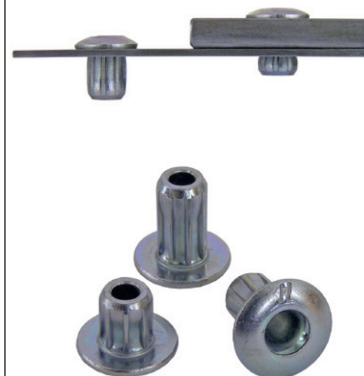


De NeoSpeed blindklinknagels worden bij plaatsing volautomatisch aangevoerd. De nagelhulzen zitten op één centrale trekpen in het gereedschap. Door de razendsnelle plaatsing stijgt de productiviteit met wel 60% ten opzichte van blindklinknagels en schroeven.

De NeoSpeed blindklinknagels hebben een unieke gepatenteerde vorm van de nagelhuls. De axiale vertanding op de nagelhuls zet radiaal uit en zorgt door het uitvullen van het gat voor een zeer stijve en trillingsbestendige verbinding. De Neospeed blindklinknagel is tolerant voor onnauwkeurige gaten en zorgt voor een uitstekende klemming van het werkstuk. De nagel heeft een groot klinkbereik waardoor verschillende pakketdiktes met één nagellengte kunnen worden geklonken. Verder is het systeem milieuvriendelijk. Er is geen afval van de afgebroken trekpenen zoals bij blindklinknagels.


Werking



1
Plaats de NeoSpeed nagel in het gat.



2
Haal de trekker over. De trekpen wordt omhoog getrokken waardoor de platen worden geklemd en de sluitkop wordt gevormd.




3
Na de plaatsing wordt automatisch een nieuwe nagel aangevoerd. Het gereedschap is klaar voor de volgende verbinding.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com

- Nagelhuls: RVS A4 (316).
- Zeer corrosiebestendig en hoge sterkte.
- Productiviteit tot 60% hoger t.o.v. blindklinknagels en schroeven.
- Zeer groot klinkbereik: één nagel volstaat voor bijna alle toepassingen.
- Tolerant voor onnauwkeurige montagegaten.
- Trillingsbestendig door gatvullende werking en unieke axiale vertanding op de nagelhuls.
- Milieuvriendelijk: geen afval van de afgebroken trekpenen zoals bij blindklinknagels.

Platbolkop

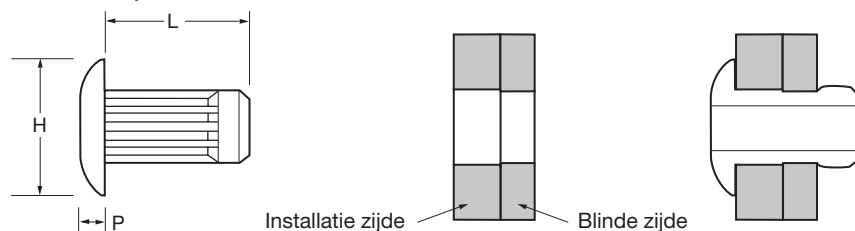

RVS A4


Repeteersysteem Groot klinkbereik



Bestelnummer nagels op strip	Aantal nagels op strip (+/- 1)	Nagel- dia- meter D nom.	 Gatdiameter				 Klinkbereik		L max.	H ø max.	P ø max.	 Afschuif- sterkte* kN	 Trek- sterkte* kN
			Installatie zijde		Blinde zijde		min.	max.					
			min.	max.	min.	max.							
300549	37	3,2	3,35	3,62	3,26	3,42	0,4	4,5	7,3	6,27	1,12	1,85	2,75
300552	33	4,0	4,10	4,43	3,97	4,18	0,5	5,0	8,0	7,93	1,25	2.90	4,00
300554	44	4,8	5,00	5,30	4,85	5,10	0,6	2,4	5,8	9,45	1,50	4,40	6,50
300556	25							7,2	10,9				5,80

* Karakteristieke sterkte

Nagels op strip



Aandrukveer

Trekpen



Pneumatisch gereedschap




Bestelnummer: 362202
Neusstuk dient apart besteld te worden.

Nageldiameter D nom.	Te gebruiken gereedschap			
	Gereedschap	Neusstuk	Trekpen	Aandrukveer Trekpen
3,2	362202	300503	300509	300499
4,0		300504	300510	300501
4,8		300505	300511	300502

Nageldiameter D nom.	Afmeting neusstuk		
	B	D	E
3,2	10,41	29,97	5,08
4,0	12,90	33,02	6,10
4,8	14,22	29,97	8,38

Neusstuk



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com