



Overlagsluitingen


Verstelbaar, klein en middelgroot type



Klein

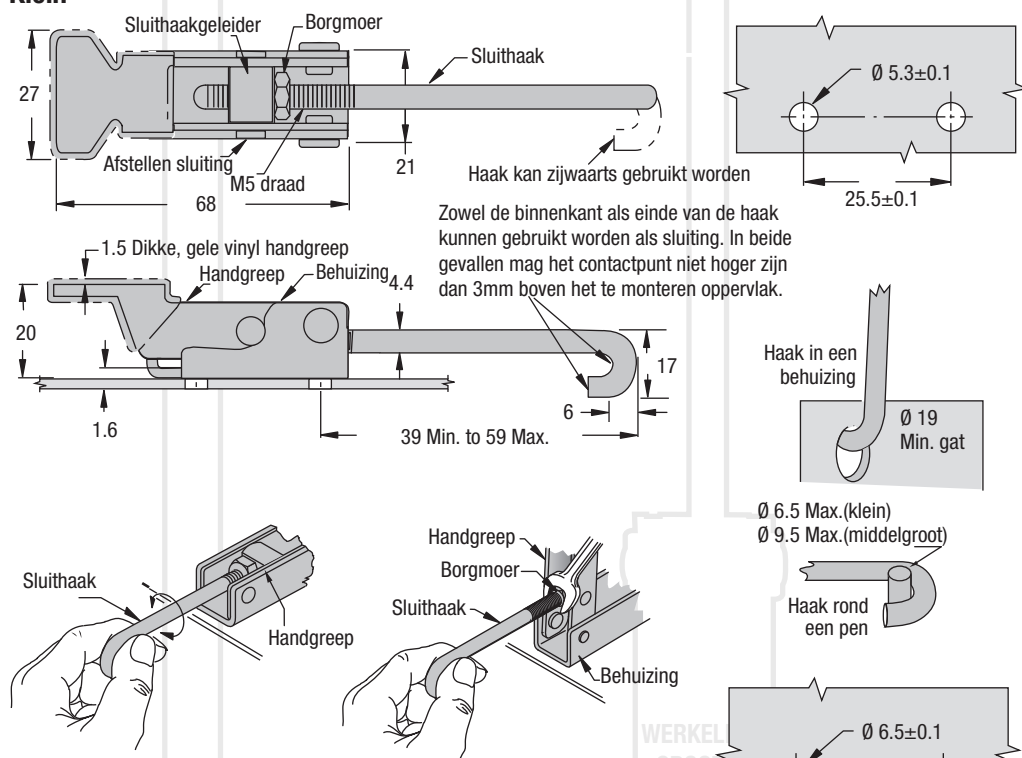

Middelgroot

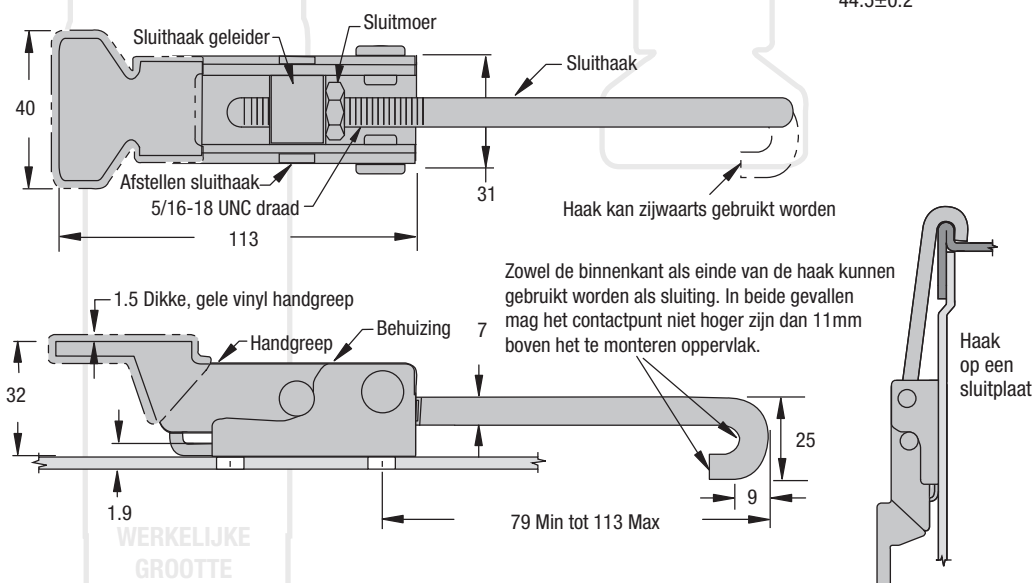

B Type

5 Klein
7 Middelgroot

A1 - 11 - B 02 - M

M Oppervlaktebehandeling

10 Staal, verzinkt zonder gele vinyl handgreep

20 Staal, verzinkt met gele vinyl handgreep

40 RVS zonder gele vinyl handgreep

50 RVS met gele vinyl handgreep

- Met sluithaak
- Sluiting is verstelbaar

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS of staal, verzinkt
Handgreep: geel vinyl

Richtlijnen van productsterkten

Sluiting eind van haak
Klein: Max. statische belasting: 1200N
Middelgroot: Max. statische belasting:
1780N

Sluiting binnenkant haak
Klein: Max. statische belasting: 1350N
Middelgroot: Max. statische belasting:
3110N

Installatie instructies

Klein:
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier M5 schroeven of blindklinknagels.

Middelgroot:
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier M6 schroeven of blind-klinknagels.

Opbouw bestelnummer

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Over slagsluitingen

Verstelbaar, klein en middelgroot type

• Sluithaak is verstelbaar

Materiaal en oppervlaktebehandeling

RVS of staal, verzinkt
Handgreep: geel vinyl

Richtlijnen van productsterkten

Klein (sluitplaat type A)
Max. statische belasting: 180N

Klein (sluitplaat type B)
Max. statische belasting: 1550N


Middelgroot (sluitplaat type A)
Max. statische belasting: 890N

Installatie instructies


Klein:
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier M5 schroeven of blindklinknagels.

Middelgroot:
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier M6 schroeven of blindklinknagels.

Klein

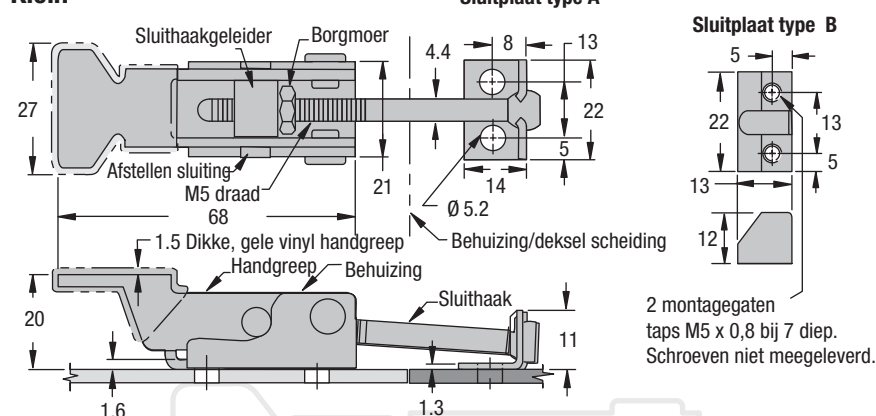


Paneelvoorbereiding klein

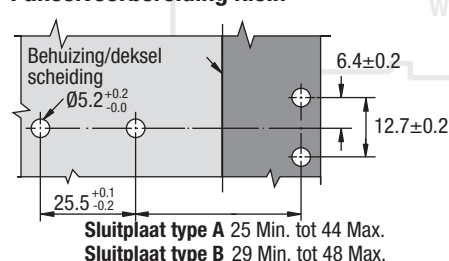


Sluitplaat type A 25 Min. tot 44 Max.
Sluitplaat type B 29 Min. tot 48 Max.

Paneelvoorbereiding middelgroot

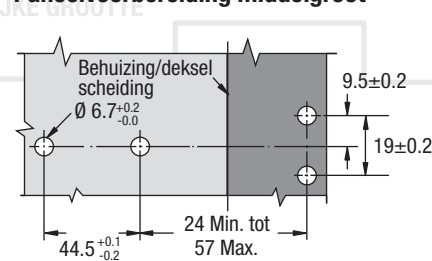

Middelgroot

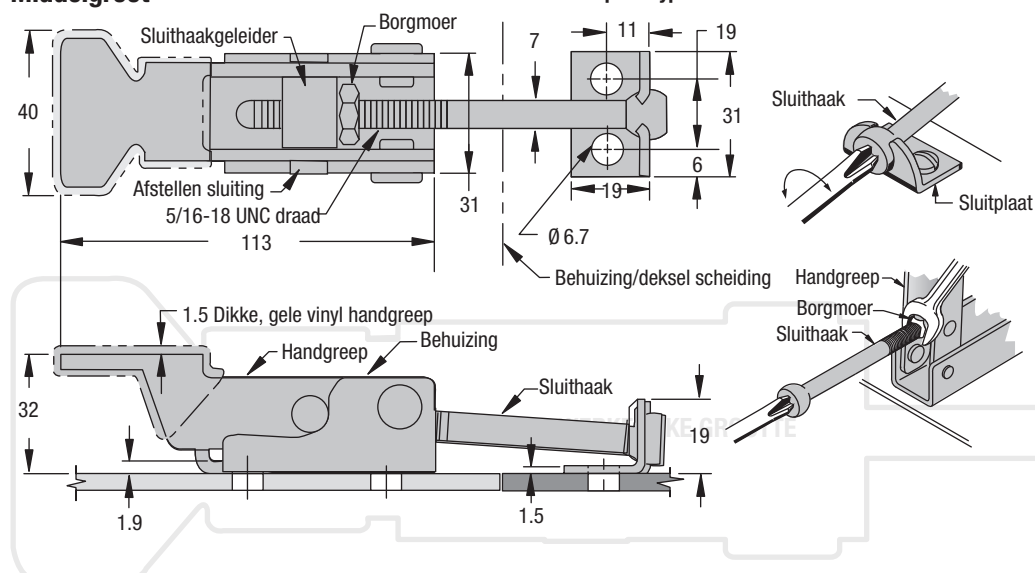

Opbouw bestelnummer

Samenstelling compleet met sluitplaat

A1 - 10 - B 0 K - M

B Type

- 5 Klein
- 7 Middelgroot

K Sluitplaat


- 1 Type A
- 3 Type B (alleen verkrijgbaar in klein type staal, verzinkt)

M Oppervlaktebehandeling

- 10 Staal, verzinkt zonder gele vinyl handgreep
- 20 Staal, verzinkt met gele vinyl handgreep
- 40 RVS zonder gele vinyl handgreep
- 50 RVS met gele vinyl handgreep

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verstelbaar, groot type

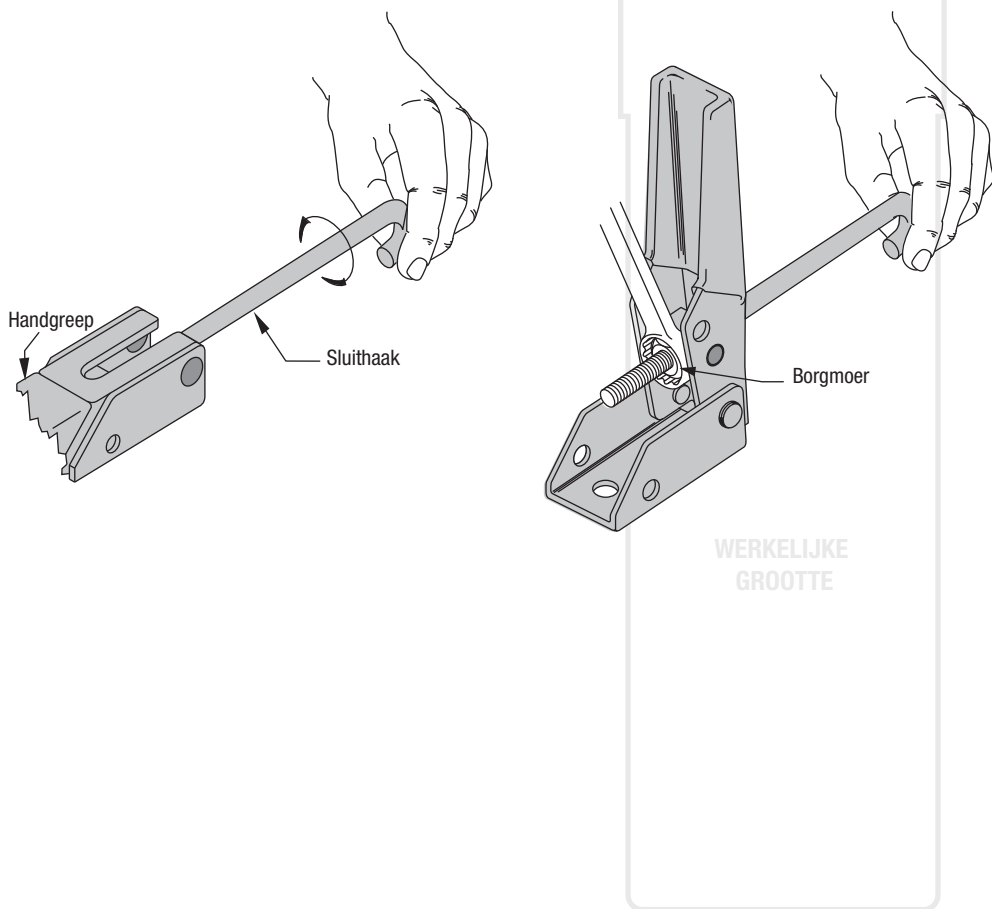

- Haak kan zijwaarts gebruikt worden. Zowel de binnenkant haak als einde van de haak kunnen gebruikt worden als sluiting. In beide gevallen mag het contactpunt niet hoger liggen dan 25mm boven het te monteren oppervlak.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.