



Overlapsluitingen

Over-centre sluiting, klein type

- Compacte sluiting
- Variëteit aan sluitingen en sluitplaten


Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS of staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
Klemkracht: 135N

Installatie instructies

Bevestig de sluiting en de sluitplaat met M3 schroeven of 3mm blindklinknagels (niet meegeleverd).

Gebruik voor sluitplaat type knop een M3 schroef met verzonken kop of blindklinknagels.

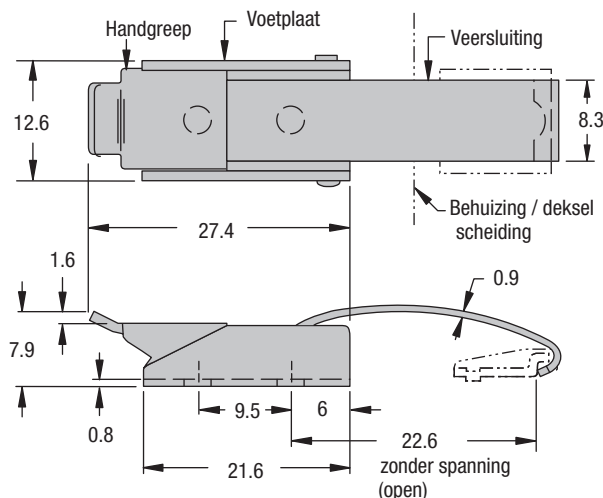


WERKELIJKE
GROOTTE




Sluitplaten


**Verborgen
2 gaten**




**Verborgen
1 gat 1 nok**




**1 gat,
knopmodel**




**Zichtbaar,
1 gat**




**Zichtbaar,
1 gat 1 nok**




Sluitplaten met 2 gaten



Sluitplaten met 1 gat



Alleen sluiting



Bestelnummer

Zie tabel

Bestel sluiting en sluitplaat separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Materiaal	Bestelnummer					
	Sluiting	Sluitplaten				
		Verborgen 2 gaten	Verborgen 1 gat 1 nok	1 gat, knop- model	Zichtbaar, 1 gat	Zichtbaar, 1 gat 1 nok
Staal	97-30-160-11	97-37-103-11	97-37-101-11	97-37-105-11	97-37-104-11	97-37-102-11
RVS	97-30-160-12	97-37-103-24	97-37-101-24	97-37-105-24	97-37-104-24	97-37-102-24
S Afmeting		14.7	14.7	21.8	33	27.4