



Overlagsluitingen

Under-centre sluiting, middelgroot, instelbaar

- Instelbare klembereik
- Optie veiligheidspal om onvoorzien openen te voorkomen


Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS of staal verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
Maximaal aanbevolen werkbelasting:
Met sluitplaat 91-600: 1325N
Met sluitplaat K4-2338: 1550N


Installatie instructies
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met 5 Ø4mm blindklinknagels of M4 schroeven (niet meegeleverd).

Sluiting

Zichtbare voetplaat (Optie met veiligheidspal getoond)

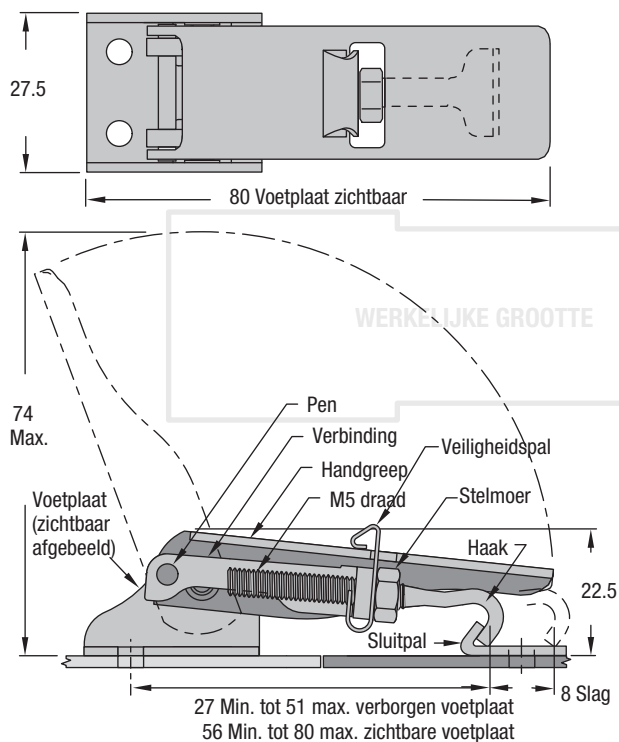

Verborgen voetplaat (Optie met beugel voor hangslot afgebeeld)

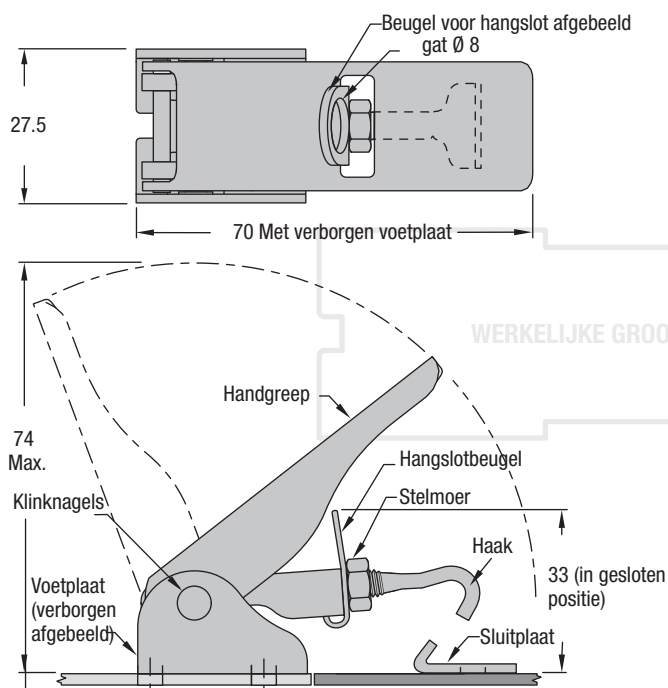

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.




Overlagsluitingen


Under-centre sluiting, middelgroot, instelbaar

Sluitplaten


Verborgen

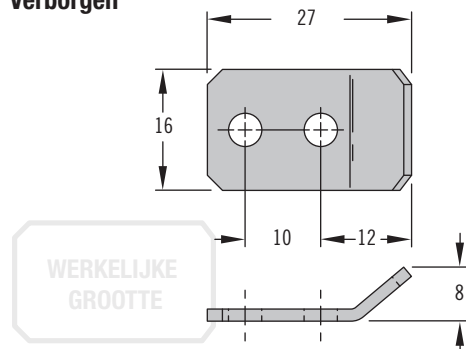


Zichtbaar

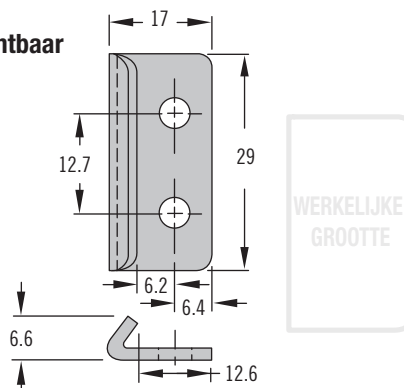


Zichtbare voetplaat – verborgen sluitplaat

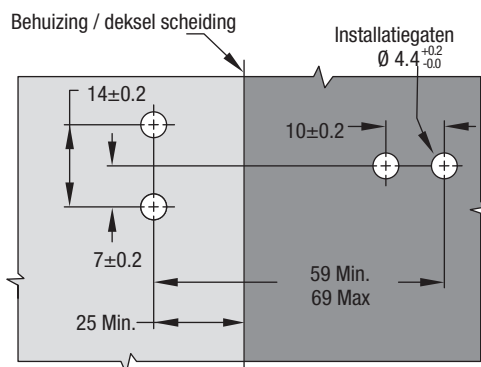


Zichtbare voetplaat – zichtbare sluitplaat

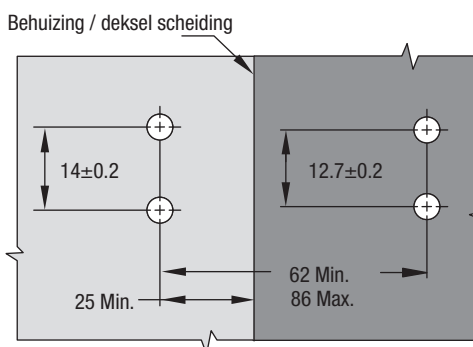

Verborgen voetplaat – verborgen sluitplaat

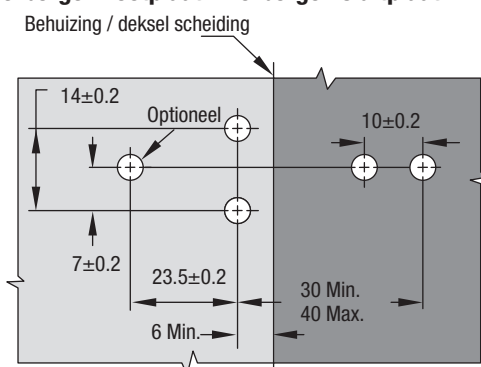

Verborgen voetplaat – zichtbare sluitplaat

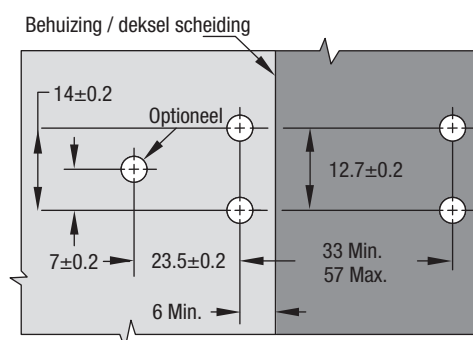

B Voetplaat type

- 1 Verborgen voetplaat
- 2 Verborgen voetplaat met veiligheidspal
- 3 Verborgen voetplaat met beugel voor hangslot
- 5 Zichtbare voetplaat
- 6 Zichtbare voetplaat met veiligheidspal
- 7 Zichtbare voetplaat met beugel voor hangslot

F Oppervlaktebehandeling

- 07 Staal verzinkt
- 52 RVS

91- 5 **B** 2 - **F**

Opbouw bestelnummer

Bestel sluiting en sluitplaat separaat. Voor bestelnummer sluiting zie opbouw bestelnummer.

Voor bestelnummer sluitplaat zie tabel.

Oppervlakte-behandeling	Bestelnummersluitplaat	
	Verborgen	Zichtbaar
Staal	91-600-07	K4-2338-07
RVS	91-600-52	K4-2338-52
RVS, zwart	91-600-63	K4-2338-63

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.