



Overlagsluitingen

Over-centre hefboomtype

- **Flexibele over-centre-sluiting voor zwaar gebruik**
- **Absorbeert en reduceert trillingen**

Materiaal en oppervlaktebehandeling

EPDM rubber en glasvezelversterkt nylon zwart met RVS pennen

Richtlijnen van productsterkten

Klemkracht:

Zware uitvoering: 350N

Kleine uitvoering: 110N

Grote uitvoering: 190N

Gebruikstemperaturen: -40°C tot 80°C

Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Met sluitplaat 91-600: 1325N

Met sluitplaat K4-2338: 1550N

Installatie instructies

Zware uitvoering:



Bevestig de sluiting en de sluitplaat met Ø6mm blindklinknagels of M6 schroeven (niet meegeleverd).

Klein en grote uitvoering:



Bevestig de sluiting en de sluitplaat met Ø5mm blindklinknagels of M5 schroeven (niet meegeleverd).

Opmerking

Max. 5mm compensatie voor niet in-lijn liggende platen.

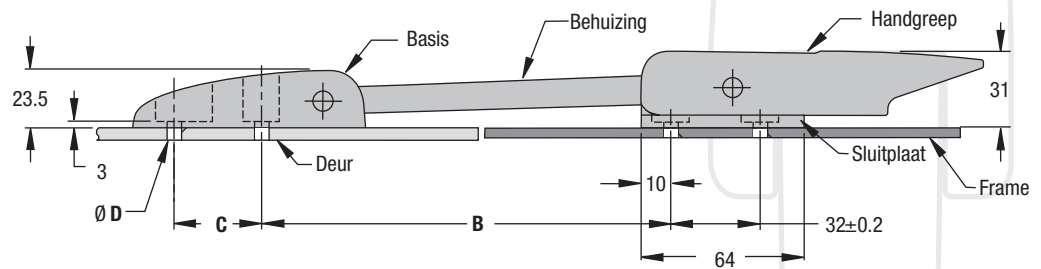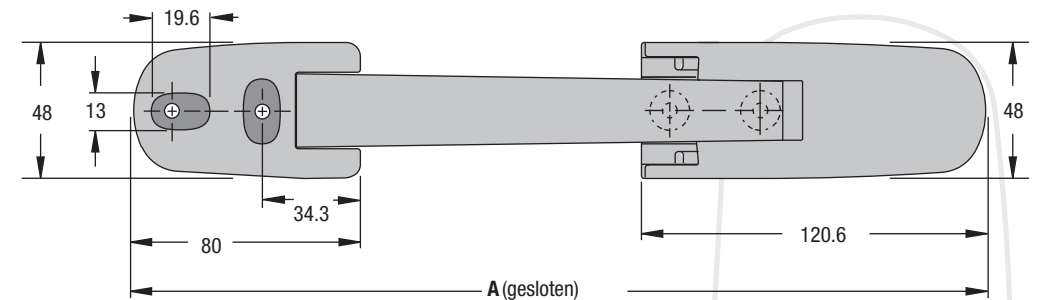

WERKELIJKE
GROOTTE

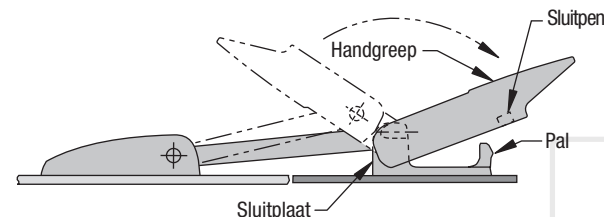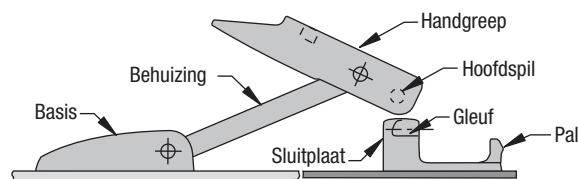

Bestelnummer

Zie tabel

Samenstelling compleet met sluitplaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Bestelnummer	Afmetingen			
	A	B	C±0.2	D±0.1
37-30-294-60	254	97±3	25.4	5.5
37-30-297-60	379	222±6)		
Zware uitvoering				
37-40-295-60	300	144±4	32	6.6

Overlagsluitingen

Flexibele tapsvormige greep




Klein

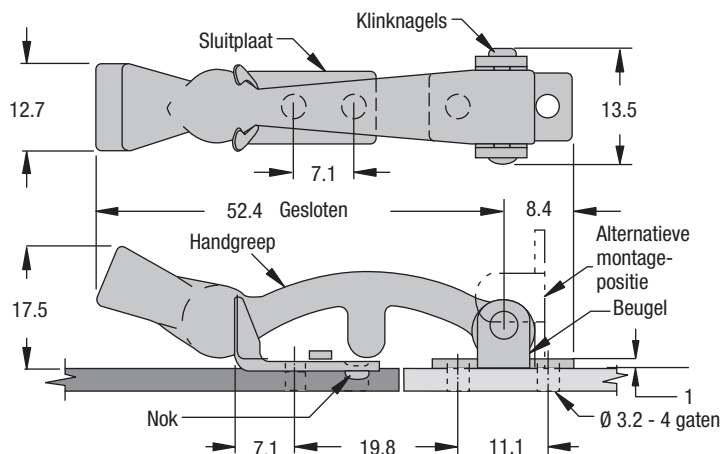

WERKELIJKE GROOTTE

Middelgroot

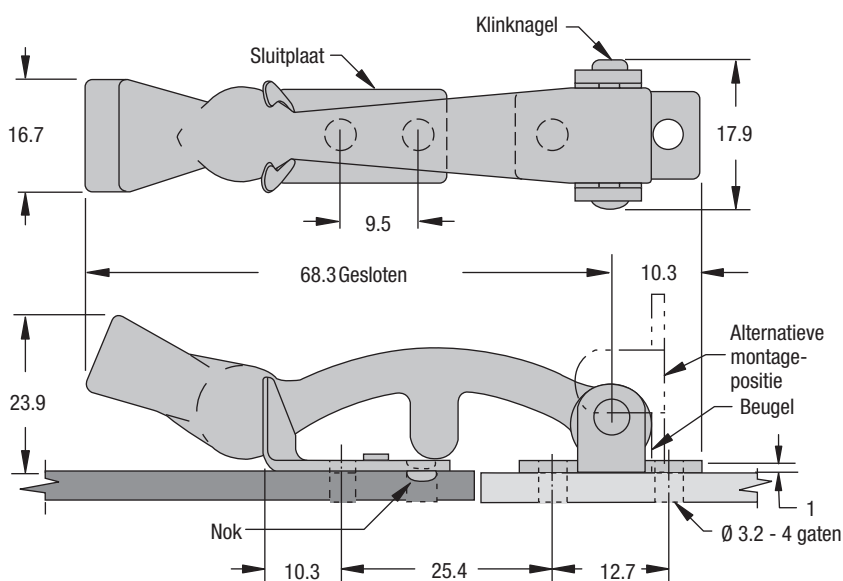

WERKELIJKE GROOTTE

• Flexibele sluiting

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Klein:

EPDM rubber en RVS

Middelgroot:

EPDM rubber en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Klein:

Gemiddelde klemkracht: 20,9N

Middelgroot:

Gemiddelde klemkracht: 26,2N

Gebruikstemperaturen: -20°C tot 95°C

Installatie instructies

Bevestig de sluiting en de sluitplaat met 4 Ø3mm blindklinknagels of M3 schroeven (niet meegeleverd).

Bestelnummer

Zie tabel

Samenstelling compleet met sluitplaat

Bestelnummer		
Type	Staal	RVS
Klein	~	37-10-051-20
Middelgroot	37-10-061-10	~



Flexibele T-handgreep, klein en middelgroot type


southco®
— AUTHORIZED DISTRIBUTOR —

Overslagsluitingen

Flexibele T-handgreep, groot type



Groot

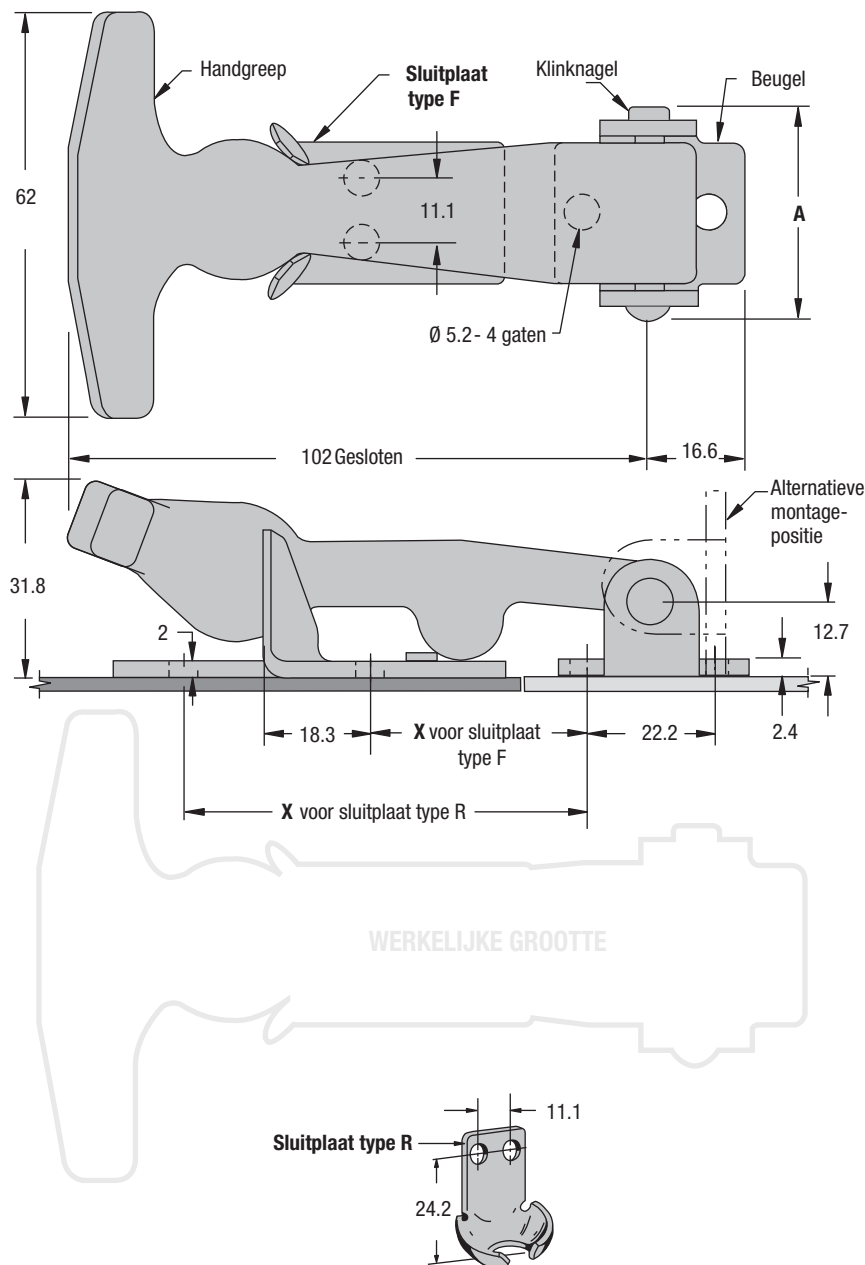

• Flexibele sluiting

Materiaal en oppervlaktebehandeling
EPDM rubber en RVS

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde klemkracht: 49N

Gebruikstemperaturen: -20°C tot 95°C

Installatie instructies
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier Ø5mm blindklinknagels of M5 schroeven (niet meegeleverd).

Bestelnummer					
Sluitplaat-type	X	Sluiting geassembleerd		Sluiting niet-geassembleerd	
		A	Staal	RVS	A
F	38.1	31.8	37-10-086-10	37-10-086-20	34
R	57.2		37-20-086-10	37-20-086-20	

Bestelnummer
Zie tabel

Samenstelling compleet met sluitplaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Overlagsluitingen

Flexibele T-handgreep, extra groot type

• Flexibele sluiting


Materiaal en oppervlaktebehandeling
EPDM rubber en RVS of staal verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde klemkracht: 84N

Gebruikstemperaturen: -20°C tot 95°C

Installatie instructies
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier Ø5mm blindklinknagels of M5 schroeven (niet meegeleverd).

Extra groot

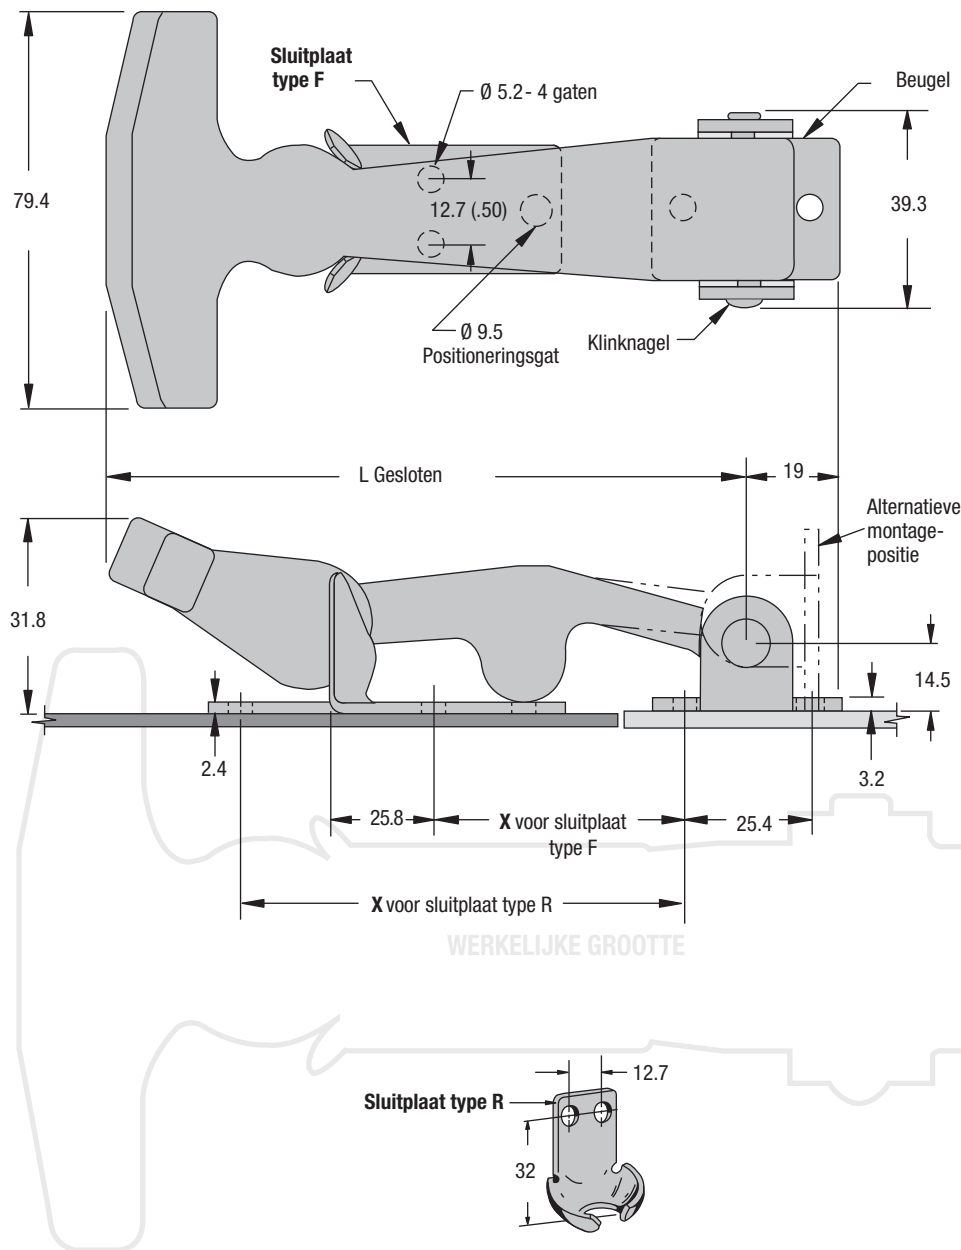

Bestelnummer

Zie tabel

Samenstelling compleet met sluitplaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Bestelnummer						
Type	Sluitplaat-type	L	X	Sluiting geassembleerd		Sluiting niet-geassembleerd
				Staal	RVS	Staal
100	F	130.2	50.8	37-10-101-10	37-10-101-20	37-10-102-10
	R		90.5	37-20-101-10	37-20-101-20	37-20-102-10
130	F	247.7	165.1	37-10-131-10	37-10-131-20	~
	R		204.8	37-20-131-10	37-20-131-20	~



Overlagsluitingen

Flexibele treksluiting

- Flexibele sluiting uit één stuk
- UV-bestendig
- Absorbeert en reduceert trillingen

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Thermoplastische elastomeer en glasvezelverstrekt nylon, zwart
Schroeven: RVS

Richtlijnen van productsterkten

Klemkracht

Klein: 58N

Middelgroot: 84N

Groot: 98N


Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie instructies

Verborgen: bevestigen met draadvormende schroeven (bestel separaat).

Max. aandraaimoment 2,0 Nm.

Voorzijde montage: bevestigen met M5 schroef of $\varnothing 4,8$ popnagel (niet meegeleverd).

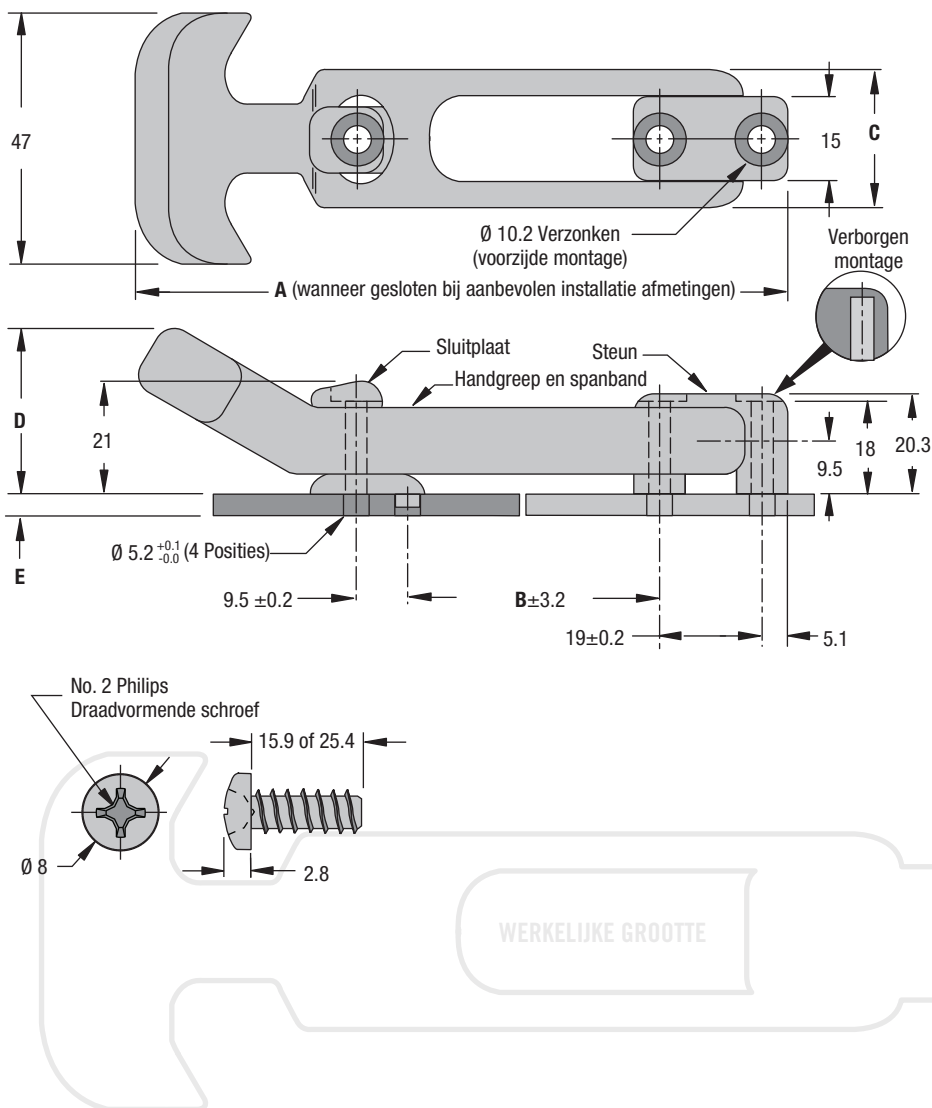

Bestelnummer

Zie tabel.

Sluiting, sluitplaat en schroeven separaat bestellen.

Bestelnummer				Montage	Afmetingen				
Maat	Sluiting	Sluitplaat	Schroeven (per 3 stuks)		E	A	B	C	D
Klein	F7-530	F7-537	-	Voorzijde	-	112 (4.81)	41 (1.6)	25.4 (1.00)	31 (1.23)
	F7-540	F7-547	F7-548-3	Verborgen (draadvormende schroef)	tot 8.0 (.32)				
			F7-558-3	Verborgen (draadvormende schroef)	8.1 - 17.5 (.32 - .69)				
Middelgroot	F7-630	F7-537	-	Voorzijde	-	167 (6.6)	72 (2.83)	32 (1.25)	29 (1.13)
	F7-640	F7-547	F7-548-3	Verborgen (draadvormende schroef)	tot 8.0 (.32)				
			F7-558-3	Verborgen (draadvormende schroef)	8.1 - 17.5 (.32 - .69)				
Groot	F7-730	F7-537	-	Voorzijde	-	221 (8.7)	117 (4.6)	32 (1.25)	29 (1.13)
	F7-740	F7-547	F7-548-3	Verborgen (draadvormende schroef)	tot 8.0 (.32)				
			F7-558-3	Verborgen (draadvormende schroef)	8.1 - 17.5 (.32 - .69)				

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.