


HOOFDSTUK 2.6

Trillingsbestendig gladde sluitkop



De Vgrip nagel heeft een esthetische vormgegeven gladde sluitkop. Het zeer grote klinkbereik van 4,5 mm reduceert uw voorraad van verschillende nageltypen. De grote sluitkop aan de blinde zijde zorgt voor uitstekende klemming van het werkstuk en een hoge treksterkte in dunne plaat. De unieke borging van de trekpen maakt de verbinding trillingsbestendig en voorkomt verlies van de trekpenkop in de toepassing.

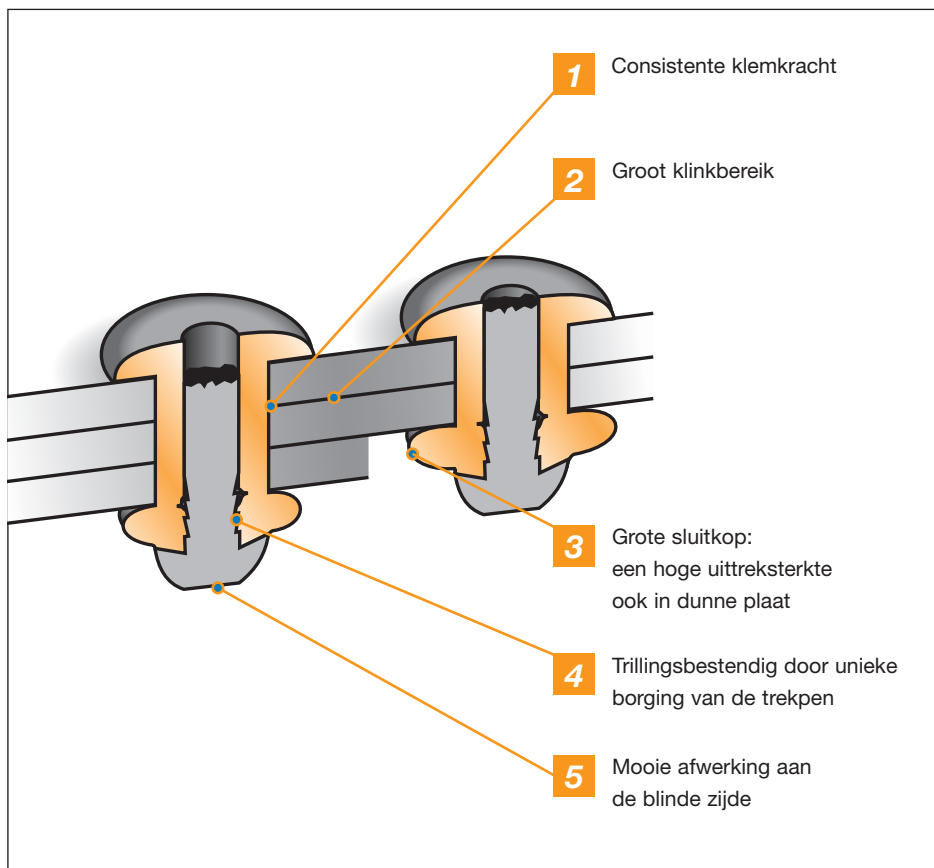

Met de Vgrip nagels worden de hoekprofielen op een betrouwbare wijze bevestigd aan de kolommen van deze magazijnstellingen. Door de consistente klemkracht van de Vgrip nagels sluiten de te verbinden delen goed aan. Grote sluitkop aan de blinde zijde van de nagel zorgt voor een hoge uittreksterkte.

ALUMINIUM


op stalen trekpen

Groot klinkbereik




- Nagelhuls : Aluminium grade 5052
 - Trekpen : Staal verzinkt
- De trekpen van deze nagel is van radiale groeven voorzien.
Dit verlengt de standtijd van de spanklauwen in het blindklinkgereedschap.

Platbolkop



Grote platbolkop



Bestelnummer platbolkop- uitvoering	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter	Max. klink- bereik	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340500	4,8	4,9 - 5,0	1,5 - 6,0	10,8	4,74	9,2	1,6	3,1	1200	1900
340116			6,0 - 10,0	16,5	4,88	9,8				

Bestelnummer grote platbolkop- uitvoering	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter	Max. klink- bereik	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340117	4,8	4,9 - 5,0	1,5 - 6,0	10,8	4,74	15,7	2,1	3,1	1200	1900
340006			6,0 - 10,0	16,5	4,88	16,3				

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com