
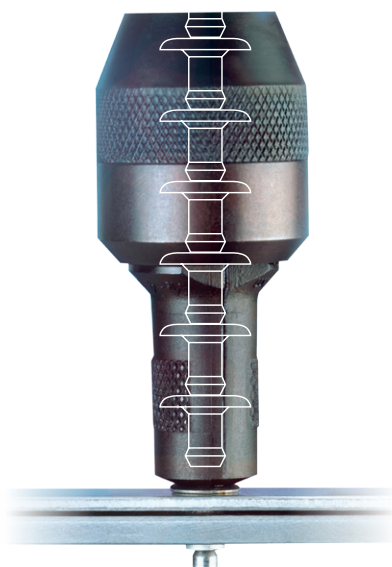



HOOFDSTUK 3.2

Repeteersysteem

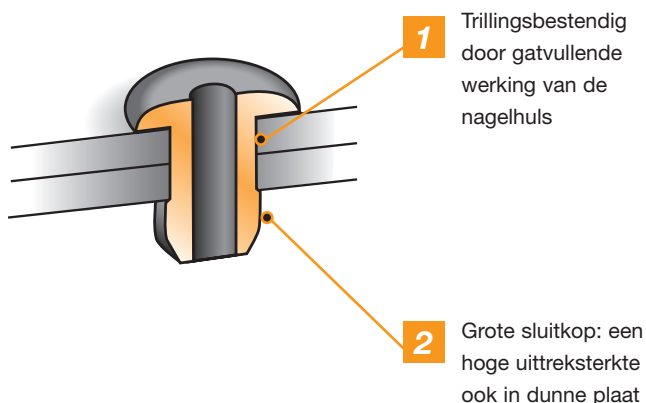


De Briv blindklinknagels worden bij plaatsing volautomatisch aangevoerd. De nagelhulzen zitten op één centrale trekpen in het gereedschap. Door de razendsnelle plaatsing stijgt de productiviteit met wel 60% ten opzichte van blindklinknagels en schroeven. De nagelhuls van de Briv blindklinknagel zet radiaal uit en zorgt voor een stijve en trillingsbestendige verbinding. Door de grote sluitkop is deze nagel ook geschikt voor zachtere materialen. De Briv blindklinknagel klemt de te verbinden delen goed samen. Verder is het systeem milieuvriendelijk. Er is geen afval van de afgebroken trekpennen zoals bij blindklinknagels.


Werking



1
Plaats de Briv nagel in het gat.



2
Haal de trekker over. De trekpen wordt omhoog getrokken waardoor de platen worden geklemd en de sluitkop wordt gevormd.



3
Na de plaatsing wordt automatisch een nieuwe nagel aangevoerd. Het gereedschap is klaar voor de volgende verbinding.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


- Nagelhuls: Staal verzinkt.
- Productiviteit tot 60% hoger t.o.v. blindklinknagels en schroeven.
- Trillingsbestendig door gatvullende werking van de nagelhuls.
- Milieuvriendelijk: geen afval van de afgebroken trekpenen zoals bij blindklinknagels.

STAAL

Repeteersysteem



Platbolkop

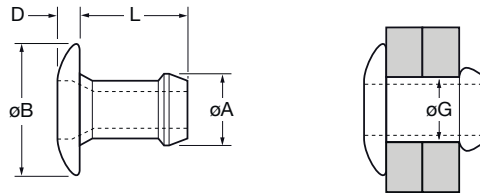

Bestelnummer nagels op strip	Aantal nagels op strip (+/- 1)	Nageldiameter D nom.	Gatdiameter G Gebruik standaard trekpen		Gatdiameter (G + 0,13) Gebruik trekpen overmaats 1		Gatdiameter (G + 0,25) Gebruik trekpen overmaats 2		Klinkbereik		L max.	A ø max.	B ø max.	D max.	Afschuifsterkte* kN	Treksterkte* kN
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
01821-00404	58	3,2	3,26	3,34	3,39	3,47	3,51	3,59	1,14	2,42	4,37	3,17	6,53	0,99	1,13	1,82
01821-00406	48								2,15	3,43	5,39					
01821-00408	42								3,17	4,45	6,41					
01821-00410	37								4,19	5,47	7,42					
01821-00505	52	4,0	3,97	4,04	4,10	4,17	4,22	4,29	1,57	2,93	4,91	3,90	8,18	0,99	1,65	2,80
01821-00506	49								2,15	3,43	5,41					
01821-00507	44								2,66	3,94	5,92					
01821-00509	39								3,68	4,96	6,94					
01821-00511	34								4,69	5,97	7,95					
01821-00513	31								5,71	6,99	8,97					
01821-00607	46	4,8	4,85	4,93	4,98	5,06	5,10	5,18	2,03	3,94	6,10	4,79	9,71	1,17	2,25	3,71
01821-00609	42								3,68	5,21	7,37					
01821-00611	35								4,95	6,48	8,64					
01821-00613	31								6,22	7,75	9,91					
01821-00615	27								7,49	9,02	11,18					

* Karakteristieke sterkte

Nagels op strip



Aandrukveer

Trekpen




Pneumatisch gereedschap
Bestelnummer: 362202
Neusstuk dient apart besteld te worden.

Nageldiameter D nom.	Te gebruiken gereedschap					
	Gereedschap	Neusstuk	Gatdiameter G Gebruik standaard trekpen Indicatie Groen	Gatdiameter G + 0,13 Gebruik trekpen overmaats 1 Indicatie Geel	Gatdiameter G + 0,25 Gebruik trekpen overmaats 2 Indicatie Blauw	Aandrukveer
3,2	362202	07170-04600	07271-06414	07271-06514	07271-06614	07150-06814
4,0		07170-04700	07150-06015	07150-06115	07150-06215	07170-06875
4,8		07170-04800	07150-06016	07150-06116	07150-06216	07170-06876

Nageldiameter D nom.	Afmetingen Neusstuk		
	B	D	E
3,2	10,41	29,97	5,08
4,0	12,90	33,02	6,10
4,8	14,22	29,97	8,38

Neusstuk



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.