

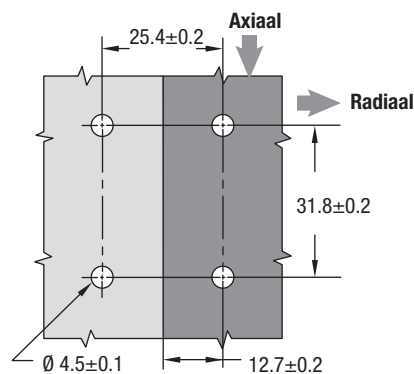


Met openhoudstand, 120°/170° (G6)

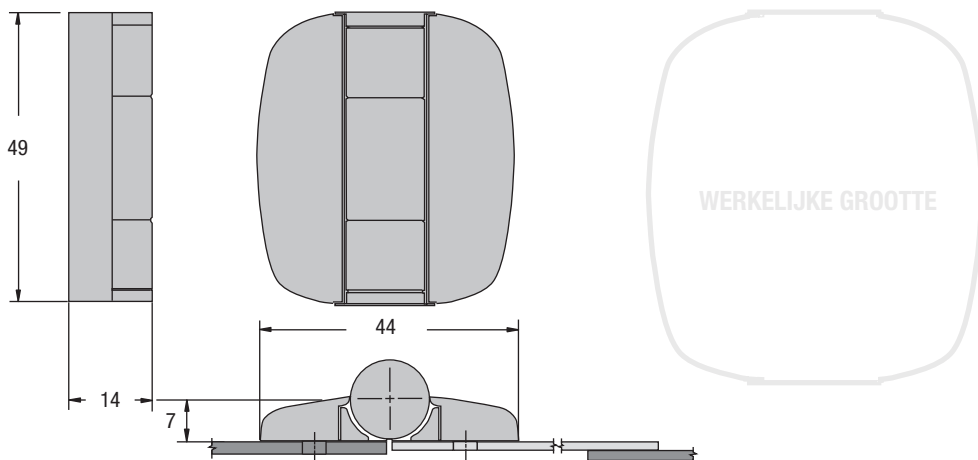

- Houdt deuren open zonder gebruik te maken van mechanische hulpmiddelen
- Houdt deuren open bij 120° en 170°
- Kan worden geopend tot 180°

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Acetal en nylon, zwart

Richtlijnen van productsterkten

Radiale belasting
Maximale statische belasting:
130 N
Gemiddelde breukbelasting: 970 N

Axiale belasting
Maximale statische belasting:
130 N
Gemiddelde breukbelasting: 1450 N

Levensduur: 10.000 cycli

Gebruikstemperaturen:
-20°C tot 80°C

Installatie instructies
Bevestigingsschroeven niet meegeleverd

Scharnierdeel en kappen zijn ontworpen voor M4 platbolkop bevestigingsmiddelen.

Bestelnummer
Zie tabel

Bestelnummer	Ingestelde openingshoek	Positioneringsmoment
G6-0-1	 Vrijdraaiend	~
G6-5-1	 120° 170°	1.1 Nm

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

southco
AUTHORISED DISTRIBUTOR