



Nylon (96)

In-lijn type

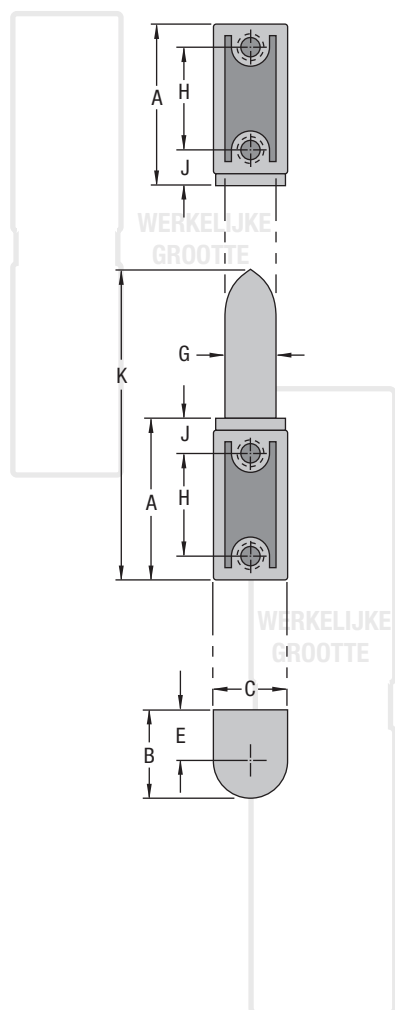

Versprongen type

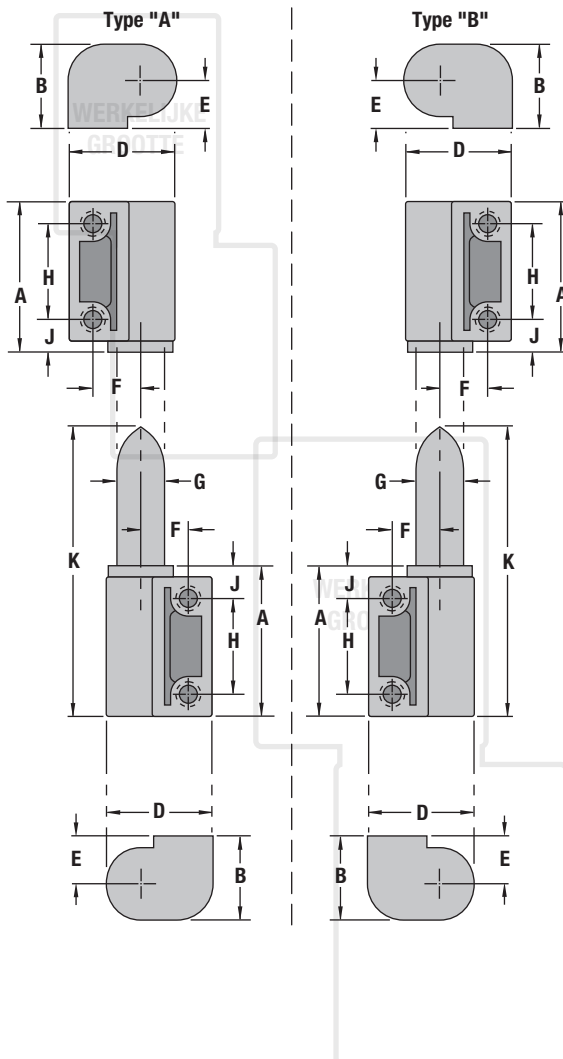

- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden
- Corrosiebestendige materialen
- Deur kan ook permanent worden geïnstalleerd


Materiaal en oppervlaktebehandeling
Glasvezelversterkt nylon, zwart

Richtlijnen van productsterkten

Type 300	Radiale belasting	Axiale belasting
Max. statische belasting	670 N	1100 N
Gemiddelde breukbelasting	1300 N	2500 N

Type 400	Radiale belasting	Axiale belasting
Max. statische belasting	1300 N	2200 N
Gemiddelde breukbelasting	2600 N	5000 N

Bevestigingsmogelijkheden

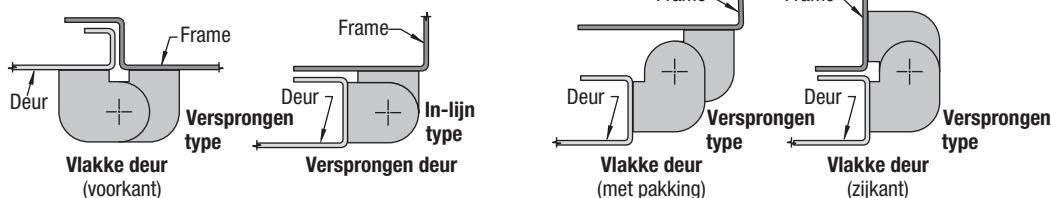




Type	Draadsoort	Afmetingen								Bestelnummer		
		A	B	C	D	E, F & G	H	J	K	In-lijn type	Versprongen type	
											Type "A"	Type "B"
300	M5	31	16.7	14.3	21.5	9.5	19	7	58	96-50-300-11	96-50-310-11	96-50-320-11
	10-24									96-10-300-11	96-10-310-11	96-10-320-11
400	M6	41.3	22.2	19	28.5	12.7	25.5	9.5	78	96-50-400-11	96-50-410-11	96-50-420-11
	1/4-20									96-10-400-11	96-10-410-11	96-10-420-11

Bestelnummer
Zie tabel




Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Nylon (96)

In-lijn type

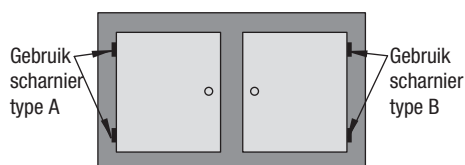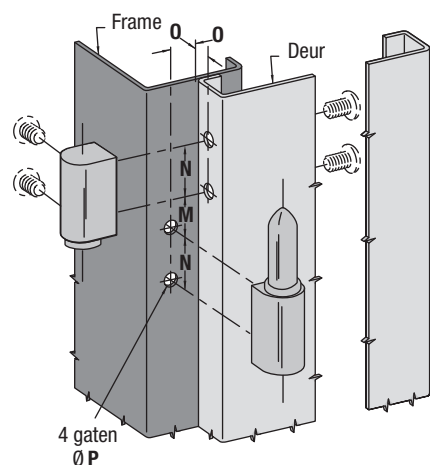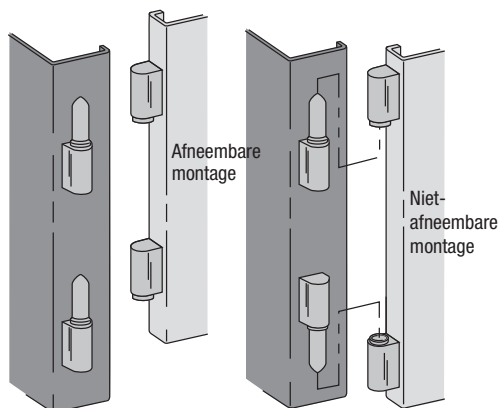

Versprongen type

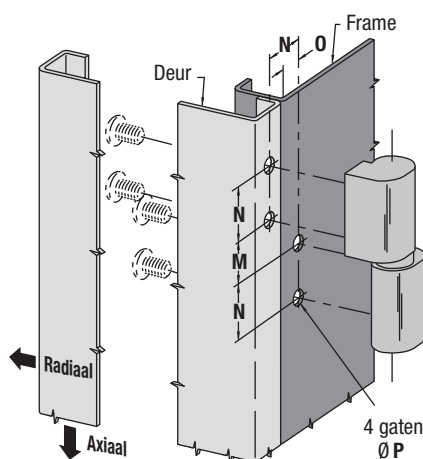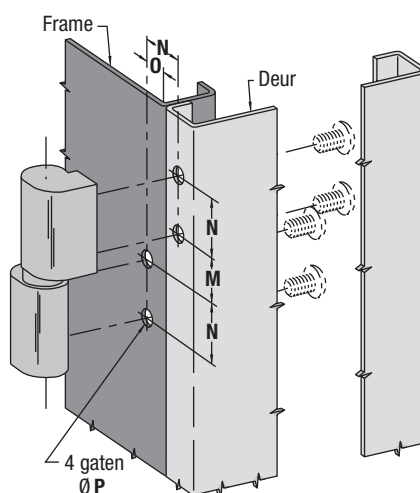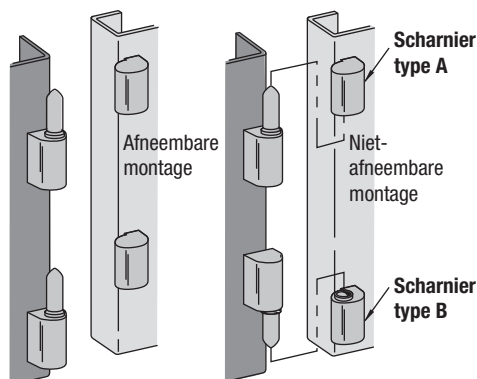

Installatie instructies

Schroeven niet meegeleverd
Maximaal aanbevolen aandraai-
moment van montageschroeven:
2,8 Nm

Maximale schroeflengte:
deurdikte + aanpassingswaarde

Type	Aanpassingswaarde	
	In-Lijn	Versprongen
300	4.8	6.5 Min. tot 9.5 Max.
400	6.4	9.5 Min. tot 12.7 Max.

Type	Installatie afmetingen			
	M	N	O	P
300	14.3 ^{+0.0} / _{-0.3}	19 ^{+0.2} / _{-0.1}	9.5 ^{+0.3} / _{-0.1}	5.4 ^{+0.1} / _{-0.0}
400	19.0 ^{+0.0} / _{-0.3}	25.5 ^{+0.1} / _{-0.2}	12.7 ^{+0.2} / _{-0.1}	6.7 ^{+0.1} / _{-0.0}

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

southco
AUTHORISED DISTRIBUTOR


Afneembare scharnieren

Nylon (96)


Ontvanger

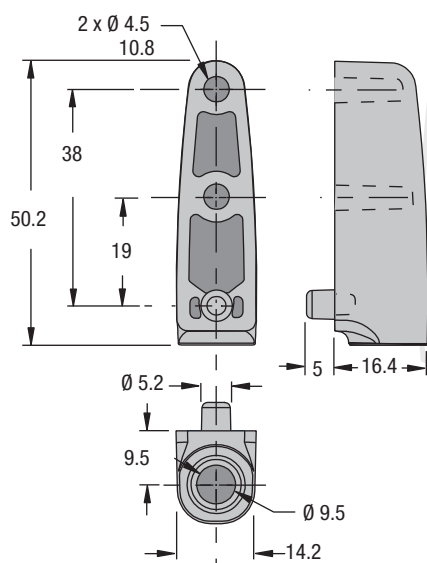



Pin

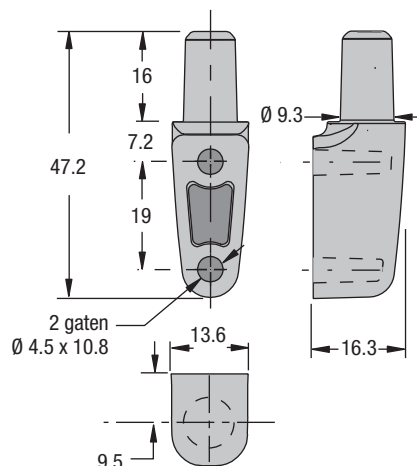

Versprongen montage

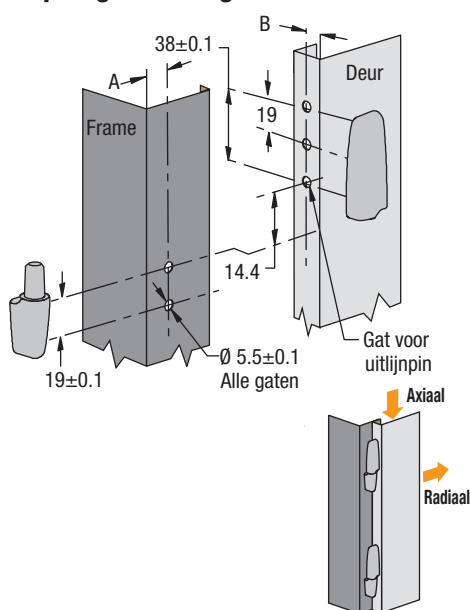

Flakke montage

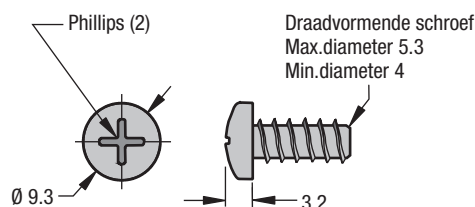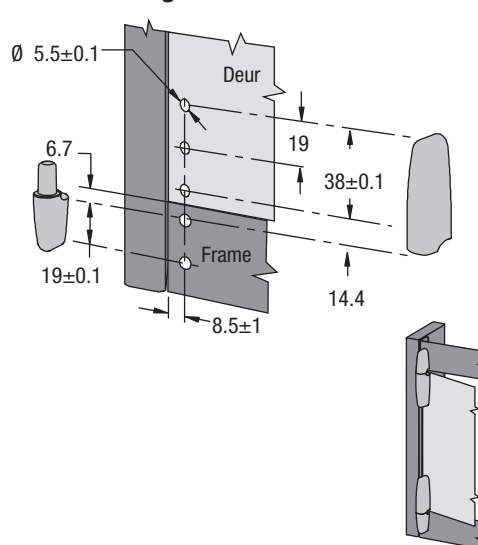

- De deur kan snel en makkelijk verwijderd worden
- Ook permanente installatie mogelijk

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Zwart: Glasvezelversterkt nylon
Chroom: PC/ABS, verchroomd

Specificaties

Zwart	Radiale belasting	Axiale belasting
Max. statische belasting	700 N	1200 N
Gemiddelde breukbelasting	1000 N	3500 N

Chroom	Radiale belasting	Axiale belasting
Max. statische belasting	350 N	900 N
Gemiddelde breukbelasting	600 N	2200 N

Installatie

Maximaal aandraaimoment installatieschroeven: 1.6 Nm
Versprongen montage:
Voor een maximale openingshoek van 180° moet A of B 8.5 ± 1 zijn

Deurdikte	Bestelnummer
	Schroeven (per 4 verpakt)
1 - 4	96-79-1
4 - 7	96-79-2
7 - 10	96-79-3
10 - 13	96-79-4

Oppervlaktebehandeling	Bestelnummer	
	Pin	Ontvanger
Zwart	96-710	96-720
Chroom	96-711	96-721

Bestelnummer

Zie tabel
Bestel de pin, ontvanger en schroeven separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.