



## In-lijn, zink (96)

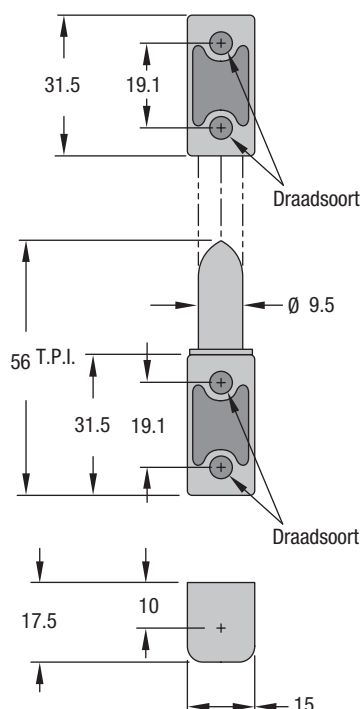


### Afneembare montage


### Permanente montage

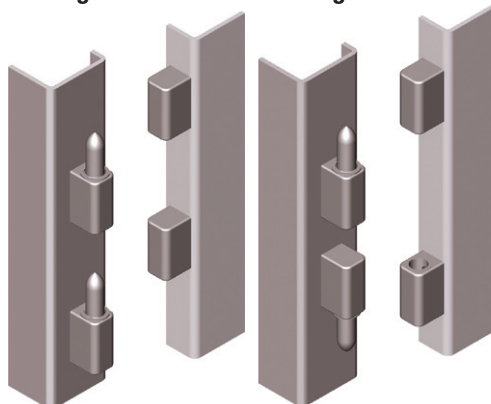


WERKELIJKE GROOTTE

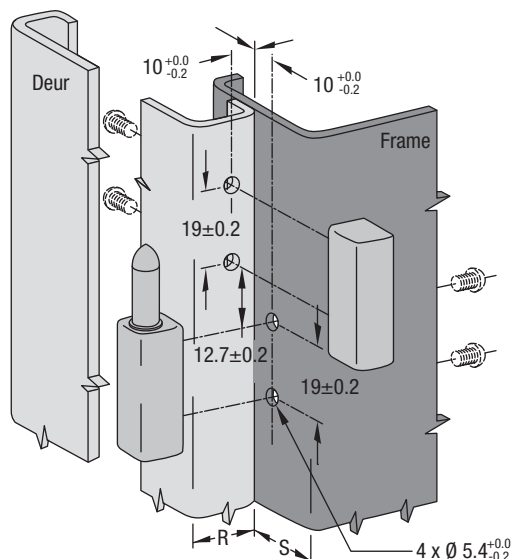

Axiaal

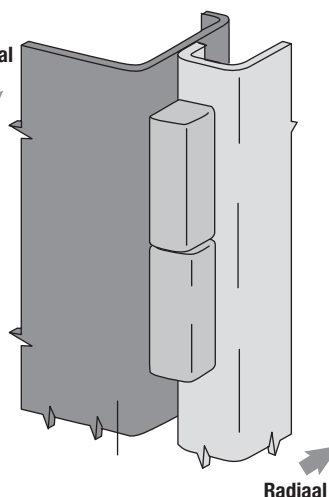

Radiaal



- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden
- Ook permanente installatie mogelijk

**Materiaal en oppervlaktebehandeling**  
Zinklegering, zwarte poedercoating

### Richtlijnen van productsterkten

|                           | Radiale belasting | Axiale belasting |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Max. statische belasting  | 1300 N            | 2200 N           |
| Gemiddelde breukbelasting | 3300 N            | 9300 N           |

### Installatie instructies

Schroeven niet meegeleverd  
Maximaal aanbevolen aandraai-moment van montageschroeven: 8,5 Nm

Maximale schroeflengte: deurdikte + 5


Voorbereiding in-lijn bevestiging: Indien de deur 180°geopend moet worden, dienen R of S < 25,4 te zijn.

| Draadsoort        | Bestelnummer |
|-------------------|--------------|
| Metrisch M5 x 0.8 | 96-50-500-50 |

**Bestelnummer**  
Zie tabel

## In-lijn, zink (96)

### In-lijn

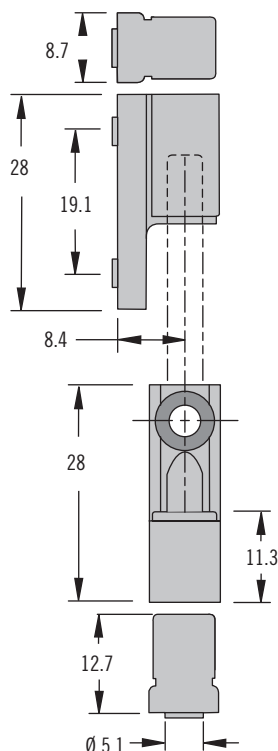

- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden
- Verborgen montage

**Materiaal en oppervlaktebehandeling**  
Zinklegering, zwarte poedercoating



#### Richtlijnen van productsterkten

|                           | Radiale belasting | Axiale belasting |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Max. statische belasting  | 1100 N            | 1250 N           |
| Gemiddelde breukbelasting | 2400 N            | 2600 N           |

#### Installatie instructies

Schroeven niet meegeleverd  
Maximaal aanbevolen aandraai-moment van montageschroeven: 1,1 Nm

Maximale schroeflengte: deur/framedikte + 5

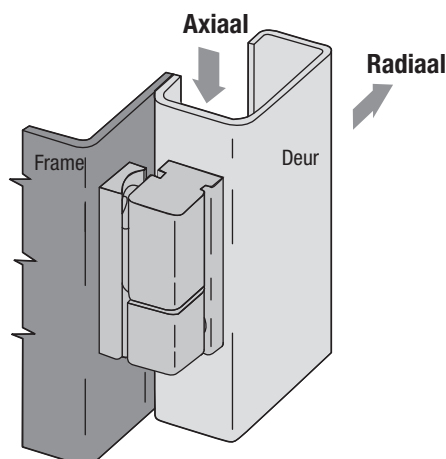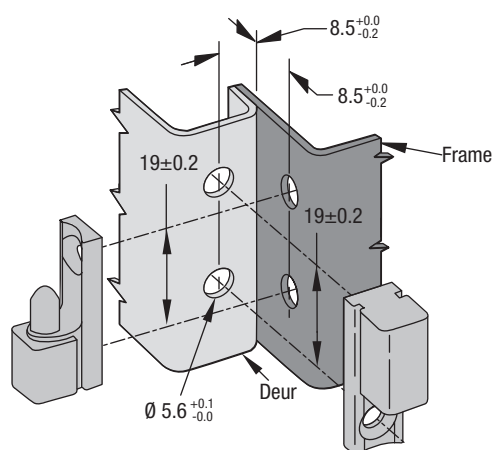

| Draadsoort        | Bestelnummer |
|-------------------|--------------|
| Metrisch M4 x 0.7 | 96-140       |

**Bestelnummer**  
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • [www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl) • [info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)  
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • [www.beluma.be](http://www.beluma.be) • [info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)

**southco**  
AUTHORISED DISTRIBUTOR






## Versprongen type, zink (96)

Type B

Type A

Afneembare montage

Permanente montage

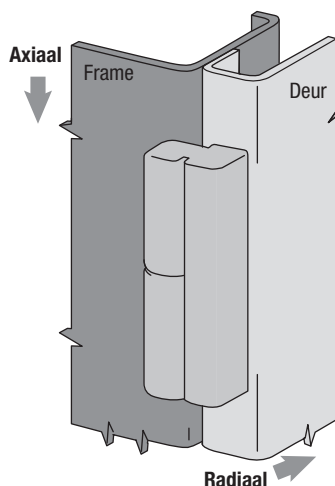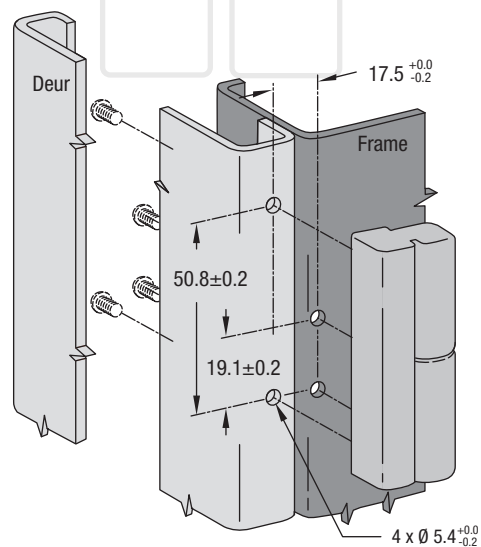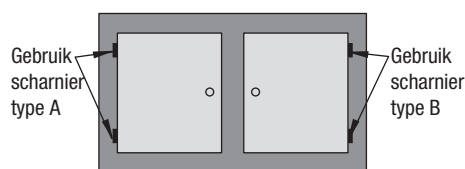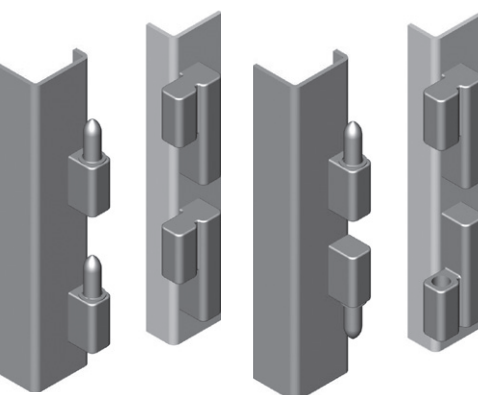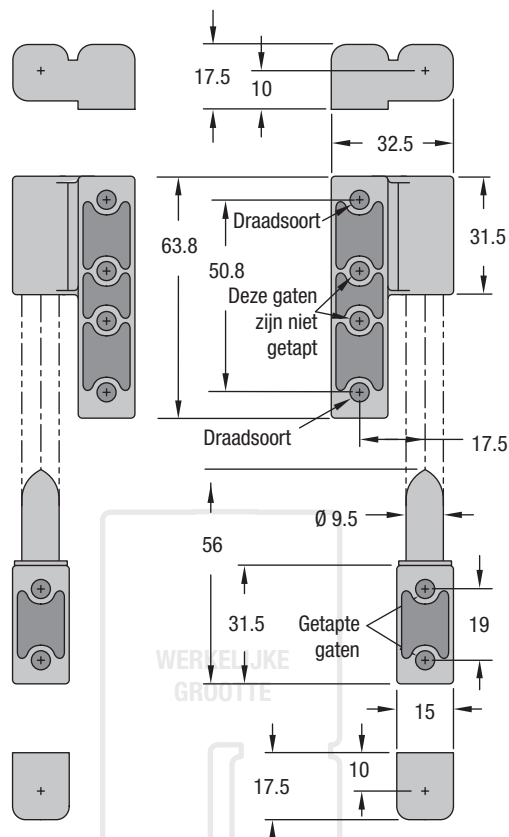

- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden
- Ook permanente installatie mogelijk

**Materiaal en oppervlaktebehandeling**  
Zinklegering, zwarte poedercoating

Richtlijnen van productsterkten

|                           | Radiale belasting | Axiale belasting |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Max. statische belasting  | 1300 N            | 2200 N           |
| Gemiddelde breukbelasting | 3300 N            | 9300 N           |

### Installatie instructies

Schroeven niet meegeleverd  
Maximaal aanbevolen aandraaimoment van montageschroeven: 8,5 Nm

Maximale schroeflengte: deurdikte + 10

| Draadsoort        | Bestelnummer |              |
|-------------------|--------------|--------------|
|                   | Type A       | Type B       |
| Metrisch M5 x 0.8 | 96-50-510-50 | 96-50-520-50 |

**Bestelnummer**  
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.




Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • [www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl) • [info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)  
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • [www.beluma.be](http://www.beluma.be) • [info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)

**southco**  
AUTHORISED DISTRIBUTOR



# Afneembare scharnieren

## Versprongen type, zink (96)

### Versprongen Type A

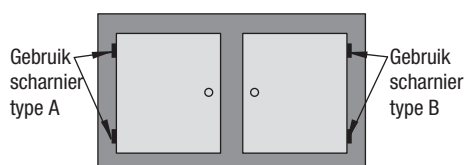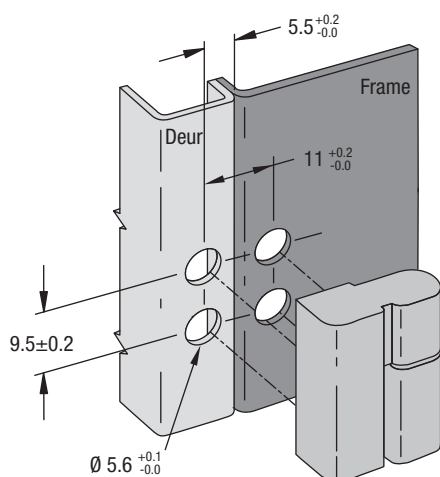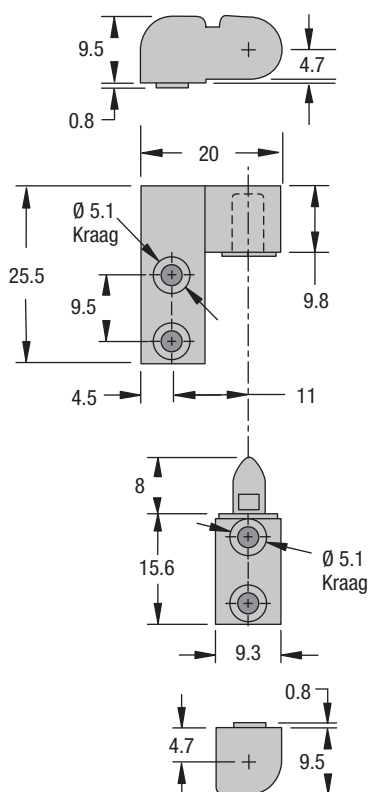


### Versprongen Type B

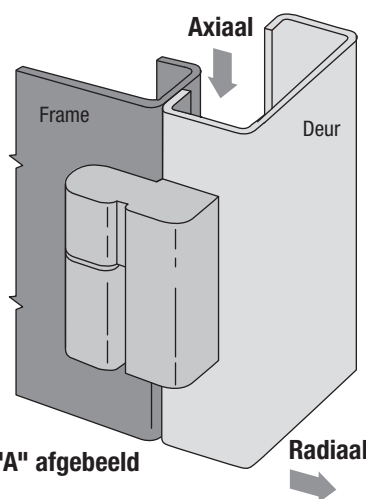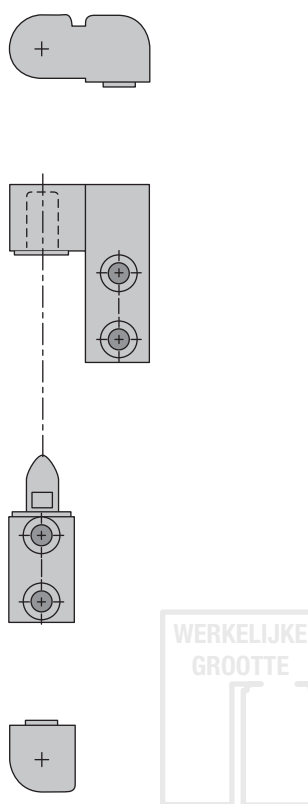

Type "A" afgebeeld

| Draadsoort        | Bestelnummer |        |
|-------------------|--------------|--------|
|                   | Type A       | Type B |
| Metrisch M4 x 0.7 | 96-141       | 96-142 |



- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden
- Ook permanente installatie mogelijk

**Materiaal en oppervlaktebehandeling**  
Zinklegering, zwarte poedercoating

#### Richtlijnen van productsterkten

|                           | Radiale belasting | Axiale belasting |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Max. statische belasting  | 1100 N            | 1250 N           |
| Gemiddelde breukbelasting | 3300 N            | 2600 N           |

#### Installatie instructies

Schroeven niet meegeleverd  
Maximaal aanbevolen aandraai-moment van montageschroeven: 1,1 Nm

Maximale schroeflengte:  
deur/framedikte + 5

**Bestelnummer**  
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.