



Geklonken pen, roestvaststaal 304



- Vierkante scharnieren
- Versprongen bladen minimaliseren de ruimte tussen deur en frame in gesloten positie
- Geklonken pen
- 4 gaten
- Vrijdraaiend

Bestelnummer	A	B	C	D	F	G	S	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
								Radiaal	Axiaal	
250091	40	40	2	4	8	24	4	-	-	RVS 304
250092	50	50	2	6	8	34	4.5	-	-	RVS 304
250093	60	60	2	6	8	40	4.5	825	3750	RVS 304

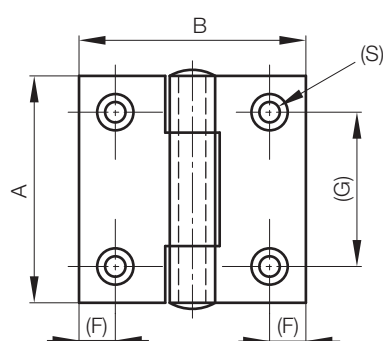

- Vierkante scharnieren
- Versprongen bladen minimaliseren de ruimte tussen deur en frame in gesloten positie
- Geklonken pen
- 6 gaten
- Vrijdraaiend

Bestelnummer	A	B	C	D	F	G	H	S	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
									Radiaal	Axiaal	
250094	70	70	2	6	8	50	18	4.5	-	-	RVS 304
250095	80	80	2.5	6	8	60	20.5	4.5	2625	6000	RVS 304

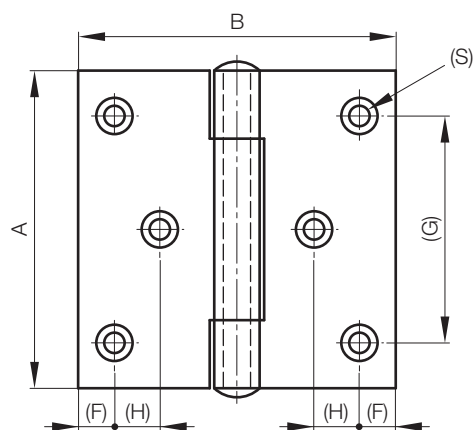



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Geklonken pen, roestvaststaal 304



- Vierkante scharnieren met vlakliggende bladen
- Geklonken pen
- 4 gaten
- Vrijdraaiend

Bestelnummer	A	B	C	D	F	G	S	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
								Radiaal	Axiaal	
250102	40	40	2	4	8	24	4	-	-	RVS 304
250103	50	50	2	6	8	34	4.5	-	-	RVS 304
250104	60	60	2	6	8	40	4.5	3750	4125	RVS 304

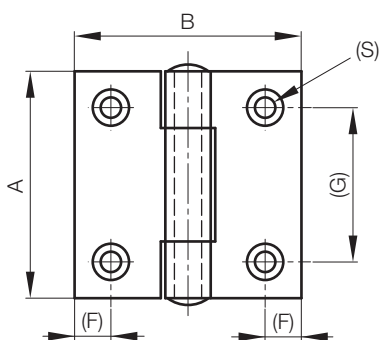

- Vierkante scharnieren met vlakliggende bladen
- Geklonken pen
- 6 gaten
- Vrijdraaiend

Bestelnummer	A	B	C	D	F	G	H	S	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
									Radiaal	Axiaal	
250105	70	70	2	6	8	50	18	4.5	-	-	RVS 304
250106	80	80	2.5	6	8	60	20.5	4.5	4425	6750	RVS 304

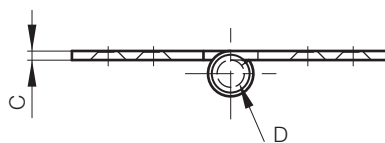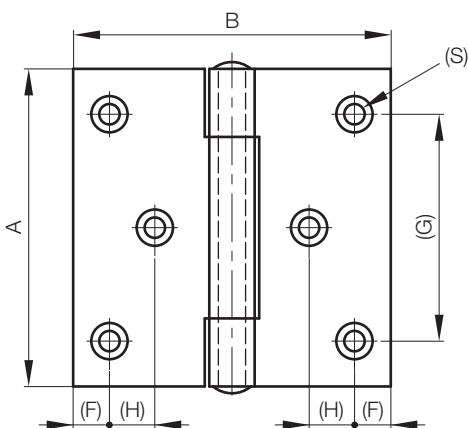

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Geklonken pen, roestvaststaal 304

- Vierkante scharnieren met vlakliggende bladen
- Geklonken pen
- Zonder gaten
- Vrijdraaiend






Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
					Radiaal	Axiaal	
250096	40	40	2	4	-	-	RVS 304
250097	50	50	2	6	-	-	RVS 304
250098	60	60	2	6	-	-	RVS 304
250099	70	70	2	6	-	-	RVS 304
250100	80	80	2.5	6	-	-	RVS 304
250101	100	100	2.5	6	4500	7500	RVS 304



- 50 x 30 scharnier met vlakliggende bladen
- Geklonken pen
- 4 gaten
- Vrijdraaiend



Bestelnummer	A	B	C	D	F	G	S	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
								Radiaal	Axiaal	
250107	50	30	1	3	6.5	35	3.5	900	1875	RVS 304

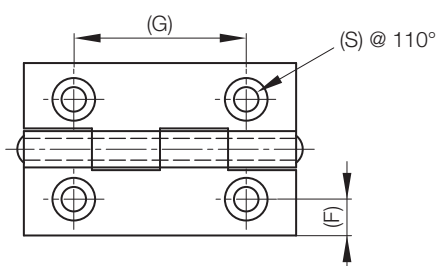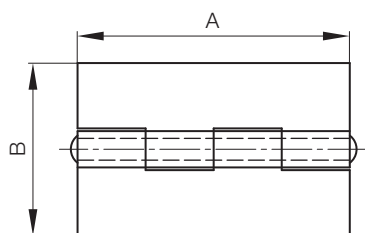

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.




Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Geborgen pen, roestvaststaal 304

- 50 x 40 scharnier met vlakliggende bladen
- Geborgde pen
- 4 gaten
- Vrijdraaiend






Bestelnummer	A	B	C	D	F	G	S	Uitvoering	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
									Radiaal	Axiaal	
250108	50	40	1.2	2.7	8.5	36	5	verzonken gaten	-	-	RVS 304
250109	50	40	1.2	2.7	8.5	36	5	geboord	1350	3750	RVS 304



- 75 x 40 scharnier met vlakliggende bladen
- Geklonken pen
- 6 gaten
- Vrijdraaiend



Bestelnummer	A	B	C	D	E	F	G	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal
								Radiaal	Axiaal	
250110	75	40	1.5	3	6	7.5	48	2550	6000	RVS 304

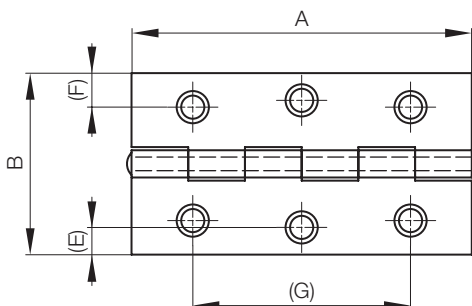

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com