




Kunststof

- Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- Montage met POP-nagels of schroeven
- Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen, zeewater en de meeste chemische stoffen
- Treksterkte 180 N/cm
- Zeer goed bestand tegen materiaalmoetheid
- Ook leverbaar in grijs (op aanvraag)
- Geen speling





Bestelnummer	A	B	C	S	Materiaal
250203	25.4	76.2	3.2	3.2	polypropyleen, wit
250123	25.4	76.2	3.2	3.2	polypropyleen, zwart

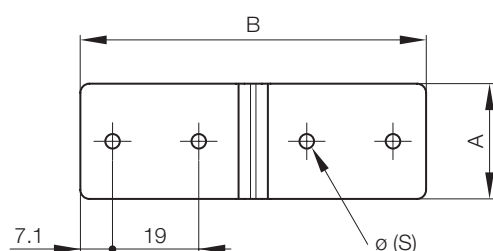

- Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- Montage met POP-nagels of schroeven
- Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen, zeewater en de meeste chemische stoffen
- Treksterkte 180 N/cm
- Zeer goed bestand tegen materiaalmoetheid
- Ook leverbaar in grijs (op aanvraag)
- Geen speling



Bestelnummer	A	B	C	F	G	S	Materiaal
250204	38.1	25.4	2	15.9	28.6	3.43	polypropyleen, wit
250119	38.1	25.4	2	15.9	28.6	3.43	polypropyleen, zwart
250205	50.8	38.1	3.17	22.2	33.3	3.43	polypropyleen, wit
250120	50.8	38.1	3.17	22.2	33.3	3.43	polypropyleen, zwart

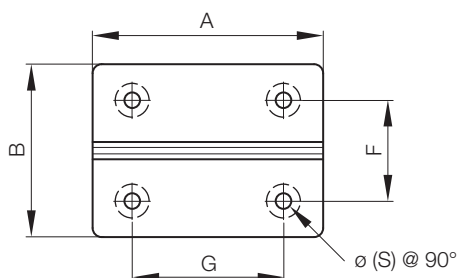

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Kunststof

- Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- Montage met POP-nagels of schroeven
- Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen, zeewater en de meeste chemische stoffen
- Treksterkte 180 N/cm
- Zeer goed bestand tegen materiaalmoetheid
- Ook leverbaar in grijs (op aanvraag)
- Vrijdraaiend



Bestelnummer	A	B	C	E	F	G	H	S	Materiaal
250206	88.9	88.9	6.35	71.4	54	73		6	polypropyleen, wit
250124	88.9	88.9	6.35	71.4	54	73		6	polypropyleen, zwart
250207	101.6	101.6	6.35	79.4	54	83.4	27.8	8	polypropyleen, wit
250125	101.6	101.6	6.35	79.4	54	83.4	27.8	8	polypropyleen, zwart

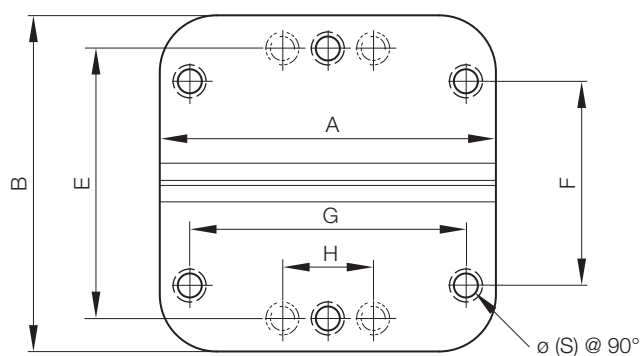

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com