


Onverliesbare schroeven

Designknop, M3 schroefdraad



Kopvormen

Zaagsnede




No. 1 Phillips




T10 TORX®



T10 TORX® / Zaagsnede




No. 1 Phillips / Zaagsnede




WERKELIJKE
GROOTTE

Hoogte knop en uitsteeklengte schroef

(Felstype afgebeeld)

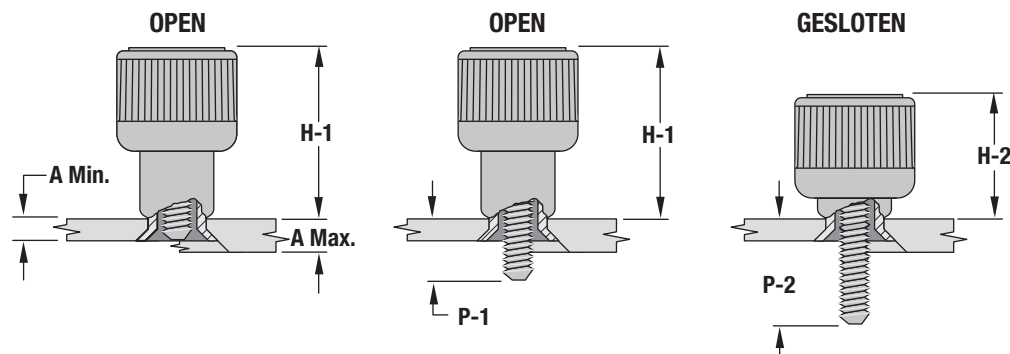

Montagemogelijkheden

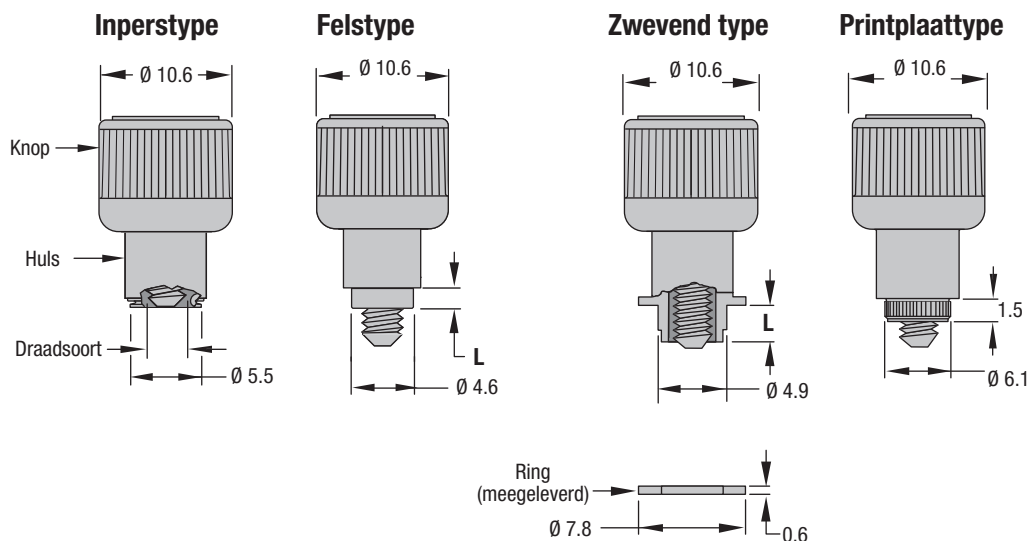

Torx® is een geregistreerde handelsnaam van de Acumenttm Intellectual Properties, LLC.

- Knop volgens UL-1950
- Ontwikkeld voor handbediening
- Veer zorgt ervoor dat schroef in bovenste positie blijft staan
- Breed assortiment maten, kopvormen en montagemogelijkheden

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Huls:

Inpers: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer
Fels en zwevend: Aluminium naturel
Printplaattype: RVS 300 gepassiveerd

Knop: Aluminium, naturel of zwarte poedercoating

Schroef: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer

Opmerking

Om er zeker van te zijn dat u een Southco® kwaliteitsproduct heeft ontvangen, kijk naar de gesegmenteerde cirkel.





Onverliesbare schroeven

Designknop, M3 schroefdraad

Montage	Knop- hoogte		Afmeting buiten- paneel		B	Radiale tole- rantie	Kraag- hoogte L	Uitsteeklengte schroef vanaf bovenkant buitenpaneel		Bestelnummer							
	H-1	H-2	A Min.	A Max.				P-1	P-2	Zaag- snede	Phillips	TORX®	TORX® / Zaagsnede	Phillips / Zaagsnede			
Inperstype	11.3	8.3	0.9	~	~	0.7	~	0.8	3.8	47-90-101-24	47-90-121-24	47-90-141-24	47-90-161-20	47-90-181-24			
								2.5	5.5	47-91-101-24	47-91-121-24	47-91-141-24	47-91-161-20	47-91-181-24			
								4	7	47-92-101-24	47-92-121-24	47-92-141-24	47-92-161-20	47-92-181-24			
								5.6	8.6	47-93-101-24	47-93-121-24	47-93-141-24	47-93-161-20	47-93-181-24			
Printplaat- type	11.5	8.3	1.6	~	~	0.7	~	1.5	4.5	47-95-101-34	47-95-121-34	47-95-141-34	47-95-161-30	47-95-181-34			
Felstype	11.5	8.1	0.8	1.5	0.4	0.7	1.0	0.8	4	47-80-101-14	47-80-121-14	47-80-141-14	47-80-161-10	47-80-181-14			
			1.5	2.5	0.4		1.8	1.5	4.7	47-80-102-14	47-80-122-14	47-80-142-14	47-80-162-10	47-80-182-14			
			2.5	4	0.8		2.6	2.5	5.7	47-80-103-14	47-80-123-14	47-80-143-14	47-80-163-10	47-80-183-14			
			4	5.6	2.4		4.2	4	7.2	47-80-105-14	47-80-125-14	47-80-145-14	47-80-165-10	47-80-185-14			
			5.6	7.1	4		5.8	5.6	8.8	47-80-107-14	47-80-127-14	47-80-147-14	47-80-167-10	47-80-187-14			
			0.8	1.5	0.4		1.0	2.5	5.7	47-81-101-14	47-81-121-14	47-81-141-14	47-81-161-10	47-81-181-14			
								4	7.2	47-82-101-14	47-82-121-14	47-82-141-14	47-82-161-10	47-82-181-14			
								5.6	8.8	47-83-101-14	47-83-121-14	47-83-141-14	47-83-161-10	47-83-181-14			
			1.5	2.5	0.4		1.8	3.2	6.4	47-81-102-14	47-81-122-14	47-81-142-14	47-81-162-10	47-81-182-14			
								4.7	7.9	47-82-102-14	47-82-122-14	47-82-142-14	47-82-162-10	47-82-182-14			
								6.3	9.5	47-83-102-14	47-83-122-14	47-83-142-14	47-83-162-10	47-83-182-14			
								Zwevend type	11.4	8.6	~	0.8	2	2.6	1.9	5.1	47-80-110-14
			3.4	6.6	47-81-110-14		47-81-130-14								47-81-150-14	47-81-170-10	47-81-190-14
			5	8.2	47-82-110-14		47-82-130-14								47-82-150-14	47-82-170-10	47-82-190-14
0.8	1.6	2.8	3.4	1.9	5.1	47-80-111-14	47-80-131-14				47-80-151-14	47-80-171-10	47-80-191-14				
				3.4	6.6	47-81-111-14	47-81-131-14				47-81-151-14	47-81-171-10	47-81-191-14				
				5	8.2	47-82-111-14	47-82-131-14				47-82-151-14	47-82-171-10	47-82-191-14				
1.6	2.4	3.6	4.2	3.4	6.6	47-80-112-14	47-80-132-14				47-80-152-14	47-80-172-10	47-80-192-14				
				5	8.2	47-81-112-14	47-81-132-14				47-81-152-14	47-81-172-10	47-81-192-14				

Bestelnummer (zie tabel)

De bestelnummers van schroeven in de tabel zijn voor standaard knop nabehandeling en geribbelde knop.

Voor zwarte oppervlaktebehandeling en gladde knoppen; houd rekening met minimale afname hoeveelheden.

Bij bestelnummers in donkere cellen (zie tabel) wordt de schroef volledig ingetrokken.



Voor een zwarte oppervlaktebehandeling, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 1 in een 5: 47-80-102-14
47-80-102-54
Verander de 2 in een 6: 47-80-102-24
47-80-102-64
Verander de 3 in een 7: 47-80-102-34
47-80-102-74

Voor een gladde knop, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 0 in een 1: 47-90-161-20
47-90-161-21
Verander de 4 in een 5: 47-90-101-24
47-90-101-25


Onverliesbare schroeven

Designknop, M3,5 schroefdraad



Kopvormen

Zaagsnede




No. 2 Phillips



T15 TORX®






T15 TORX® /
Zaagsnede




No. 2 Phillips /
Zaagsnede



Hoogte knop en uitsteeklengte schroef (Felstype afgebeeld)

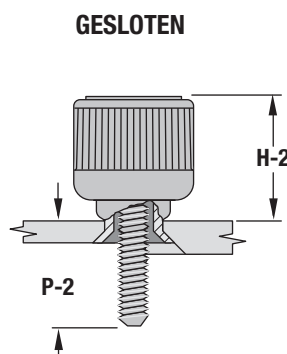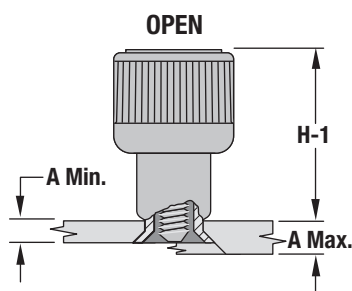

Montagemogelijkheden

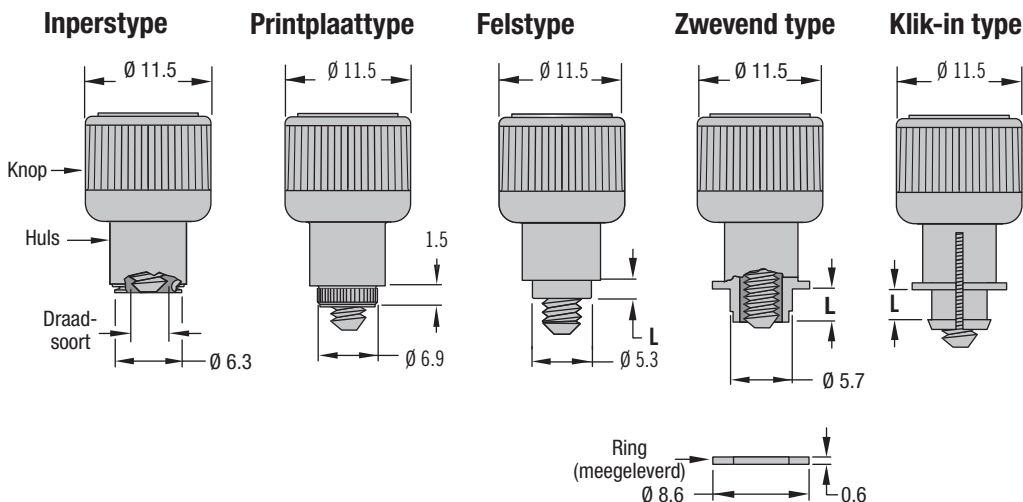

- Knop volgens UL-1950
- Ontwikkeld voor handbediening
- Veer zorgt ervoor dat schroef in bovenste positie blijft staan
- Breed assortiment maten, kopvormen en montage mogelijkheden

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Huls:

Inpers: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer
Printplaattype: RVS 300 gepassiveerd
Fels, zwevend en klik-in: Aluminium naturel

Knop: Aluminium, naturel of zwarte poedercoating

Schroef: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer

Opmerking

Om er zeker van te zijn dat u een Southco® kwaliteitsproduct heeft ontvangen, kijk naar de gesegmenteerde cirkel.



Torx® is een geregistreerde handelsnaam van de Aumenttm Intellectual Properties, LLC.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Onverliesbare schroeven

Designknop, M3,5 schroefdraad

Montage	Knop-hoogte		Afmeting buitenpaneel		B	Radiale tolerantie	Kraag-hoogte L	Uitsteeklengte schroef vanaf bovenkant buitenpaneel		Bestelnummer								
	H-1	H-2	A Min.	A Max.				P-1	P-2	Zaagsnede	Phillips	TORX®	TORX® / Zaagsnede	Phillips / Zaagsnede				
Inpers-type	15.9	11.2	0.9	~	~	0.8	~	0.5	5.3	47-90-201-24	47-90-221-24	47-90-241-24	47-90-261-20	47-90-281-24				
								2.1	6.9	47-91-201-24	47-91-221-24	47-91-241-24	47-91-261-20	47-91-281-24				
								3.7	8.5	47-92-201-24	47-92-221-24	47-92-241-24	47-92-261-20	47-92-281-24				
								5.3	10.1	47-93-201-24	47-93-221-24	47-93-241-24	47-93-261-20	47-93-281-24				
Print-plaattype	14.8	10	1.6	~	~	0.8	~	1.4	6.2	47-95-201-34	47-95-221-34	47-95-241-34	47-95-261-30	47-95-281-34				
Felstype	15.3	10.4	1.5	3.2	0.4	0.8	1.8	1.1	6	47-80-202-14	47-80-222-14	47-80-242-14	47-80-262-10	47-80-282-14				
			3.2	4.8	1.6		3.4	2.7	7.6	47-80-204-14	47-80-224-14	47-80-244-14	47-80-264-10	47-80-284-14				
			4.8	6.4	3.2		5	4.3	9.2	47-80-206-14	47-80-226-14	47-80-246-14	47-80-266-10	47-80-286-14				
			6.4	7.9	4.8		6.6	5.9	10.8	47-80-208-14	47-80-228-14	47-80-248-14	47-80-268-10	47-80-288-14				
			1.5	3.2	0.4		1.8	2.7	7.6	47-81-202-14	47-81-222-14	47-81-242-14	47-81-262-10	47-81-282-14				
								4.3	9.2	47-82-202-14	47-82-222-14	47-82-242-14	47-82-262-10	47-82-282-14				
								5.9	10.8	47-83-202-14	47-83-222-14	47-83-242-14	47-83-262-10	47-83-282-14				
			3.2	4.8	1.6		3.4	4.3	9.2	47-81-204-14	47-81-224-14	47-81-244-14	47-81-264-10	47-81-284-14				
								5.9	10.8	47-82-204-14	47-82-224-14	47-82-244-14	47-82-264-10	47-82-284-14				
								4.8	6.4	3.2	5	5.9	10.8	47-81-206-14	47-81-226-14	47-81-246-14	47-81-266-10	47-81-286-14
			Zwevend type	15.4	10.6		~	0.8	2.1	2.2	2.9	2.4	7.2	47-80-210-14	47-80-230-14	47-80-250-14	47-80-270-10	47-80-290-14
												4	8.8	47-81-210-14	47-81-230-14	47-81-250-14	47-81-270-10	47-81-290-14
5.6	10.4	47-82-210-14				47-82-230-14						47-82-250-14	47-82-270-10	47-82-290-14				
0.8	1.6	2.9				3.7	2.4	7.2	47-80-211-14		47-80-231-14	47-80-251-14	47-80-271-10	47-80-291-14				
							4	8.8	47-81-211-14		47-81-231-14	47-81-251-14	47-81-271-10	47-81-291-14				
							5.6	10.4	47-82-211-14		47-82-231-14	47-82-251-14	47-82-271-10	47-82-291-14				
1.6	2.4	3.7				4.5	4	8.8	47-80-212-14		47-80-232-14	47-80-252-14	47-80-272-10	47-80-292-14				
							5.6	10.4	47-81-212-14		47-81-232-14	47-81-252-14	47-81-272-10	47-81-292-14				
Klik-in type	15.4	10.6	0.5	1	2	0.8	1.1	0.8	5.6	47-90-210-14	47-90-230-14	47-90-250-14	47-90-270-10	47-90-290-14				
								2.4	7.2	47-91-210-14	47-91-230-14	47-91-250-14	47-91-270-10	47-91-290-14				
								4	8.8	47-92-210-14	47-92-230-14	47-92-250-14	47-92-270-10	47-92-290-14				
								5.6	10.4	47-93-210-14	47-93-230-14	47-93-250-14	47-93-270-10	47-93-290-14				
			1	1.6	2.6		1.7	2.4	7.2	47-90-212-14	47-90-232-14	47-90-252-14	47-90-272-10	47-90-292-14				
								4	8.8	47-91-212-14	47-91-232-14	47-91-252-14	47-91-272-10	47-91-292-14				
								5.6	10.4	47-92-212-14	47-92-232-14	47-92-252-14	47-92-272-10	47-92-292-14				

Bestelnummer (zie tabel)

De bestelnummers van schroeven in de tabel zijn voor standaard knop nabehandeling en geribbelde knop.

Voor zwarte oppervlaktebehandeling en gladde knoppen; houd rekening met minimale afname hoeveelheden.

Bij bestelnummers in donkere cellen (zie tabel) wordt de schroef volledig ingetrokken.



Voor een zwarte oppervlaktebehandeling, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 1 in een 5: 47-80-102-14
47-80-102-54
Verander de 2 in een 6: 47-80-102-24
47-80-102-64
Verander de 3 in een 7: 47-80-102-34
47-80-102-74

Voor een gladde knop, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 0 in een 1: 47-90-161-20
47-90-161-21
Verander de 4 in een 5: 47-90-101-24
47-90-101-25


Onverliesbare schroeven

Designknop, M4 schroefdraad



Kopvormen

Zaagsnede




No. 2 Phillips




T25 TORX®




T25 TORX® / Zaagsnede




No. 2 Phillips / Zaagsnede



Hoogte knop en uitsteeklengte schroef (Felstype afgebeeld)

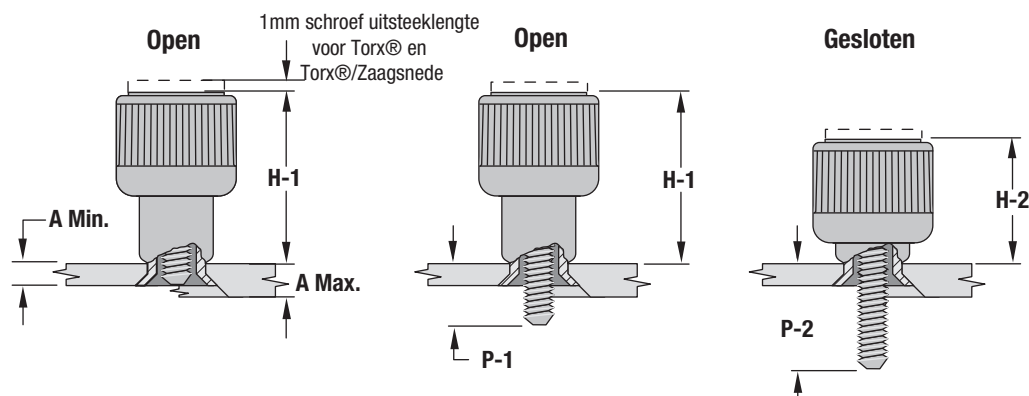

Montagemogelijkheden

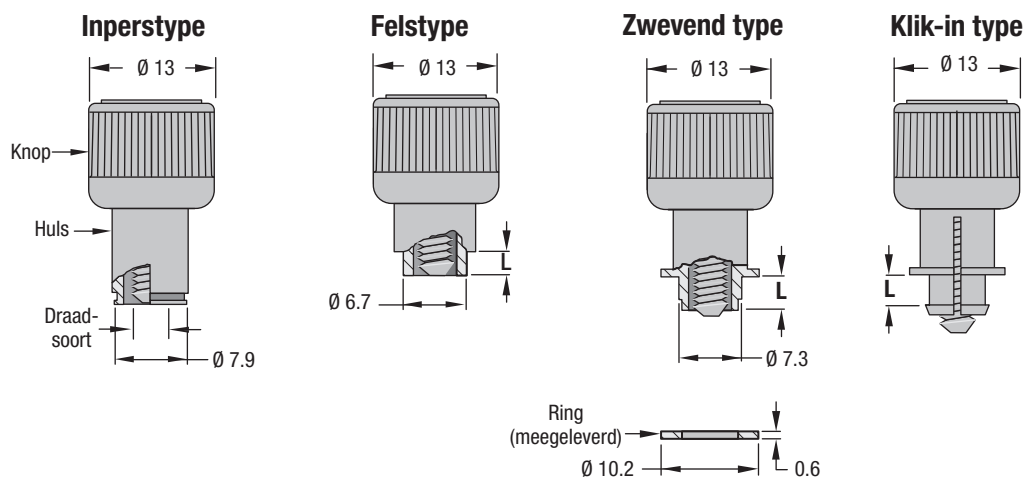

- Ontwikkeld voor handbediening
- Veer zorgt ervoor dat schroef in bovenste positie blijft staan
- Breed assortiment maten, kopvormen en montage mogelijkheden

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Huls:

Inpers: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer
Fels, zwevend en klik-in: Aluminium naturel

Knop: Aluminium, naturel of zwarte poedercoating

Schroef: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer

Opmerking

Om er zeker van te zijn dat u een Southco® kwaliteitsproduct heeft ontvangen, kijk naar de gesegmenteerde cirkel.



Torx® is een geregistreerde handelsnaam van de Acumenttm Intellectual Properties, LLC.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Onverliesbare schroeven

Designknop, M4 schroefdraad

Montage	Knop-hoogte		Afmeting buiten-paneel		B	Radiale tolerantie	Kraag-hoogte L	Uitsteeklengte schroef vanaf bovenkant buitenpaneel		Bestelnummer					
	H-1	H-2	A Min.	A Max.				P-1	P-2	Zaagsnede	Phillips	TORX®	TORX® / Zaagsnede	Phillips / Zaagsnede	
Inperstype	16.2	11.3	0.9	~	~	0.8	~	0.6	5.6	47-90-301-24	47-90-321-24	47-90-341-20	47-90-361-20	47-90-381-20	
								2.2	7.2	47-91-301-24	47-91-321-24	47-91-341-20	47-91-361-20	47-91-381-20	
								3.8	8.7	47-92-301-24	47-92-321-24	47-92-341-20	47-92-361-20	47-92-381-20	
								5.4	10.3	47-93-301-24	47-93-321-24	47-93-341-20	47-93-361-20	47-93-381-20	
Felstype	15.6	10.5	1.5	3.2	0.4	0.9	1.8	1.2	6.3	47-80-302-14	47-80-322-14	47-80-342-10	47-80-362-10	47-80-382-10	
			3.2	4.8	1.6		3.4	2.8	7.9	47-80-304-14	47-80-324-14	47-80-344-10	47-80-364-10	47-80-384-10	
			4.8	6.4	3.2		5	4.4	9.5	47-80-306-14	47-80-326-14	47-80-346-10	47-80-366-10	47-80-386-10	
			6.4	7.9	4.8		6.6	6	11.1	47-80-308-14	47-80-328-14	47-80-348-10	47-80-368-10	47-80-388-10	
			1.5	3.2	0.4		1.8	2.8	7.9	47-81-302-14	47-81-322-14	47-81-342-10	47-81-362-10	47-81-382-10	
								4.4	9.5	47-82-302-14	47-82-322-14	47-82-342-10	47-82-362-10	47-82-382-10	
								6	11.1	47-83-302-14	47-83-322-14	47-83-342-10	47-83-362-10	47-83-382-10	
			3.2	4.8	1.6		3.4	4.4	9.5	47-81-304-14	47-81-324-14	47-81-344-10	47-81-364-10	47-81-384-10	
								6	11.1	47-82-304-14	47-82-324-14	47-82-344-10	47-82-364-10	47-82-384-10	
								5	6	11.1	47-81-306-14	47-81-326-14	47-81-346-10	47-81-366-10	47-81-386-10
Zwevend type	16.2	11.2	~	0.8	2.3	2.3	3.2	2.4	7.2	47-80-310-14	47-80-330-14	47-80-350-10	47-80-370-10	47-80-390-10	
								4	8.8	47-81-310-14	47-81-330-14	47-81-350-10	47-81-370-10	47-81-390-10	
								5.6	10.4	47-82-310-14	47-82-330-14	47-82-350-10	47-82-370-10	47-82-390-10	
			0.8	1.6	3.1		4	2.4	7.2	47-80-311-14	47-80-331-14	47-80-351-10	47-80-371-10	47-80-391-10	
								4	8.8	47-81-311-14	47-81-331-14	47-81-351-10	47-81-371-10	47-81-391-10	
								5.6	10.4	47-82-311-14	47-82-331-14	47-82-351-10	47-82-371-10	47-82-391-10	
			1.6	2.4	3.9		4.8	4	7.2	47-80-312-14	47-80-332-14	47-80-352-10	47-80-372-10	47-80-392-10	
								5.6	8.8	47-81-312-14	47-81-332-14	47-81-352-10	47-81-372-10	47-81-392-10	
Klik-in type	15.7	11.2	0.5	1	2	0.9	1.1	1.1	5.6	47-90-310-14	47-90-330-14	47-90-350-10	47-90-370-10	47-90-390-10	
								2.7	7.2	47-91-310-14	47-91-330-14	47-91-350-10	47-91-370-10	47-91-390-10	
								4.3	8.8	47-93-310-14	47-92-330-14	47-92-350-10	47-92-370-10	47-92-390-10	
								5.8	10.4	47-93-310-14	47-93-330-14	47-93-350-10	47-93-370-10	47-93-390-10	
			1	1.6	2.6		1.7	2.7	7.2	47-90-312-14	47-90-332-14	47-90-352-10	47-90-372-10	47-90-392-10	
								4.3	8.8	47-91-312-14	47-91-332-14	47-91-352-10	47-91-372-10	47-91-392-10	
								5.9	10.4	47-92-312-14	47-92-332-14	47-92-352-10	47-92-372-10	47-92-392-10	
			1.6	2.5	3.5		2.6	2.7	7.2	47-90-314-14	47-90-334-14	47-90-354-10	47-90-374-10	47-90-394-10	
								4.3	8.8	47-91-314-14	47-91-334-14	47-91-354-10	47-91-374-10	47-91-394-10	
5.9	10.4	47-92-314-14	47-92-334-14	47-92-354-10	47-92-374-10	47-92-394-10									

Bestelnummer (zie tabel)

De bestelnummers van schroeven in de tabel zijn voor standaard knop nabehandeling en geribbelde knop.

Voor zwarte oppervlaktebehandeling en gladde knoppen; houd rekening met minimale afname hoeveelheden.



Voor een zwarte oppervlaktebehandeling, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 1 in een 5: 47-80-102-14
47-80-102-54
Verander de 2 in een 6: 47-80-102-24
47-80-102-64

Bij bestelnummers in donkere cellen (zie tabel) wordt de schroef volledig ingetrokken.



Voor een gladde knop, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 0 in een 1: 47-90-161-20
47-90-161-21
Verander de 4 in een 5: 47-90-101-24
47-90-101-25


Onverliesbare schroeven

Designknop, M5 schroefdraad



Kopvormen

Zaagsnede




No. 2 Phillips




T25 TORX®




T25 TORX® / Zaagsnede




No. 2 Phillips / Zaagsnede



Hoogte knop en uitsteeklengte schroef (Felstype afgebeeld)

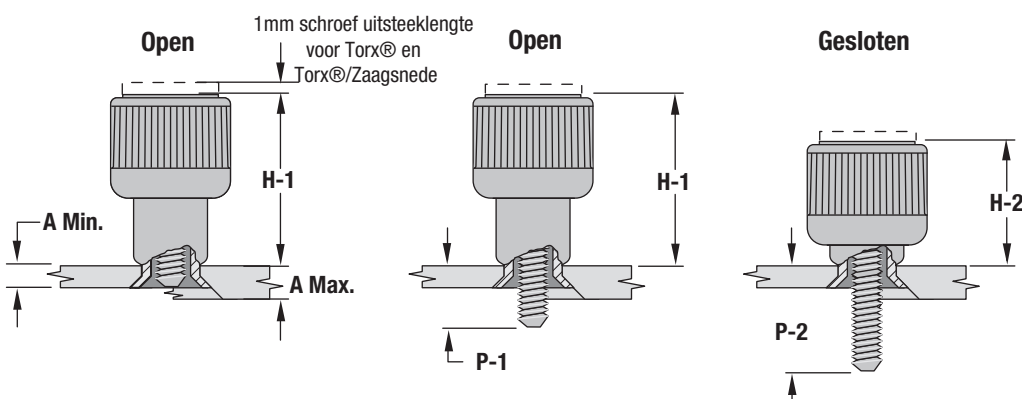

Montagemogelijkheden

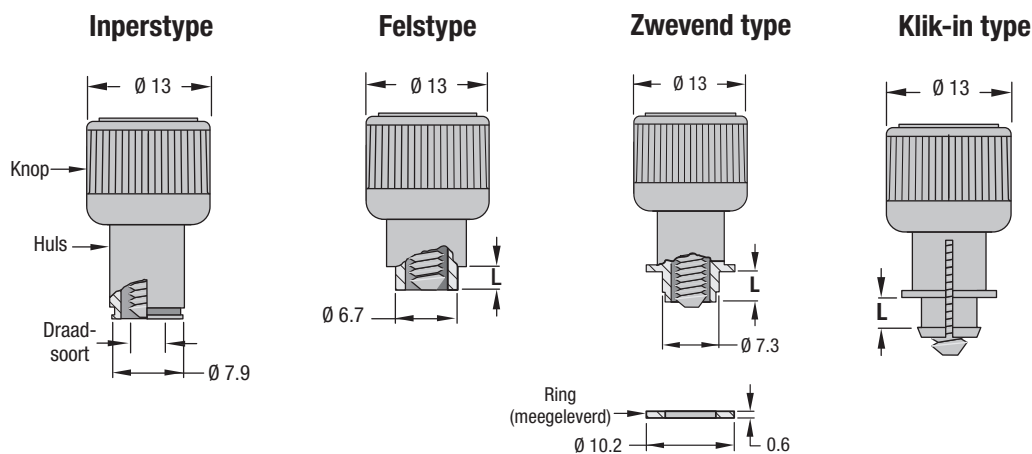

- Ontwikkeld voor handbediening
- Veer zorgt ervoor dat schroef in bovenste positie blijft staan
- Breed assortiment maten, kopvormen en montage mogelijkheden

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Huls:

Inpers: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer
Fels, zwevend en klik-in: Aluminium naturel

Knop: Aluminium, naturel of zwarte poedercoating

Schroef: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer

Opmerking

Om er zeker van te zijn dat u een Southco® kwaliteitsproduct heeft ontvangen, kijk naar de gesegmenteerde cirkel.



Torx® is een geregistreerde handelsnaam van de Acumenttm Intellectual Properties, LLC.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Onverliesbare schroeven

Designknop, M5 schroefdraad

Montage	Knop-hoogte		Afmeting buitenpaneel			Radiale tolerantie	Kraag-hoogte L	Uitsteeklengte schroef vanaf bovenkant buitenpaneel		Bestelnummer					
	H-1	H-2	A Min.	A Max.	B			P-1	P-2	Zaagsnede	Phillips	TORX®	TORX® / Zaagsnede	Phillips / Zaagsnede	
Inperstype	16.2	11.3	0.9	~	~	0.6	~	0.6	5.5	47-90-501-24	47-90-521-24	47-90-541-20	47-90-561-20	47-90-581-20	
								2.2	7.1	47-91-501-24	47-91-521-24	47-91-541-20	47-91-561-20	47-91-581-20	
								3.8	8.7	47-92-501-24	47-92-521-24	47-92-541-20	47-92-561-20	47-92-581-20	
								5.4	10.3	47-93-501-24	47-93-521-24	47-93-541-20	47-93-561-20	47-93-581-20	
Felstype	15.6	10.5	1.5	3.2	0.4	0.6	1.8	1.2	6.3	47-80-502-14	47-80-522-14	47-80-542-10	47-80-562-10	47-80-582-10	
			3.2	4.8	1.6		3.4	2.8	7.9	47-80-504-14	47-80-524-14	47-80-544-10	47-80-564-10	47-80-584-10	
			4.8	6.4	3.2		5	4.4	9.5	47-80-506-14	47-80-526-14	47-80-546-10	47-80-566-10	47-80-586-10	
			6.3	7.9	4.8		6.6	6	11.1	47-80-508-14	47-80-528-14	47-80-548-10	47-80-568-10	47-80-588-10	
			1.5	3.2	0.4		1.8	2.8	7.9	47-81-502-14	47-81-522-14	47-81-542-10	47-81-562-10	47-81-582-10	
								4.4	9.5	47-82-502-14	47-82-522-14	47-82-542-10	47-82-562-10	47-82-582-10	
								6	11.1	47-83-502-14	47-83-522-14	47-83-542-10	47-83-562-10	47-83-582-10	
			3.2	4.8	1.6		3.4	4.4	9.5	47-81-504-14	47-81-524-14	47-81-544-10	47-81-564-10	47-81-584-10	
								6	11.1	47-82-504-14	47-82-524-14	47-82-544-10	47-82-564-10	47-82-584-10	
								5	6	11.1	47-81-506-14	47-81-526-14	47-81-546-10	47-81-566-10	47-81-586-10
Zwevend type	16	11.2	~	0.8	2.3	2.3	3.2	2.4	7.2	47-80-510-14	47-80-530-14	47-80-550-10	47-80-570-10	47-80-590-10	
								4	8.8	47-81-510-14	47-81-530-14	47-81-550-10	47-81-570-10	47-81-590-10	
								5.6	10.4	47-82-510-14	47-82-530-14	47-82-550-10	47-82-570-10	47-82-590-10	
			0.8	1.6	3.1		4	2.4	7.2	47-80-511-14	47-80-531-14	47-80-551-10	47-80-571-10	47-80-591-10	
								4	8.8	47-81-511-14	47-81-531-14	47-81-551-10	47-81-571-10	47-81-591-10	
								5.6	10.4	47-82-511-14	47-82-531-14	47-82-551-10	47-82-571-10	47-82-591-10	
			1.6	2.4	3.9		4.8	4	8.8	47-80-512-14	47-80-532-14	47-80-552-10	47-80-572-10	47-80-592-10	
								5.6	10.4	47-81-512-14	47-81-532-14	47-81-552-10	47-81-572-10	47-81-592-10	
Klik-in type	15.7	11.2	0.5	1	2	0.9	1.1	1.1	5.6	47-90-510-14	47-90-530-14	47-90-550-10	47-90-570-10	47-90-590-10	
								2.7	7.2	47-91-510-14	47-91-530-14	47-91-550-10	47-91-570-10	47-91-590-10	
								4.3	8.8	47-92-510-14	47-92-530-14	47-92-550-10	47-92-570-10	47-92-590-10	
								5.9	10.4	47-93-510-14	47-93-530-14	47-93-550-10	47-93-570-10	47-93-590-10	
			1	1.6	2.6		1.7	2.7	7.2	47-90-512-14	47-90-532-14	47-90-552-10	47-90-572-10	47-90-592-10	
								4.3	8.8	47-91-512-14	47-91-532-14	47-91-552-10	47-91-572-10	47-91-592-10	
								5.9	10.4	47-92-512-14	47-92-532-14	47-92-552-10	47-92-572-10	47-92-592-10	
			1.6	2.5	3.5		2.6	2.6	2.7	7.2	47-90-514-14	47-90-534-14	47-90-554-10	47-90-574-10	47-90-594-10
									4.3	8.8	47-91-514-14	47-91-534-14	47-91-554-10	47-91-574-10	47-91-594-10
							5.9	10.4	47-92-514-14	47-92-534-14	47-92-554-10	47-92-574-10	47-92-594-10		

Bestelnummer (zie tabel)

De bestelnummers van schroeven in de tabel zijn voor standaard knop nabehandeling en geribbelde knop.

Voor zwarte oppervlaktebehandeling en gladde knoppen; houd rekening met minimale afname hoeveelheden.



Voor een zwarte oppervlaktebehandeling, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 1 in een 5: 47-80-102-14
47-80-102-54

Verander de 2 in een 6: 47-80-102-24
47-80-102-64

Bij bestelnummers in donkere cellen (zie tabel) wordt de schroef volledig ingetrokken.



Voor een gladde knop, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 0 in een 1: 47-90-161-20
47-90-161-21

Verander de 4 in een 5: 47-90-101-24
47-90-101-25


Onverliesbare schroeven

Designknop, M6 schroefdraad



Kopvormen


Zaagsnede




No. 2 Phillips



T30 TORX®




T30 TORX® / Zaagsnede



No. 2 Phillips / Zaagsnede




Hoogte knop en uitsteeklengte schroef (Felstype afgebeeld)

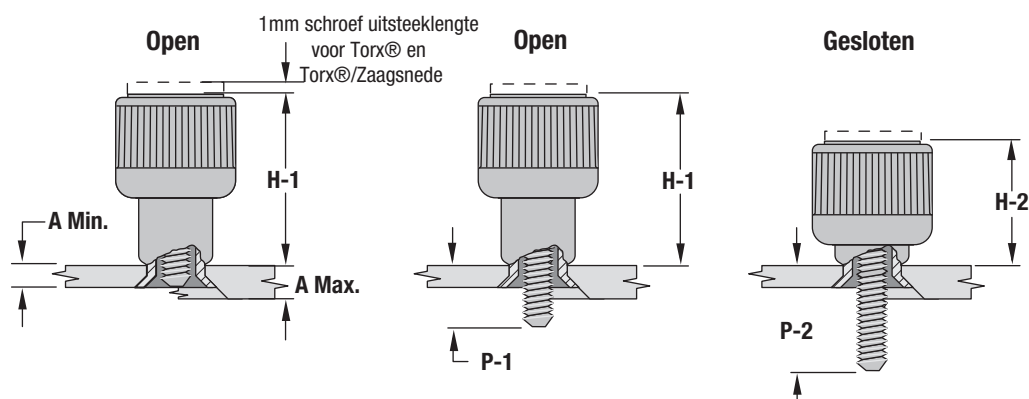


Montagemogelijkheden


Inperstyp



Felstyp



Zwevend typ

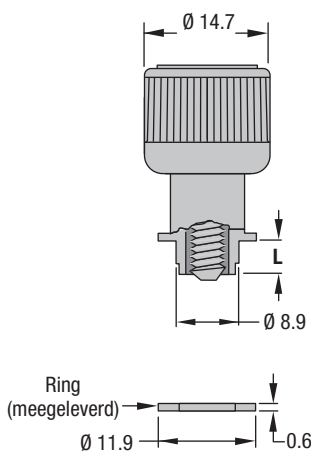

- Ontwikkeld voor handbediening
- Veer zorgt ervoor dat schroef in bovenste positie blijft staan
- Breed assortiment maten, kopvormen en montagemogelijkheden

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Huls:

Inpers: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer
Fels, zwevend en klik-in: Aluminium naturel

Knop: Aluminium, naturel of zwarte poedercoating
Schroef: Gehard gecarboneerd staal, verzinkt, gechromateerd met sealer

Opmerking

Om er zeker van te zijn dat u een Southco® kwaliteitsproduct heeft ontvangen, kijk naar de gesegmenteerde cirkel.





Onverliesbare schroeven

Designknop, M6 schroefdraad

Montage	Knop-hoogte		Afmeting buiten-paneel		B	Radiale rotatie	Kraag-hoogte L	Uitsteeklengte schroef vanaf bovenkant buitenpaneel		Bestelnummer				
	H-1	H-2	A Min.	A Max.				P-1	P-2	Zaagsnede	Phillips	TORX®	TORX® / Zaagsnede	Phillips / Zaagsnede
Inpers-type	20	13.4	0.9	~	~	0.8	~	0.5	7.1	47-90-601-24	47-90-621-24	47-90-641-10	47-90-661-20	47-90-681-20
								2.1	8.7	47-91-601-24	47-91-621-24	47-91-641-10	47-91-661-20	47-91-681-20
								3.7	10.3	47-92-601-24	47-92-621-24	47-92-641-10	47-92-661-20	47-92-681-20
								5.3	11.9	47-93-601-24	47-93-621-24	47-93-641-10	47-93-661-20	47-93-681-20
Felstype	19.3	12.7	1.5	3.2	0.4	0.9	1.8	1.2	7.8	47-80-602-14	47-80-622-14	47-80-642-10	47-80-662-10	47-80-682-10
			3.2	4.8	1.6		3.4	2.8	9.4	47-80-604-14	47-80-624-14	47-80-644-10	47-80-664-10	47-80-684-10
			4.8	6.4	3.2		5	4.4	11	47-80-606-14	47-80-626-14	47-80-646-10	47-80-666-10	47-80-686-10
			6.4	7.9	4.8		6.6	6	12.6	47-80-608-14	47-80-628-14	47-80-648-10	47-80-668-10	47-80-688-10
			1.5	3.2	0.4		1.8	2.8	9.4	47-81-602-14	47-81-622-14	47-81-642-10	47-81-662-10	47-81-682-10
								4.4	11	47-82-602-14	47-82-622-14	47-82-642-10	47-82-662-10	47-82-682-10
								6	12.6	47-83-602-14	47-83-622-14	47-83-642-10	47-83-662-10	47-83-682-10
			3.2	4.8	1.6		3.4	4.4	11	47-81-604-14	47-81-624-14	47-81-644-10	47-81-664-10	47-81-684-10
								6	12.6	47-82-604-14	47-82-624-14	47-82-644-10	47-82-664-10	47-82-684-10
			4.8	6.4	3.2		5	6	12.6	47-81-606-14	47-81-626-14	47-81-646-10	47-81-666-10	47-81-686-10
Zwevend type	20	13.3	~	0.8	2.5	2.3	3.2	2.1	8.8	47-80-610-14	47-80-630-14	47-80-650-10	47-80-670-10	47-80-690-10
								3.7	10.4	47-81-610-14	47-81-630-14	47-81-650-10	47-81-670-10	47-81-690-10
								5.3	12	47-82-610-14	47-82-630-14	47-82-650-10	47-82-670-10	47-82-690-10
			0.8	1.6	3.3		4	2.1	8.8	47-80-611-14	47-80-631-14	47-80-651-10	47-80-671-10	47-80-691-10
								3.7	10.4	47-81-611-14	47-81-631-14	47-81-651-10	47-81-671-10	47-81-691-10
								5.3	12	47-82-611-14	47-82-631-14	47-82-651-10	47-82-671-10	47-82-691-10
			1.6	2.4	4.1		4.8	3.7	10.4	47-80-612-14	47-80-632-14	47-80-652-10	47-80-672-10	47-80-692-10
								5.3	12	47-81-612-14	47-81-632-14	47-81-652-10	47-81-672-10	47-81-692-10

Bestelnummer (zie tabel)

De bestelnummers van schroeven in de tabel zijn voor standaard knop nabehandeling en geribbelde knop.

Voor zwarte oppervlaktebehandeling en gladde knoppen; houd rekening met minimale afname hoeveelheden.

Bij bestelnummers in donkere cellen (zie tabel) wordt de schroef volledig ingetrokken.



Voor een zwarte oppervlaktebehandeling, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 1 in een 5: 47-80-102-14
47-80-102-54
Verander de 2 in een 6: 47-80-102-24
47-80-102-64

Voor een gladde knop, verander het bestelnummer uit de tabel als volgt:

Verander de 0 in een 1: 47-90-161-20
47-90-161-21
Verander de 4 in een 5: 47-90-101-24
47-90-101-25