Verborgen scharnieren

Met 90° opening - staal verzinkt / RVS 316 - lichte uitvoering





- Volledig verborgen montage
- Dankzij scharnier kunnen deuren geheel vlak worden gesloten
- Geringe inbouwafmetingen
- Voor lichte toepassingen

Montage opties:
- Zowel voor binnenliggende als opliggende deuren
- Linkshandige en rechtshandige montage
- Voor horizontale of verticale toepassingen

Bestelnummer	A	B	C	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/nabehandeling
				Radiaal	Axiaal	
250048	44	29	32	1125	750	staal, verzinkt
250706	44	29	32			RVS 316L, blank


- Pennen en schakels van het scharnier 250048 in RVS 430
- Pennen en schakels van het scharnier 250706 in RVS 316L

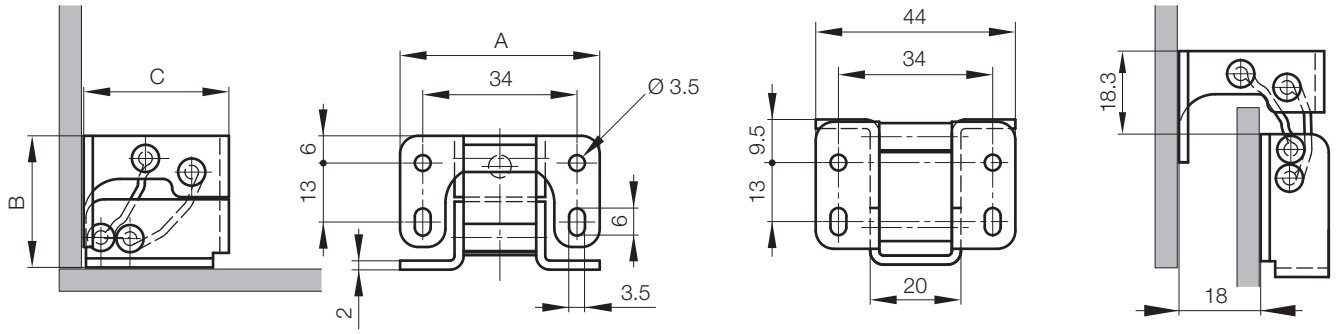

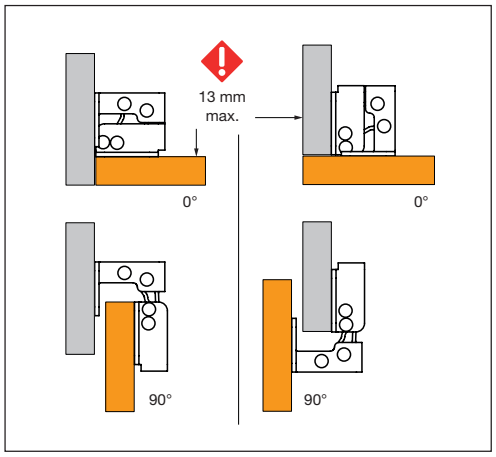

Binnenliggende deur weergegeven


Opliggende deur weergegeven

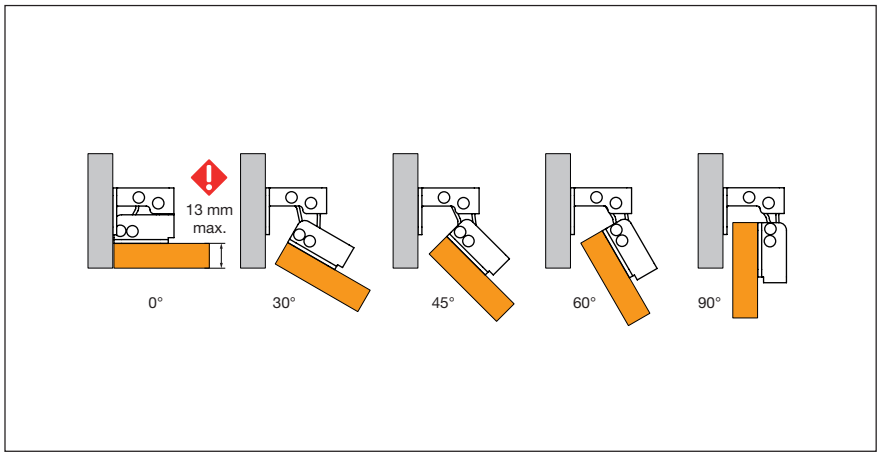

Binnenliggende deur weergegeven

Verborgen scharnieren

Met 125° opening - staal verzinkt / RVS 316 - lichte uitvoering




- Volledig verborgen montage
- Dankzij scharnier kunnen deuren geheel vlak worden gesloten
- Geringe inbouwafmetingen
- Voor lichte toepassingen


Montage opties:
- Zowel voor binnenliggende als opliggende deuren
- Linkshandige en rechtshandige montage
- Voor horizontale of verticale toepassingen


Openingshoek is afhankelijk van deurdikte:
- 2mm deurdikte: openingshoek van 125°
- 8mm deurdikte: openingshoek van 110°
- 13mm deurdikte: openingshoek van 100°


Bestelnummer	A	B	C	Gewicht	Materiaal/nabehandeling
250755	44	29	32	60	staal, verzinkt
250754	44	29	32	60	RVS 316L, blank


- Schakels van de scharnieren in aluminium
- Pennen van het scharnier 250755 in RVS 430
- Pennen van het scharnier 250754 in RVS 304 Cu










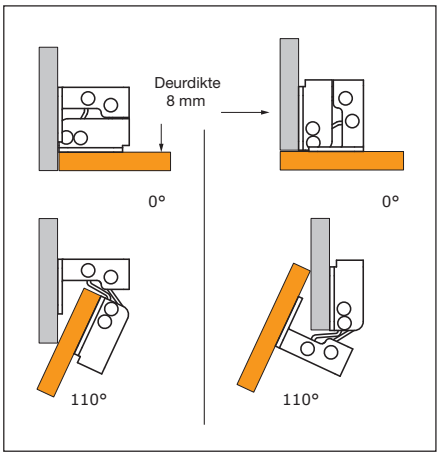

Binnenliggende deur weergegeven

Opliggende deur weergegeven

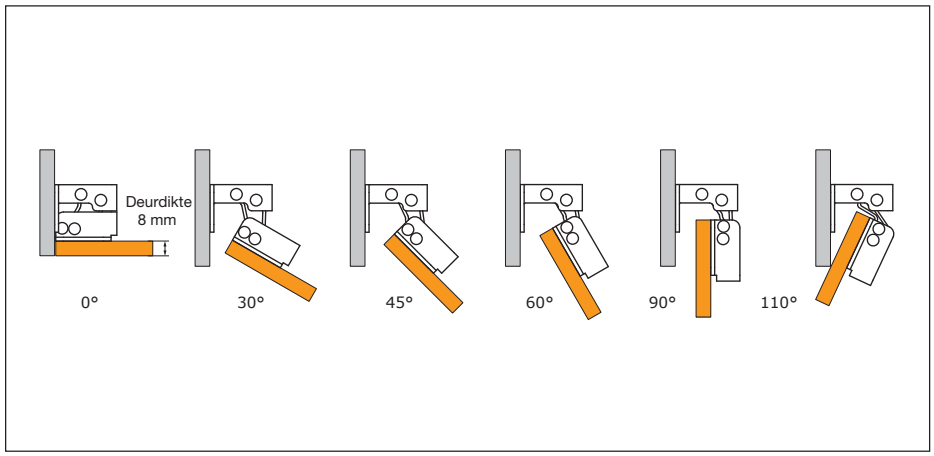

Binnenliggende deur weergegeven