

Verende drukkogel, draadhuls, RVS, zaagsnede

03010

- Voor het positioneren en fixeren van draaiende en scharnierende delen
- Voor het verstellen van lengtes in horizontale en verticale richting
- Verkrijgbaar in standaard of versterkte veerkracht
- Kogel in RVS



Materiaal:

Huls: 1.4305.

Drukkogel: 1.4034.



Veer: 1.4310.

Oppervlaktebehandeling:

Blank. Kogel gehard.

Bestelvoorbeeld: 03010-203

Bedieningshefboom borging

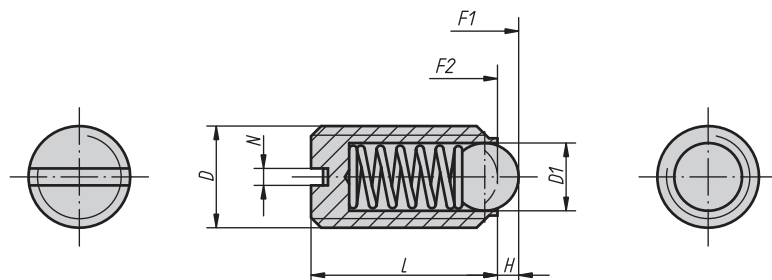

Verende drukstukken met zaagsnede en kogel, standaard veerkracht

Bestelnummer RVS	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03010-03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03010-04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03010-05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
03010-06	M6	3,5	14	1	1	9	13
03010-08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03010-10	M10	6	19	2	1,6	20	35
03010-12	M12	8	22	2,5	2	30	55
03010-16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
03010-20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160

Verende drukstukken met zaagsnede en kogel, lange uitvoering, standaard veerkracht

Bestelnummer RVS	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03010-404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
03010-405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
03010-406	M6	3,5	25	1	1	9	13
03010-408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30
03010-410	M10	6	35	2	1,6	20	35
03010-412	M12	8	40	2,5	2	30	55
03010-416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125

Verende drukstukken met zaagsnede en kogel, versterkte veerkracht


Bestelnummer RVS	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03010-203	M3	1,5	7	0,4	0,4	5	7
03010-204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22
03010-205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30
03010-206	M6	3,5	14	1	1	28	40
03010-208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73
03010-210	M10	6	19	2	1,6	66	100
03010-212	M12	8	22	2,5	2	66	120
03010-216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180
03010-220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verende drukkogel, draadhuls, RVS, binnenzeskant

03035

- Voor het positioneren en fixeren van draaiende en scharnierende delen
- Voor het verstellen van lengtes in horizontale en verticale richting
- Verkrijgbaar in standaard of versterkte veerkracht
- Kogel in RVS

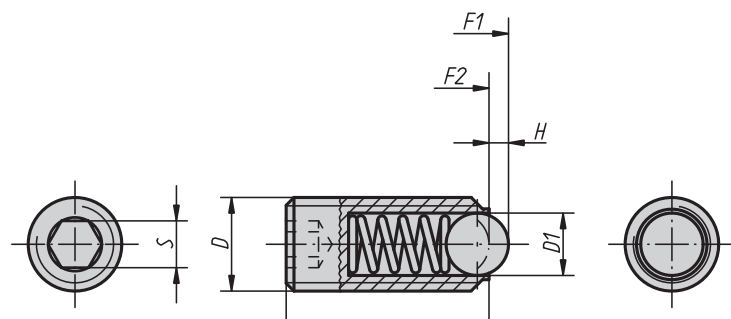
Materiaal:

Huls: RVS 1.4305


Drukkogel: RVS 1.4034

Veer: RVS 1.4310

Oppervlaktebehandeling:

Blank. Kogel gehard.

Bestelvoorbeeld: 03035-210

Hoogteverstelling


Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, standaard veerkracht

Bestelnummer RVS	D	D1	L	H	S	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03035-03	M3	1,5	9	0,4	1,5	1,5	3
03035-04	M4	2,5	10	0,8	2	4	10
03035-05	M5	3	14	0,9	3	6	11
03035-06	M6	3,5	15	1	3	9	13
03035-08	M8	5	18	1,5	4	15	30
03035-10	M10	6	23	2	5	20	35
03035-12	M12	8	26	2,5	6	30	55
03035-16	M16	10	33	3,5	8	65	125
03035-20	M20	12	43	4,5	10	80	160
03035-24	M24	15	48	5,5	12	90	180

Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, lange uitvoering, standaard veerkracht

Bestelnummer RVS	D	D1	L	H	S	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03035-404	M4	2,5	16	0,8	2	4	10
03035-405	M5	3	20	0,9	3	6	11
03035-406	M6	3,5	25	1	3	9	13
03035-408	M8	5	30	1,5	4	15	30
03035-410	M10	6	35	2	5	20	35
03035-412	M12	8	40	2,5	6	30	55
03035-416	M16	10	45	3,5	8	65	125

Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, versterkte veerkracht

Bestelnummer RVS	D	D1	L	H	S	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03035-203	M3	1,5	9	0,4	1,5	5	7
03035-204	M4	2,5	10	0,8	2	12	22
03035-205	M5	3	14	0,9	3	19	30
03035-206	M6	3,5	15	1	3	28	40
03035-208	M8	5	18	1,5	4	47	73
03035-210	M10	6	23	2	5	66	100
03035-212	M12	8	26	2,5	6	66	120
03035-216	M16	10	33	3,5	8	90	180
03035-220	M20	12	43	4,5	10	115	240
03035-224	M24	15	48	5,5	12	130	270

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.