


- Voor het snel positioneren, verbinden en vergrendelen van werkstukken.
- Corrosiebestendig.
- Bij het loslaten van de drukknop zorgen de verende kogels voor de vergrendeling.
- Eenvoudig te ontgrendelen door het indrukken van de drukknop.
- Makkelijk te demonteren, geen hulpgereedschap benodigd.

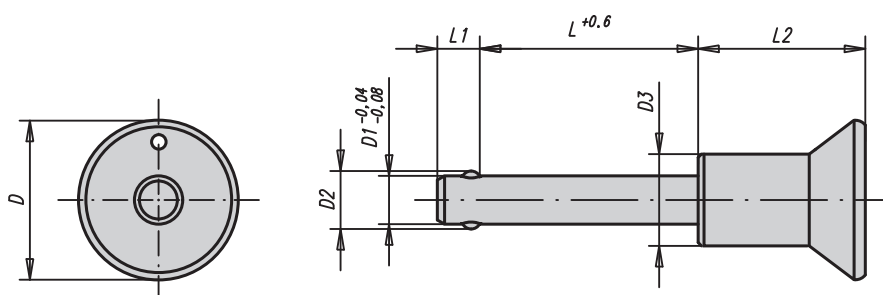

Materiaal en oppervlaktebehandeling:

Pen: RVS 1.4035
Drukknop: RVS
Kogels: RVS 1.4034
Drukveer: RVS 1.4310

Opmerking:

Temperatuurbestendigheid: maximaal +250°C.

Dubbelsnedige afschuifkracht: $(F) = S \cdot \tau$ aB max.

Toebehoren:

Sleutelring en borgkabel met oog

Bestelvoorbeeld:

03194-3110030 (ook lengte L aangeven,
bijv. 030 voor L = 30)

Vergrendelpen, geheel RVS

Bestelnummer	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	Pasboring H11	Dubbelsnedige afschuifkracht Max. kN
03194-2305***	25	5	5,5	14	10 / 15 / 20 / 25 / 30	6	26,5	5	15
03194-2306***	25	6	7	14	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	7	26,5	6	22
03194-2308***	25	8	9,5	14	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	8	26,5	8	38
03194-3110***	33	10	12	19	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60	9	34,6	10	60
03194-3112***	33	12	14,5	19	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80	10	34,6	12	86
03194-3116***	33	16	19	20	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80	13,3	34,6	16	153

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.