


- Voor het snel positioneren, verbinden en vergrendelen van werkstukken.
- Maximale slijtagebescherming bij zware belasting door pen hoogvast geharde rvs-pen.
- Bij het loslaten van de drukknop zorgen de verende kogels voor de vergrendeling.
- Eenvoudig te ontgrendelen door het indrukken van de drukknop.
- Makkelijk te demonteren, geen hulpgereedschap benodigd.

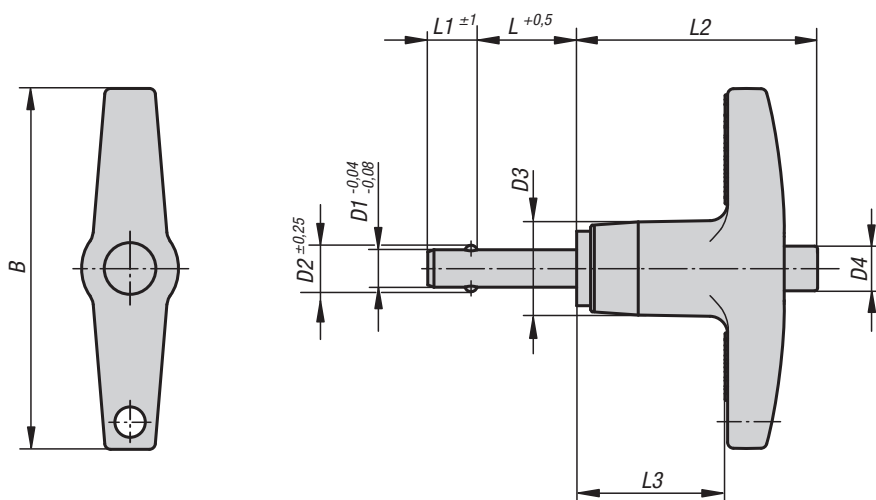

Materiaal en oppervlaktebehandeling:

Pen RVS 1.4542.

Greep aluminium-sputgietwerk EN-AC 46000.

Drukknop aluminium EN-AW 2024 T4.

Kogels RVS 1.4125.

Drukveer RVS 1.4310.

Pen gehard min. 40 HRC en gepassiveerd.

Greep zwart geëloxeerd

Drukknop blauw geëloxeerd.

Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd.

Drukveer gepassiveerd.

Opmerking:

Belasting dubbelsnedig (F) = S · τ aB max.

Toebehoren:


Sleutelring en borgkabel met oog

Borgkabel spiraal

Bestelvoorbeeld:

03196-24605030

(Lengte L mee vermelden, bijv. 030 voor L = 30 mm)

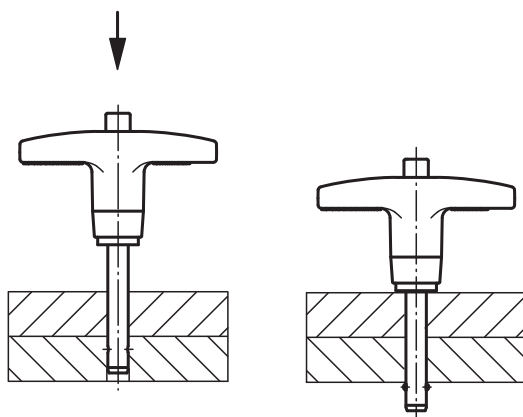

Vergrendelpen T-greep, zware belasting

Bestelnummer	B	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	Richtgat H11	Belasting dubbelsnedig max.kN
03196-24605***	46	5	5,54	11,9	5,8	10/15/20/25/30/35/40/50/60/70	6	30,7	19,3	5	24,40
03196-24606***	46	6	6,99	11,9	5,8	10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80	7	30,7	19,3	6	35,64
03196-24608***	46	8	9,42	11,9	5,8	10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80	8	30,7	19,3	8	63,80
03196-25110***	50,8	10	11,86	14,2	7,4	15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100	9	34,8	22,1	10	100,10
03196-25812***	57,2	12	14,45	18,3	10,7	20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100	10	40,6	25,4	12	144,06
03196-27816***	78	16	19	23,9	13,7	25/30/35/40/50/60/70/80/90/100	14	45	28,2	16	257,18

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com