


- Materiaal: Roestvaststaal A2
- Schroefdraad: Metrisch
- Toepasbaar in combinatie met een chemisch borgmiddel
- Geschikt voor gebruik in plaatdikte < 1mm.

RVS

**Zeskant, gesloten,
gereduceerde
verzonken kop**



Gereduceerde verzonken kop

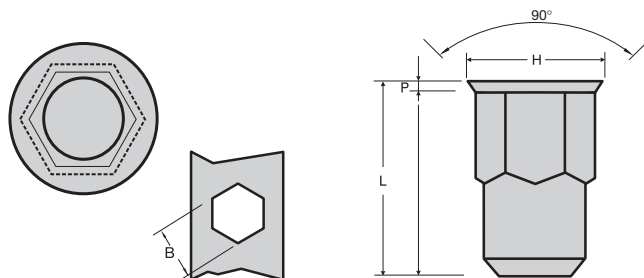

Artikelnummer	Draad- soort	 B +0,1/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen		
			Min.	Max.	H ø	P max.	L
114048	M 4	6,0	0,5	2,5	7,3	0,5	15,4
114025	M 5	7,0	0,5	3,0	8,4	0,6	17,5
114061	M 6	9,0	0,5	3,0	10,6	0,6	20,5

Alle afmetingen in mm.