



LIFT-O-MAT® met mechanische borging in uitgeschoven positie

Deze Lift-O-Mat versie biedt naast krachtondersteuning een veilige mechanische borging in uitgeschoven positie. Twee uitvoeringen zijn leverbaar:

- Buitenliggende borging: na het uitschuiven klappt een aan het einde van de zuigerstang gemonteerde steunbuis automatisch uit. Om de borging ongedaan te maken wordt deze buis met de hand in de centrale positie gedrukt.
- Binnenliggende borging werkt volgens het principe van een ballpoint. Door licht indrukken van de zuigerstang in de uitgeschoven positie wordt de gasveer geborgd. Een korte beweging in de uitschuifrichting ontgrendelt de borging.

Mechanische borging is aan te bevelen als de toepassing tegen onbedoeld verstellen moet worden beschermd, bijvoorbeeld als er door wind- of andere belasting krachten op de gasveer worden uitgeoefend die groter zijn dan de uitschuifkracht.

Toepassingen zijn te vinden in landbouwmachines, balenpersen, marktkramen en andere mobiele verkoopunits.

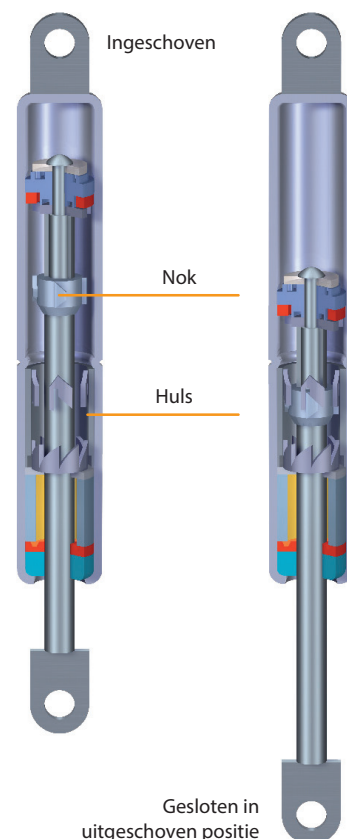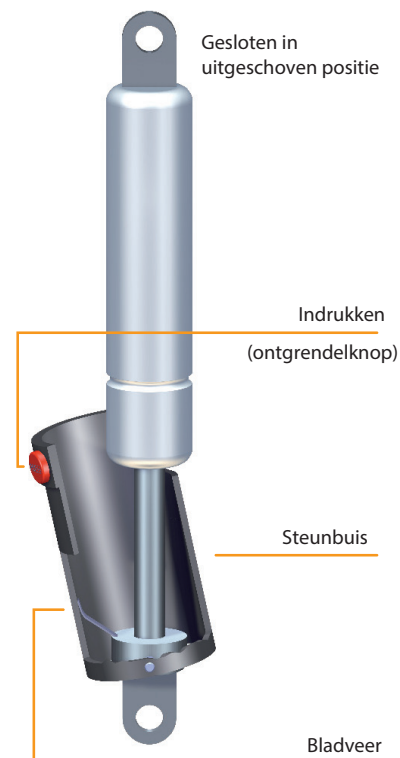

VOORDELEN

- Ontgrendelen en verstellen met één hand
- Geen andere voorzieningen voor borging nodig