


- **Materiaal:** Roestvaststaal 302
- **Schroefdraad:** Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- **Toepassingsgebied:** Voedingsmiddelenindustrie, medische industrie en apparatuur waar corrosiebestendigheid belangrijk is (kookplaten, ovens, koelkasten, professionele koffiezetmachines)
- **Eigenschappen:** RVS 302 mag in aanraking komen met voedsel, richtlijn 89/109/EEG
- **Geschikt voor gebruik in plaatdikte <1mm**
- **Toepasbaar in combinatie met een chemisch borgmiddel**
- **Groot klembereik, multigrip; toepasbaar in verschillende plaatdikten**



RVS

**Zeskant, open,
platkop**

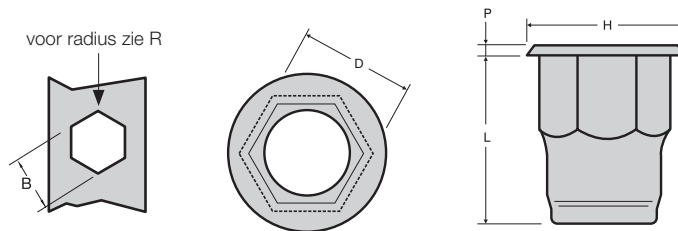

High torque (< 1mm)

Artikelnummer	Draad-soort	B +0,10/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties				
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25	P +/-0,08	L +/-0,38	R max.
080500	M 4	6,35	0,5	2,0	6,35	9,53	0,68	9,78	0,38
080501	M 5	7,14	0,5	3,3	7,10	9,91		11,05	0,50
080502	M 6	9,53	0,7	4,2	9,50	12,96	0,76	14,86	1,00

High torque zeskant RVS blindklinkmoeren dienen met kracht- of slaggestuurde gereedschappen geplaatst te worden.