

XTN20 gereedschap voor blindklinkmoeren

Krachtgestuurd gereedschap voor blindklinkmoeren M3 t/m M10



Slag instellen is niet nodig
Gewicht slechts 1,6 kg
Zeer compact en stil
Razend snel

BELUMA
access & fastening solutions

ONKENHOUT
access & fastening solutions

Met het XTN20 pneumatisch gereedschap worden blindklinkmoeren snel en foutloos geplaatst. Dit gereedschap felst de blindklinkmoer altijd correct met een kracht-gestuurde werkslag. In tegenstelling tot slaggestuurd gereedschap is dit niet meer afhankelijk van de dikte van de plaat. Hierdoor heeft u altijd een betrouwbare, vaste en veilige verbinding, waardoor meedraaiende blindklinkmoeren tot het verleden behoren. Tevens wordt beschadiging van de schroefdraad voorkomen, ook wanneer de trekker meerdere keren wordt overgehaald.

De voordelen van de XTN20:

- Slechts één krachtinstelling voor verschillende plaatdikten.
- Tevens slaggestuurde plaatsing mogelijk voor bijvoorbeeld aluminium blindklinkmoeren of kwetsbare toepassingen.
- Razend snelle cyclus.
- Het indraaien gebeurt automatisch door de blindklinkmoer op de draadspil te duwen.
- Dit gereedschap werkt met éénknopsbediening. De gehele installatiecyclus wordt automatisch afgewerkt.
- Gemakkelijk uit te rusten voor een andere draadsoort met behulp van het snelwisselsysteem van de draadspil.
- Zelfs moeilijk bereikbare toepassingen zijn toegankelijk dankzij het compacte ontwerp van de behuizing en de ranke neus.
- Zeer licht gereedschap. Weegt slechts 1600 gram.

Krachtgestuurd gereedschap voor standaard en High torque blindklinkmoeren



Bestelnummer	Leveromvang
368600	XTN20 Gereedschap voor blindklinkmoeren M3 - M10. Draadspillen en aambeelden voor het verwerken van M4, M5, M6 en M8 worden standaard meegeleverd.



Een koffer voor dit gereedschap is separaat te bestellen.

Bestelnummer: 082600

Draadsoort	Zetcapaciteit blindklinkmoeren			
	Aluminium	Staal	RVS	Monel
M3	S	K	K	K
M4	S	K	K	K
M5	K	K	K	K
M6	K	K	K	K
M8	K	K	K*	K
M10	K	K		K

S = Slaggestuurde installatie K = Krachtgestuurde installatie

* Alleen geschikt voor High torque blindklinkmoeren rond RVS

XTN20

- Capaciteit : blindklinkmoeren M3 - M10 (Staal)
- Lengte : 259 mm
- Hoogte : 273 mm
- Gewicht : 1,6 kg
- Slaglengte : 7,0 mm


- Trekkracht : 17,65 kN (bij 5 bar)
- Luchtdruk : 5,0 - 7,0 bar
- Luchtaansluiting : 1/4" binnendraad
- Geluidsdruk : <75 dB(A)


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com



Schema draadspillen en aambeelden



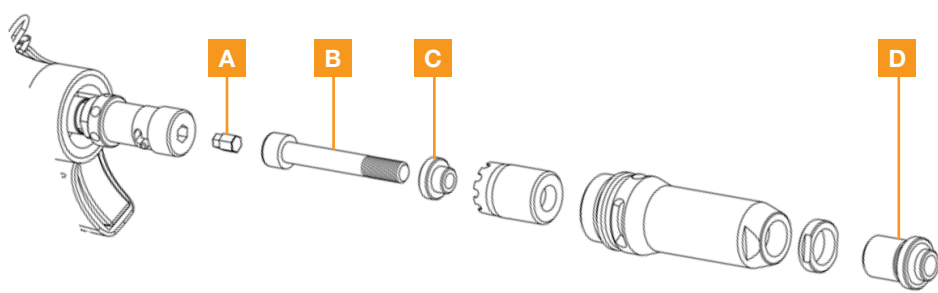

Draadsoort	Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. montage van blindklinkmoeren			
	Bestelnummer			
	A	B	C	D
	Koppelstuk	Draadspil	Opsluitring	Aambeeld
M3	07555-01003	07555-09003	07555-09103	07555-00903
M4	07555-01004	07555-09004	07555-09104	07555-00904
M5	07555-01005	07555-09005	07555-09105	07555-00905
M6	07555-01006	07555-09006	07555-09106	07555-00906
M8	07555-01008	07555-09008	07555-09108	07555-00908
M8 High Torque	07555-01008	07555-09008	07555-09108	74209-12631
M10	07555-01010	07555-09010	n.v.t.	07555-00910
M10 High Torque	07555-01010	07555-09010	n.v.t.	74209-12632

 Bovenstaande onderdelen worden standaard meegeleverd.

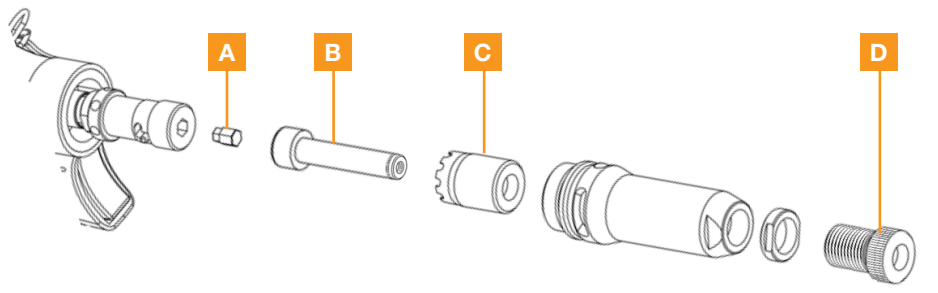Draadsoort	Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. montage van blindklinkdraadeinden			
	Bestelnummer			
	A	B	C	D
	Koppelstuk	Draadbus	Spanmoer	Aambeeld
M4	07555-01012	07559-03050	74202-02124	07559-03047
M5	07555-01012	07559-03051	74202-02124	07559-03048
M6	07555-01012	07559-03052	74202-02124	07559-03049
M8	07555-01012	07559-03041	74202-02124	80899

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com