


HOOFDSTUK 2.1



Standaard popnagels zijn zeer breed inzetbaar door het enorme assortiment.

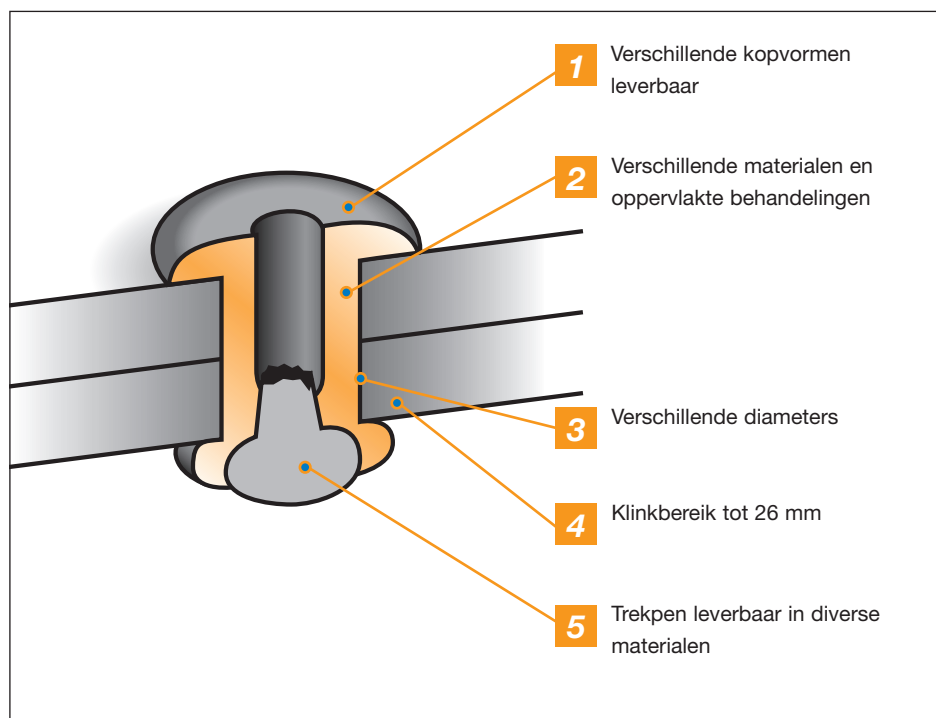

De lage nagelkop, de corrosie- en vandaalbestendigheid maken popnagels zeer geschikt voor straatmeubilair. De popnagels worden aangebracht na het lakken van de onderdelen. Dit vereenvoudigt de productielogistiek en komt de corrosiebescherming ten goede.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


- Nagelhuls: Aluminium AIMg 2,5
- Trekpen: Aluminium

ALUMINIUM

op aluminium trekpen



Platbolkop



Bestelnummer	Nagel-diameter nom.	Gat-diameter nom.	Klinkbereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340027	3,2	3,3	1,6 - 3,2	6,5	3,10	6,04	1,10	1,93	680	1040
340028			3,2 - 4,8	8,0	-	-				
340029			4,8 - 6,4	9,5	3,28	6,65				
340034	4,0	4,1	1,6 - 3,2	7,0	3,88	7,51	1,20	2,41	1000	1550
340186			3,2 - 4,8	8,5						
340035			4,8 - 6,4	10,2						
340036			6,4 - 9,5	13,3						
340039	4,8	4,9	3,2 - 6,4	10,8	4,65	9,06	1,40	2,90	1400	2220
340040			6,4 - 9,5	14,0						
340041			9,5 - 12,7	17,2						
340042			12,7 - 15,9	20,3						
340043			15,9 - 19,1	23,5						
340189			19,1 - 25,4	29,8						
340195	6,4	6,5	3,2 - 6,4	12,5	6,32 6,48	12,07 13,33	1,85	3,84	2670	3340

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


ALUMINIUM

**met grote
platbolkop
op aluminium
trekpen**



- Nagelhuls: Aluminium AIMg 2,5
- Trekpen: Aluminium

Grote platbolkop



Bestelnummer platbolkopuitvoering	Nagel- diameter nom.	 Gat- diameter nom.	 Klinkbereik min/max	Afmetingen en toleranties					 Afschuif- sterkte (N)	 Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	M ø nom.	H ø min/max	P max.		
340047	4,8	4,9	3,2 - 6,4	10,8	4,65	2,90	15,24	2,10	1400	2220
340048			6,4 - 9,5	14,0	-		-			
330084			9,5 - 12,7	17,2	4,88		16,51			

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com