




STAAL VERTIND

SMT Snaptop afstandsteunen (Surface Mount technologie)



Montage in printplaat

- Soldeerbevestigings te plaatsen als SMD component
- Materiaal: Koolstofstaal
- Oppervlaktebehandeling: Elektrolytisch Vertind (ASTM B 545, Klasse A)
- Voor het snel bevestigen van metalen en kunststof panelen en printplaat met klik
- Geschikt voor: Printplaat
- RoHS conform

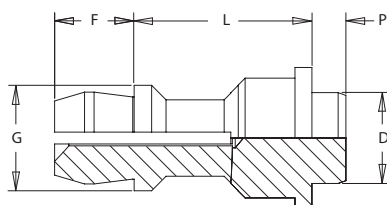

Stencil voorbeelden soldeereiland



Bestelnummer	Gat-afmeting te monteren paneel	Dikte paneel *	Gat-diameter +0,08/-0,00	Min. plaat-dikte	Afmetingen en toleranties							Aantal per haspel (reel)
					D ø max.	H ø +/- 0,13	L +/- 0,13	P max.	E ø min soldeer-eiland	F ø +/- 0,13	G ø +/- 0,13	
SMTSSS-4MM-6ET	4	1,0 - 1,8	4,22	1,53	4,09	6,35	6	1,53	7	3,58	4,8	300
SMTSSS-4MM-8ET							8					250
SMTSSS-4MM-10ET							10					200

* Maximale klemkracht bij montage 89 N

SMT bevestigings worden op een 330 mm recyclebare haspel (reel) aangeleverd. De tape is 24 mm breed. De haspels voldoen aan de EIA-481 norm.