



STAAL VERTIND

SMT Sleutelgat afstandsteunen (Surface Mount technologie)




Montage in printplaat

- Soldeerbevestigigers te plaatsen als SMD component
- Materiaal: Koolstofstaal
- Oppervlaktebehandeling: Elektrolytisch Vertind (ASTM B 545, Klasse A)
- Voor het snel bevestigen van metalen en kunststof panelen of printplaat. Met een simpele schuifbeweging kan het paneel worden bevestigd en/of losgenomen
- Geschikt voor: Printplaat
- RoHS conform

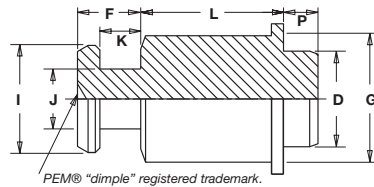

Bestelnummer	Gat-diameter +0,08/ -0,00	Min. plaat- dikte	Afmetingen en toleranties										Aantal per haspel (reel)
			D ø max.	H ø +/- 0,13	L +/- 0,13	P max.	E ø min soldeer- eiland	F max.	G ø max.	I ø +/- 0,08	J ø +/- 0,08	K +/- 0,08	
SMTSK-61.5-3ET	4,22	1,53	4,09	6,35	3	1,53	7	2,75	5,39	4,5	2,51	1,73	640
SMTSK-61.5-4ET					4								540
SMTSK-61.5-6ET					6								440
SMTSK-61.5-8ET					8								260
SMTSK-61.5-10ET					10								220

SMT bevestigigers worden op een 13" recyclebare haspel (reel) aangeleverd. De tape is 24 en 16 mm breed. Steek is 16 en 12 mm. De haspels voldoen aan de EIA-481 norm.

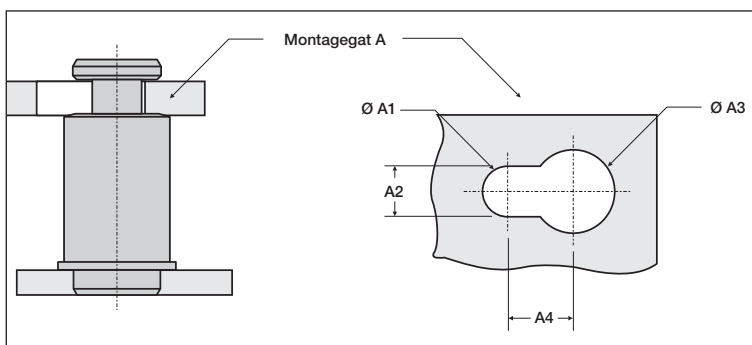

Afmetingen montagegat A				Paneel- dikte
A1 ø nom.	A2 +/- 0,08	A3 ø +/- 0,08	A4 min.	
1,5	3,00	5,00	3,75	1,45 - 1,62

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com