

Tweeweg geleiding 100%, belasting 270 kg, type DA4165

- Zeer geschikt voor toepassingen in mobiele wageninrichtingen, opslagplateaus of zware machineonderdelen
- Geleiders zijn van aluminium 6000 serie
- Kogels zijn uitgevoerd in roestvaststaal 1.4021 en kogelhouders roestvaststaal 1.4301
- Corrosiebestendig
- Gebruikstemperatuur: -20°C tot +70°C



Tweeweg geleiding:
100%




Belasting per paar:
tot 270 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
aluminium

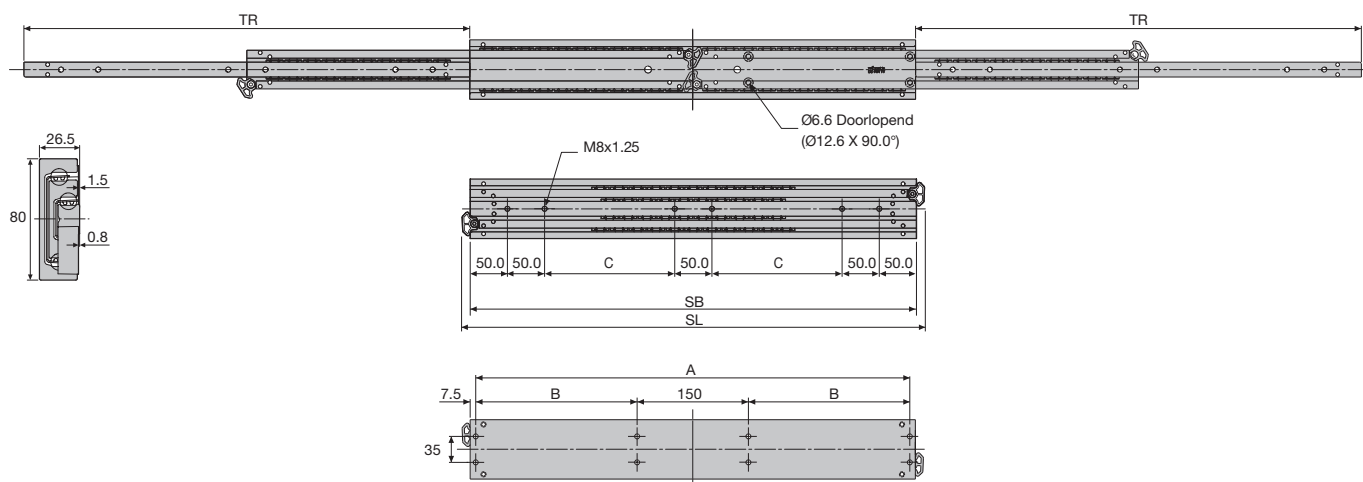

Bestelnummer per paar	mm						kg	
	SL	SB	TR	A	B	C	W	L
190975	422	400	400	385	117.5	75	3.44	210
190976	522	500	500	485	167.5	125	4.30	270
190977	622	600	600	585	217.5	175	5.18	270
190978	722	700	700	685	267.5	225	6.04	250
190974	822	800	800	785	317.5	275	6.92	245
190979	922	900	900	885	367.5	325	7.80	225
190980	1022	1000	1000	985	417.5	375	8.66	205

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden. Aangegeven waarden voor de maximale belasting gelden voor een paar geleiders, gemonteerd 600 mm uit elkaar. Neem contact op voor toepassingen waar de geleiders wijder uit elkaar worden gemonteerd.
- Voor montage worden M6/M8 schroeven aanbevolen.
- De eindstops zijn getest bij 10 keer de aangegeven maximale belasting en een snelheid van 0,8 m/s. Wij adviseren om externe stops toe te passen.
- Geleiders kunnen alleen verticaal worden toegepast.
- Wij adviseren om elke 2000 cycli de geleider opnieuw te smeren met een hagedruksmeermiddel.
- Deze geleider is ontworpen voor zeer zware toepassingen. Neem contact op indien u advies wilt of deze geleiders geschikt zijn voor uw toepassing.