

Geleiding 100%, belasting 50 kg, type 3832

- Geleider heeft weerstand tegen openen
- Binnendeel geleider is uitneembaar
- Geleider is tolerant voor onnauwkeurige montage door vrij gestante montagelip
- Optionele montagebeugels (klik-in) voor onder- of bovenmontage beschikbaar, niet voor lengte (SL)150/200/250/300mm



Geleiding:
100%




Belasting per paar:
tot 50 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal: verzinkt staal,
zwart gepassiveerd of
witte poedercoating

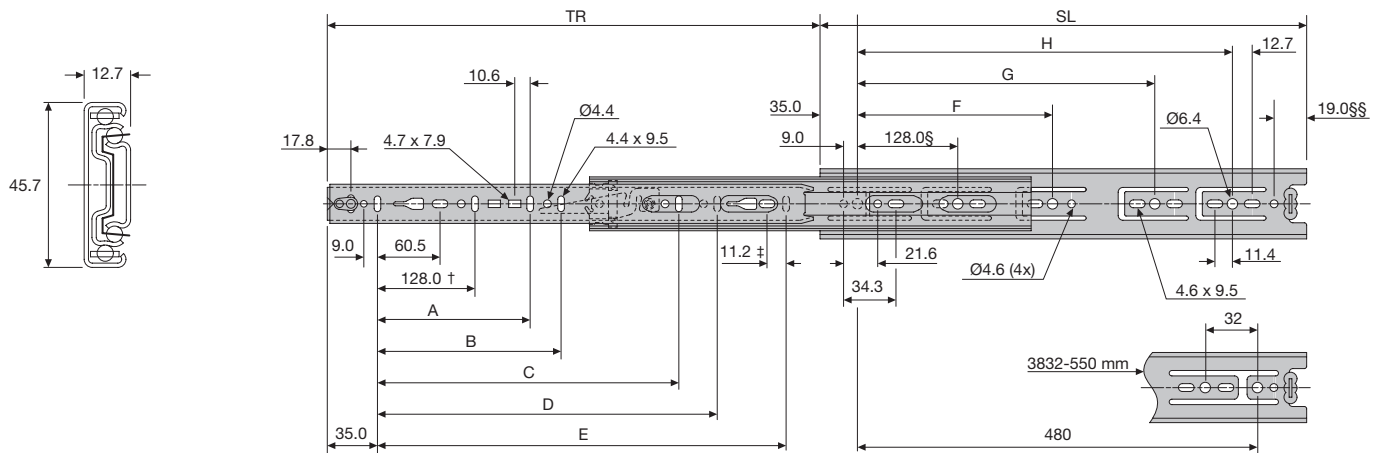

† Afmeting is 96 mm voor lengte 150, 250 en 300 mm
‡ Geen montagegat bij lengte 150, 200 en 250 mm

§ Afmeting is 77,2 mm voor lengte 150 mm
§§ Geen montagegat bij lengte 150 en 200 mm



Bestelnummer per paar	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
190441	148	138	-	-	-	-	96	-	-	-	0.44	45	39
190440	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.60	46	40
199031	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47	41
199011	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48	42
190450	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49	43
190451	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.22	50	44
190452	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50	45
190453	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.52	50	45
190454	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.68	50	45
190455	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50	45
190456	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	2.00	49	44
190157	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48	43

- SL: Lengte geleider TR: Uitschuiflengte geleider
- Op aanvraag leverbaar in zwart gepassiveerde uitvoering of met een witte poedercoating. De maximale belasting voor de witte poedercoating uitvoering is 45 kg.
 - Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.

- W: Gewicht per paar in kg L: Belasting per paar bij 10.000 en 80.000 cycli
- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop $\varnothing$ 9.6 mm.
 - Alleen geschikt voor verticale montage.



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be