


- Geleider heeft een weerstand tegen sluiten en openen
- Binnendeel geleider is uitneembaar
- Tolerant voor onnauwkeurige montage door vrijgestante montagelip
- Optionele montagebeugels (klik-in) voor onder- of bovenmontage beschikbaar

Niet voor lengte (SL) 250/300mm



Materiaal: verzinkt staal

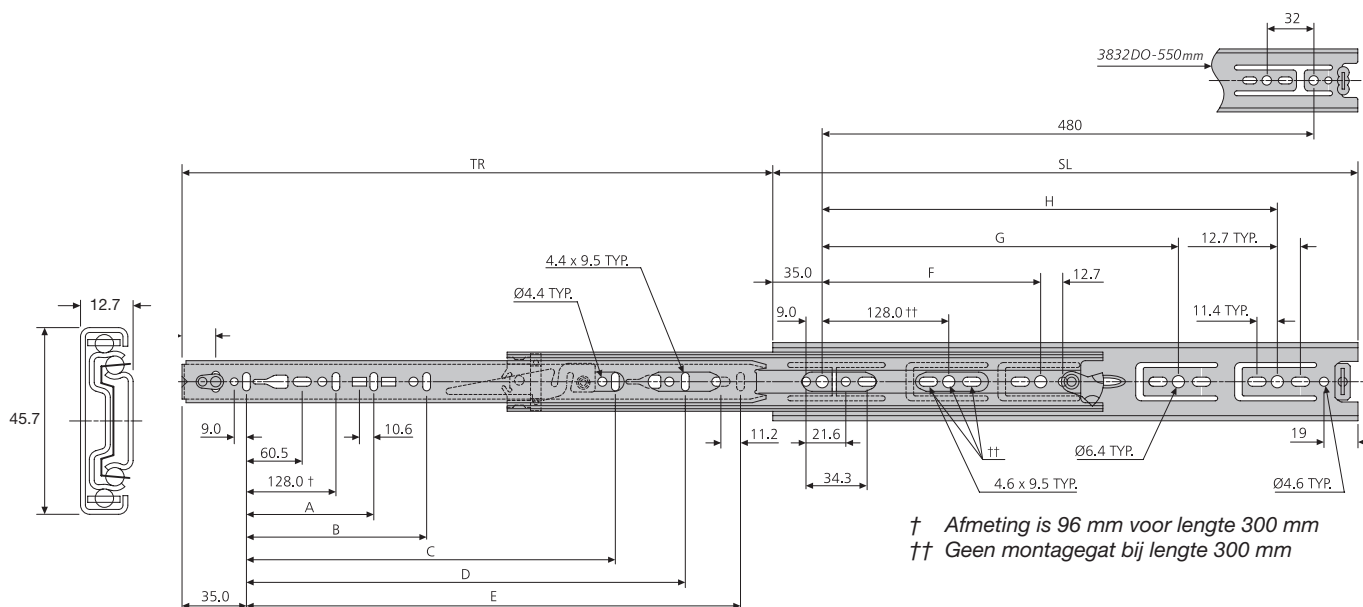

Bestelnummer per paar	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
199367	250	254	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
199107	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
190053	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.07	49	43
190461	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
199063	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
190459	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
199124	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
190457	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
199219	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	44
199080	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

L: Belasting per paar bij 10.000 en 80.000 cycli

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop $\varnothing 9.6$ mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.