



Sluitingen met aantrekkende werking

Sleutels, beugels en toebehoren (E3)

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gereedschapssleutel: Vernikkeld of naturel zink; en zwart nylon
Ronde sleutel: Staal, vernikkeld

Opmerkingen

* Werkt niet met 7mm tapse driehoek sleutel


Gereedschapssleutel

F Oppervlaktebehandeling

- 1 Verzinkt
- 2 Zink
- 3 Nylon, zwart

E3 - H - F


H Kopvorm



3 Dubbel baard



7 Driehoek



7 Vierkant




8 Driehoek



8 Binnenvierkant



5 Dubbel baard




8 Buitenvierkant



Bellcore electronics



Bellcore 216



Spoorweg standaard



7 Tapse driehoek



17 Vierkant
(Hygiënisch)




Southco® Rond
19.1



Southco® Rond
13.5

Southco® Ronde sleutel

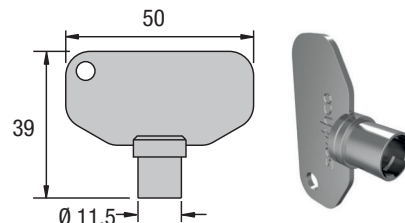

Sleutels met kunststof greep

Sleutel CH751
PK-10-10-05

Sleutel R001
PK-10-10-05-KR001



Platte sleutels

Sleutel CH751
PK-10-10



Bestelnummer

Sleutel CH751 met kunststof greep
Enkel: PK-10-10-05
Paar: PK-10-01-05

Sleutel R001 met kunststof greep
Enkel: PK-10-10-05-KR001
Paar: PK-10-01-05-KR001

Platte sleutels
Enkel: PK-10-10
Paar: PK-10-01

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Sluitingen met aantrekkende werking

Sleutels, beugels en toebehoren (E3)




Afdichtingsringen

Klein (13.5mm)




Groot (19.1mm)



Type	Bestelnummer
Afdichtingsring klein (13.5mm)	E3-0-30268-02
Afdichtingsring groot, zwart (19.1mm)	E5-17
Afdichtingsring groot, blauw (19.1mm)	E5-17-101

Gekartelde ring

Groot (19.1mm)

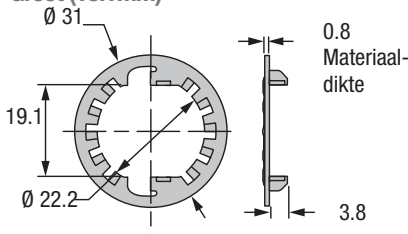

Type	Bestelnummer
Gekartelde ring groot (19.1mm)	90-6-875

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Afdichtingsringen: Neopreen, naturel
Gekartelde ring: Staal, verzinkt


Opmerkingen

Gekartelde ring dient voor montage in hout en andere zachte materialen

Formule aanpassing

Afdichtingsring: voeg 0.4mm toe aan de deurdikte
Gekartelde ring: voeg 0.8mm toe aan de deurdikte

Afdekkap

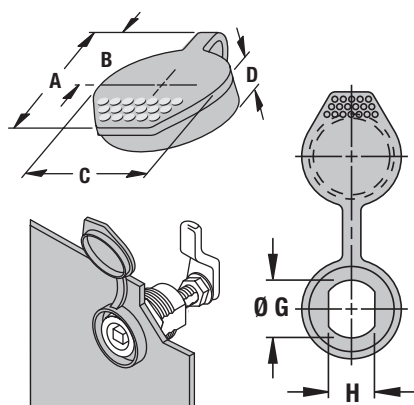

Gatafmeting voor sluiting		Afmetingen			
Ø G	H	A	B	Ø C	D
16	13.5	40	20	29	10.5
22.5	19.6	47	28	35	11.7

Type	Bestelnummer
Afdekkap klein (13.5mm)	90-1
Afdekkap groot (19.1mm)	90-3

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Afdekkap: Thermoplastisch elastomeer, zwart


Opmerkingen

Kunststof afdekkap kan niet worden gebruikt in combinatie met Spoorweg standaard of Bellcore 216

Formule aanpassing

Afdekkap: voeg 2.3mm toe aan de deurdikte

Bi-stabiele afdekkap - RVS

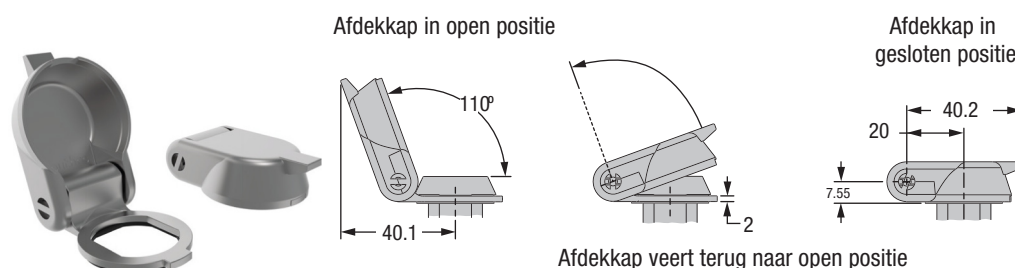

Type	Bestelnummer
Bi-stabiele afdekkap groot (19.1mm)	E3-80-252-40

Materiaal en oppervlaktebehandeling


Afdekkap: RVS, electrolytisch gepolijst

Opmerkingen

Bi-stabiele afdekkap kan alleen worden gebruikt met kopvormen voor gereedschapsleutel

Formule aanpassing

Afdekkap: voeg 2.0mm toe aan de deurdikte



Sluitingen met aantrekkende werking

Sleutels, beugels en toebehoren (E3)

Materiaal en oppervlaktebehandeling

RVS of gegalvaniseerd staal met rubberen O-ring



Afdichting

Afdichting wordt bereikt door het gebruik van de sluiting met afdichtingsring (separaat of meegeleverd met de sluiting) en het afdichten van de draad van de montageschroeven.

Opmerkingen

Alleen voor gebruik met een in enkel gat te monteren en sleutelbediende E3 sluiting in het formaat 19.1 mm

Beugel voor vlakke montage

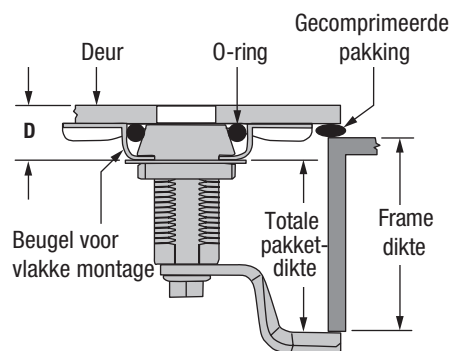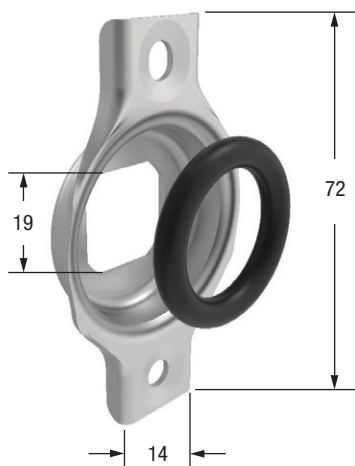

Om de **Totale pakketdikte** te berekenen, trekt u de beugeldiepte (**D**) af van **Frame dikte + Gecomprimeerde pakking**

E3 - 77 - 25 D - M

D Diepte

- 1 6.6 mm (voor kopvorm met gereedschapssleutel)
- 2 9.3 mm (alleen voor kopvorm met spoorwegstandaard of Bellcore 216)



M Materiaal

- 12 Gegalvaniseerd staal
- 24 RVS 304

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Koolstofstaal, zwart gepoedercoat

Vlakke inbouwkom

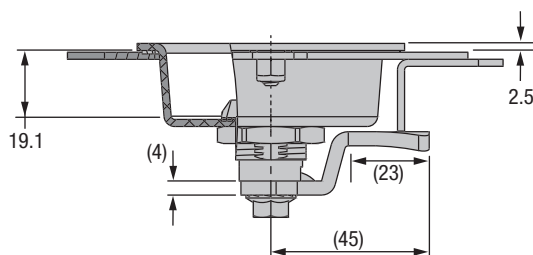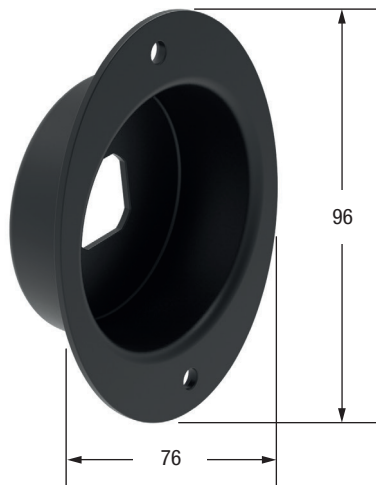

Om de Totale pakketdikte te berekenen, telt u de komdiepte (**D**) op bij de griplengte van de sluiting

E5 - 2 M - 61 D - 5

M Montage

- 0 M5 draadeinden
- 1 Doorlopend gat

D Diepte


- 1 19 mm (voor vleugelgreep kopvorm)
- 2 4 mm (voor kopvorm met gereedschapssleutel)

Sluitingen met aantrekkende werking


Sleutels, beugels en toebehoren (E3)



Vierkante beugel voor hangslot

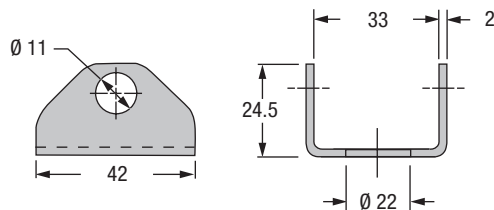

Ronde beugel voor hangslot

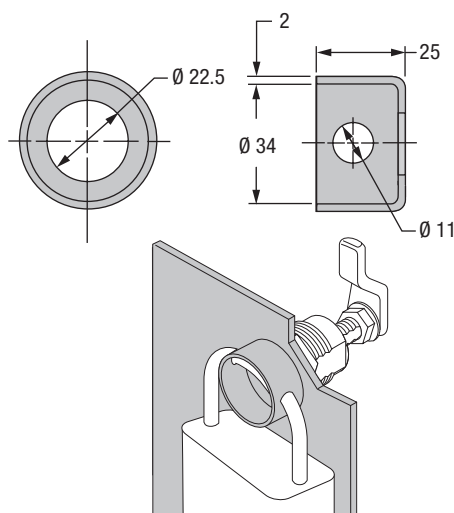

Type	Bestelnummer
Vierkante beugel voor hangslot	E3-77-101-31
Ronde beugel voor hangslot	E3-77-102-31

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS, zwart gepoedercoat

Afdichting

Gebruik twee afdichtringen om en goede afdichting te verkrijgen en voeg de gecomprimeerde dikte van iedere afdichtring en de beugeldikte aan de deurdikte toe voor de juiste berekening van de Totale pakketdikte.


Opmerkingen

Beugel voor hangslot: te gebruiken met enkelgat montage-type E3 sluiting in formaat 19.1mm.
Gebruik de ronde beugel alleen bij ongeassembleerde sluitingmodellen.


Formule aanpassing

Voeg 2.0mm toe aan de deurdikte


Handgreep klein (13.5mm)

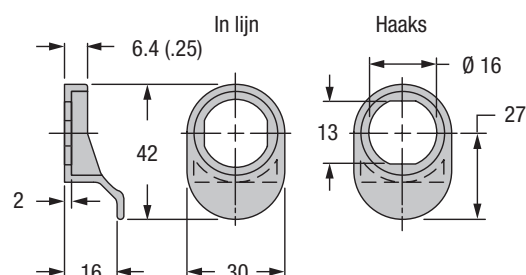

Handgreep groot (19.1mm)

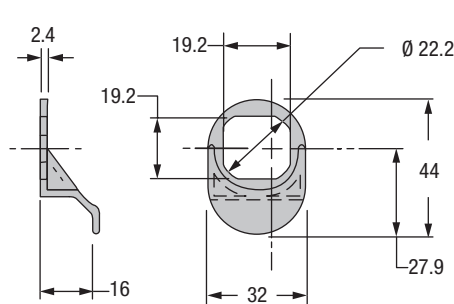

Type	Bestelnummer
Handgreep in lijn, klein (13.5mm)	E3-27-61
Handgreep haaks klein (13.5mm)	E3-27-62
Handgreep groot (19.1mm)	E3-27-1




Materiaal en oppervlaktebehandeling
Nylon, zwart

Formule aanpassing

Voeg 2.0mm toe aan de deurdikte

Hulsmoer M22 schroefdraad (alleen voor grote E3: 19.1mm)

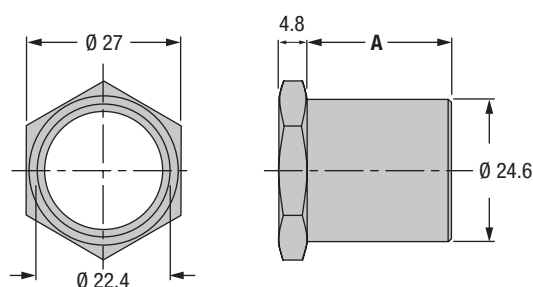

Type	A	Bestelnummer
Korte hulsmoer	12.7	E3-34-263-36
Lange hulsmoer	25	E3-34-264-36

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Zink legering

Installatie

Voor het gebruik in dubbelwandige deuren en sandwichpanelen.

Standaard gatvoorbereiding in de buitenwand en een 25mm gat in de binnenwand voor de hulsmoer.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.