


- **Materiaal:** Roestvaststaal 302
- **Schroefdraad:** Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- **Toepassingsgebied:** Voedingsmiddelenindustrie, medische industrie en apparatuur waar corrosiebestendigheid belangrijk is (kookplaten, ovens, koelkasten, professionele koffiezetmachines)
- **Eigenschappen:** RVS 302 mag in aanraking komen met voedsel, richtlijn 89/109/EEG
- **Hoog doordraaimoment en hoge uittrekwaarde**
- **Groot klembereik**

RVS

**Rond, open,
platkop en
gereduceerde kop**



High torque

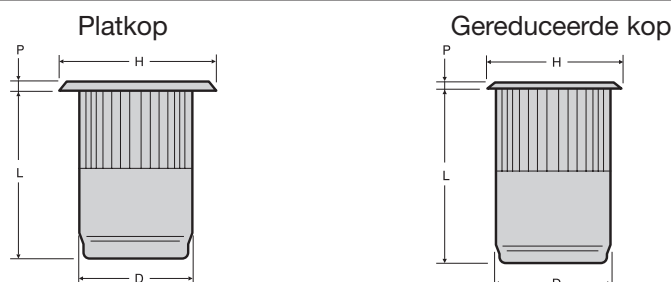

Artikelnummer platkop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties			
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38
900102	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	10,54	0,76	12,07
900104	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	12,70	0,76	14,73
900106	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	17,40	0,89	17,53

Artikelnummer gereduceerde kop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties			
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25	P +/-0,05	L +/-0,38
900110	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	7,87	0,48	10,67
900112	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	8,64	0,48	12,07
900114	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	11,56	0,55	14,73
900116	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	15,11	0,55	17,53

M8 platkop: afwijkende tolerantie voor maat H: +/-0,64

High torque RVS blindklinkmoeren dienen met kracht- of slaggestuurde gereedschappen geplaatst te worden.