



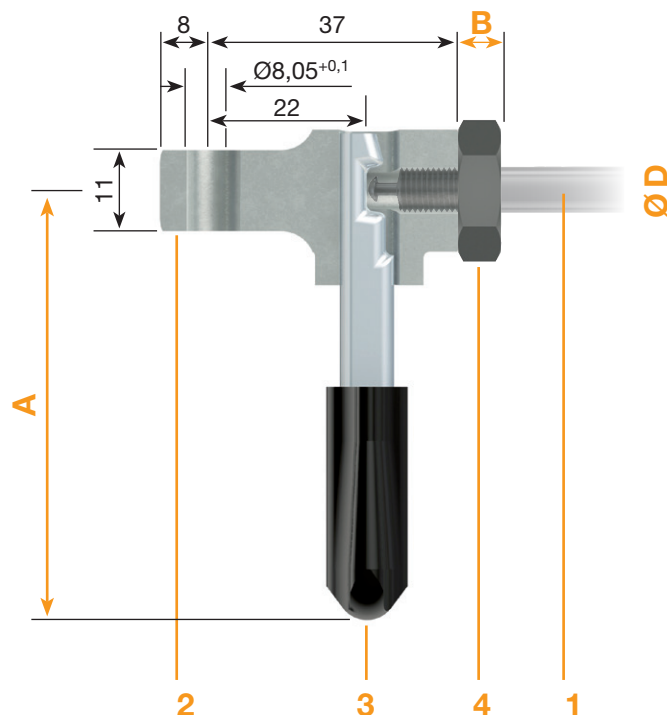

1	Ø D	Ø 8	Ø 10
	Draad	M 8 x 1	M 10 x 1
	Ontspanweg	1 mm	1 mm
	B	5 mm	6 mm
2	Bedieningskop standaard	9102GW	130850
	Bedieningskop voor permanente werking	0516CC	271985
3	A Bedieningshendel	64 mm	992259
		104 mm	1041BN
		122 mm	132543
		167 mm	065056
		196 mm	125466
4	Zeskantmoer	012483	012491

Bedieningskop geschikt voor alle BLOC-O-LIFT® typen uit standaard programma met ontspanweg 1 mm.
Zie ook montagevoorschriften voor BLOC-O-LIFT® bedieningskop.
STAB-Spec. 1000 5725 *

* Specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.

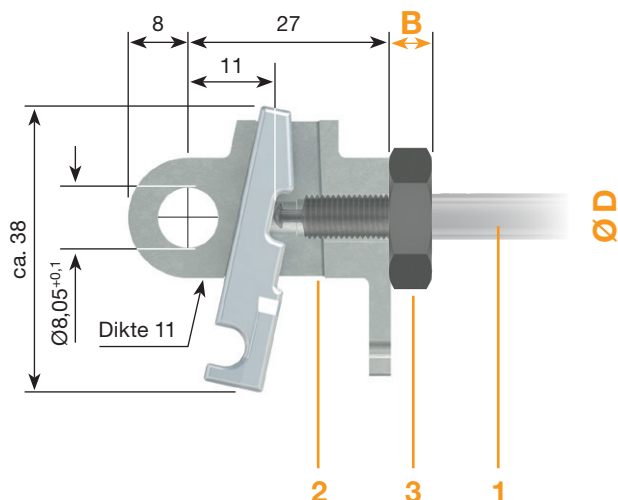


1	Ø D	Ø 8	Ø 10
	Draad	M 8 x 1	M 10 x 1
	B	5 mm	6 mm
2	Bedieningskop en -hendel	012820	007409
3	Zeskantmoer	012483	012491


Bedieningskop geschikt voor alle BLOC-O-LIFT® typen uit standaardprogramma. Zie ook montagevoorschriften voor BLOC-O-LIFT bedieningskop.

**STAB-Spec. 1000 6476 en
STAB-Spec. 1000 5635***

* Specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.

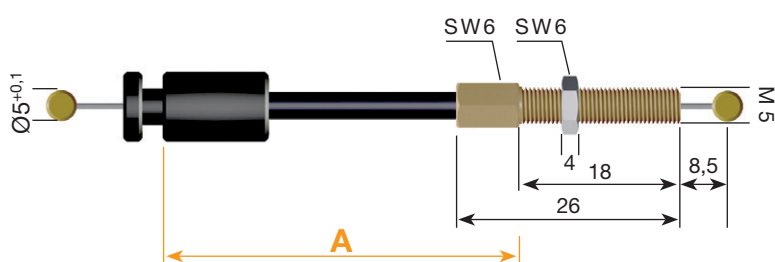

A Kabellengte	Bestelnummer
200	0345BH
300	878189
400	7605AV
500	0346BC
600	0347BY
700	5240AD
800	0304BJ
900	0298BX
1000	0305BE

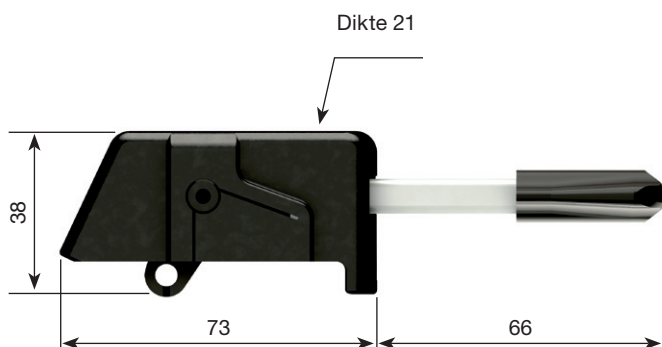



Bedieningseenheid	Bestelnummer
	1044BZ

Bij gebruik van Stabilus bedieningseenheid en een kabellengte langer dan 400 mm is een BLOC-O-LIFT met een ontspanning van 1 mm aan te bevelen.





Moeren

Draad	b	SW	Bestel-nummer
M 8 x 1	5	13	012483
M 10 x 1	6	17	012491



Rubberring

di Innen-Ø	da	h	Bestel-nummer
Ø 8	20	8	269069
Ø 10	20	4	036862
		8	036854



Kunststof ring

di Innen-Ø	da	h	Bestel-nummer
Ø 8	19	3	023582
Ø 10	24	3	363979