



TL Beugelsluiting klein


- southco®**
— AUTHORIZED DISTRIBUTOR —

Overslagsluitingen


TL beugelsluiting, middelgroot




Zichtbare montagegaten

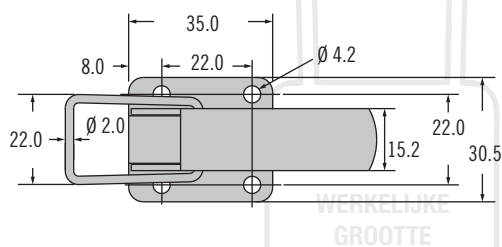


Platte beugel




Gebogen beugel

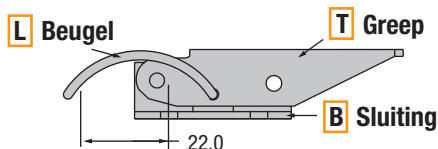


Haakbeugel




Diepe haakbeugel




Verborgene montagegaten

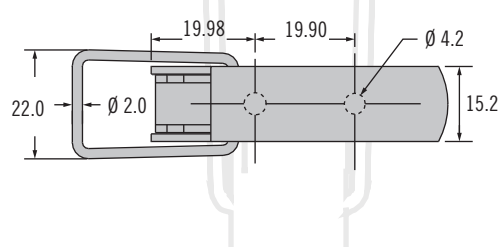


Platte beugel

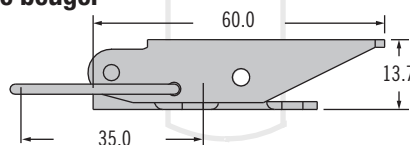


Gebogen beugel



Haakbeugel



Diepe haakbeugel

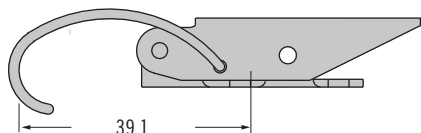

- Verschillende beugeltypen voor diverse applicaties
- Veiligheidspal voor extra borging

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS, staal verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
(Om hulp te bieden bij uw productkeuze zijn monsters beschikbaar ter beoordeling).

Maximale belasting: 220N

Montage
Monteer met machineschroeven M4 (niet inbegrepen) of met klinknagels (4mm)

Opmerking
Bestel de sluiting en sluitplaat separaat

L Beugeltype

- 1 Plat
- 3 Gebogen
- 4 Haak
- 5 Diepe haak

F Materiaal en oppervlaktebehandeling

- 07 Staal, verzinkt
- 52 RVS 300, gepassiveerd

TL-40 - B T L - F

B Montage sluiting

- 1 zichtbaar
- 2 verborgen

T Type greep

- 0 Standaard
- 1 Veiligheidspal (alleen i.c.m. stalen versie met zichtbare montage)
- 2 Beugel voor hangslot (alleen i.c.m. stalen versie met verborgen montage)

Bestelnummer

Sluiting

De te combineren sluitplaten staan verderop in dit document

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Over slagsluitingen


Sluitplaten voor TL Beugelsluiting

- Verschillende sluitplaten voor diverse applicaties
- Voor combinatie met de TL-20 en TL-40 beugelsluitingen


Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS, staal verzinkt

Montage
Monteer met twee machineschroeven M4 (niet inbegrepen) of met klinknagels (4mm)

Zichtbaar



Verborgen



Bestelnummer


Selecteer de gekozen sluiting in de eerste kolom

Kies de kolom die overeenkomt met de gekozen sluitplaat


De afmeting "S" kan nu uit de tabel worden afgelezen en is belangrijk voor een juiste montage

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Klein




Hoek




Smal



Groot

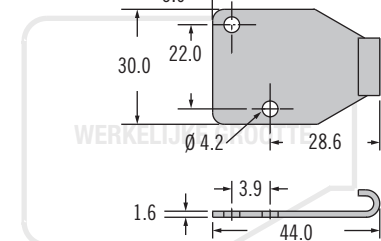

Breed



Neem contact op voor hulp bij het bepalen van de afmeting "S"

B Type sluitplaat

- 1 klein
- 2 smal
- 3 hoek
- 5 groot
- 9 breed

F Materiaal en oppervlaktebehandeling

- 07 Staal, verzinkt
- 52 RVS 300, gepassiveerd

TL- 17 - 20 B - F

Type sluitplaat	Klein	Smal	Groot	Breed
	TL-17-201-F	TL-17-202-F	TL-17-205-F	TL-17-209-F
Beugelsluiting	Afmeting S			
TL-20-101	44.7	46.7	62.0	49.0
TL-20-102	30.3	32.3	47.6	34.6
TL-20-103	44.7	46.7	62.0	49.0
TL-20-106	33.9	35.9	51.2	38.2
TL-20-201	41.7	43.7	59.0	46.0
TL-20-202	28.2	30.2	45.5	32.5
TL-20-203	41.7	43.7	59.0	46.0
TL-40-101	30.7	32.7	48.0	35.0
TL-40-103	30.7	32.7	48.0	35.0
TL-40-201	43.7	45.7	61.0	48.0
TL-40-203	43.7	45.7	61.0	48.0

