


- Materiaal: Roestvaststaal 400
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Geschikt voor: Plaatstaal met een maximale hardheid van 70 Rockwell B
- Voor het snel bevestigen van metalen en kunststof panelen en printplaat met klik
- Voor meer informatie over inpersafstandsteunen zie pagina 71

**Let op:** Niet geschikt voor toepassing in roestvaststaal!

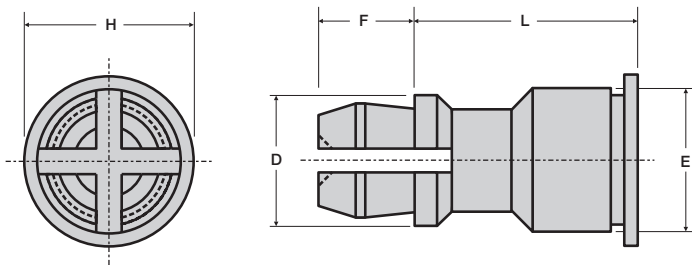

**RVS**

**Inpersafstandsteunen**



**Snaptop**

Bestelnummer	Gatafmeting te monteren paneel	Dikte paneel	Gatdiameter +0,08/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties					Inperskracht* (kN)	Minimale klemkracht* (N)	Uitdrukwaarde* (kN)
					H ø +/- 0,13	D ø +/- 0,13	E ø max.	F +/- 0,13	L +/- 0,13			
SSC-4MM-8	4,0	1,0 - 1,8	5,41	1,0	6,35	4,78	5,39	3,58	8,0	16,0	27	1,78
SSC-4MM-10									10,0			
SSC-4MM-12									12,0			
SSC-4MM-14									14,0			
SSC-4MM-16									16,0			
SSC-4MM-18									18,0			
SSC-4MM-20									20,0			
SSC-4MM-22									22,0			
SSC-4MM-25	25,0											

\* Waarden in staalplaat