

Praktijkvoorbeelden grootkeukens



In deze presentatie vindt u een overzicht van een aantal praktijkvoorbeelden in de grootkeuken industrie.

Buffetlade




In lades van professionele keukens kunnen geleiders worden toegepast.

- De geleider is van roestvaststaal 304.
- Smering is temperatuurbestendig en geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.
- Temperatuurbestendigheid tot 300°C aangezien het voedsel bij hoge temperatuur warm wordt gehouden.



Aansluitpunt oven

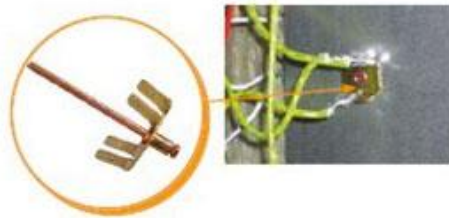

De POP® aardingsnagel zorgt voor een snel en betrouwbaar aansluitpunt voor de aarding van een oven.

- Vanaf één zijde aan te brengen.
- Door een reductie van het aantal onderdelen assembleert u sneller en kunt u tot 65% van de kosten besparen.
- De bevestiging en elektrische geleiding zijn betrouwbaar, ook in verzinkte of voorgelakte plaat.

Frituurinstallaties



Het paneel voor het verwijderen van de opvangbak voor frituurvet is bevestigd met een afneembaar scharnier.

- Door het scharnier kan het paneel snel en gemakkelijk verwijderd worden tijdens schoonmaakwerkzaamheden.
- Scharnieren zijn leverbaar in RVS.

Afzuigkap



In de kappen en lampen van afzuigkappen kunnen kwartslagsluitingen toegepast worden. Hierdoor kunnen de kappen eenvoudig verwijderd worden voor schoonmaak of service.



- Servicevriendelijke oplossing.
- Snel openen en sluiten met één kwartslag.
- Visuele controle: duidelijk verschil tussen open en gesloten stand.
- Aantrekkende werking en trillingsbestendig.
- Onverliesbare stift conform machinerichtlijn.

Koelventilatoren koelkast



Voor het bevestigen van koelventilatoren in een koeler is een trillingsbestendige en hygiënische verbinding noodzakelijk. POP®nagels zijn hiervoor uitermate geschikt omdat:

- Ze snel en foutloos te plaatsen zijn.
- Zorgen voor een corrosiebestendige verbinding.
- Uitgebreid assortiment RVS nagels beschikbaar.

Professionele oven



Om het service paneel goed af te sluiten wordt gebruik gemaakt van industriële sluitingen. De sluiting trekt het paneel goed in de pakking en voorkomt het binnendringen van vuil aan de binnenzijde.

- Maximale compressie bij minimale inspanning.
- Geschikt voor toepassingen met dichting.

Keukentrolley



RVS scharnieren zorgen voor een betrouwbare bevestiging van de deuren van een keukentrolley.

- Doordat de scharnieren van RVS gemaakt zijn, zijn ze zeer geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.
- Ze zorgen voor een corrosiebestendige verbinding.

Frituurpan



Gesloten zeskant RVS blindklinkmoeren bieden een goede afdichting en een hoge weerstand tegen meedraaien in de plaat. Zo ook in de afwerking van het plaatmateriaal van de frituurpan.

- Gesloten zeskant RVS blindklinkmoeren hebben een zeer vlakke gereduceerde verzonken kop.
- Materiaal roestvaststaal A2.

Vaatwasser



In de deur van de vaatwasser kunnen gasveren worden toegepast.

- Gecontroleerd openen en sluiten.
- Blijft open staan in eindpositie.

Koelcel



Voor het goed openen en afsluiten van een koelcel kan gebruik gemaakt worden van een hefboomsluiting.

- Hefboomfunctie zorgt voor het makkelijk openen van vastgezogen deuren. Ook wanneer de pakking erg vastzit.
- Goede bediening door robuuste greep.
- Constante druk op het afdichtrubber om deuren hermetisch af te sluiten.

Contact

- Wij adviseren u graag over de toepassingsmogelijkheden voor uw product.
- Bel voor een persoonlijk advies met tel. **020 660 0202**