

Klembeugels

- Voor het bevestigen van kabels, buizen en slangen.
- Ook te gebruiken als lichte trekklaster.
- Bevestiging d.m.v. schroeven of tiknagels.
- Alle typen voldoen aan Mil Std 24E, Mil C-21565 (NAS) en Mil P-17091-B.



RoHS conform



-30°C tot +85°C



PA6.6




UL 94V-2



UL-keur

Zwart	Bestelnummer		Bundel diameter	Onderdeelfmetingen			
	Natuur			(D)	(A)	(B)	(C)
203215	203048		3,2	4,3	8,7	9,5	1,3
203189	203006		3,2	5,2	8,7	9,5	1,3
203190	203406		4,8	4,3	9,6	9,5	1,3
203058	203007		4,8	5,2	9,6	9,5	1,3
203192	203193		6,4	4,3	10,7	9,5	1,3
203194	203008		6,4	5,2	10,7	9,5	1,3
206342	203412		7,9	4,3	11,2	9,5	1,3
203197	203009		7,9	5,2	11,2	9,5	1,3
206343	202113		9,5	4,3	11,8	9,5	1,3
-	203046		9,5	5,2	11,8	9,5	1,3
-	203049		11,1	5,2	12,7	9,5	1,3
-	206340		12,7	5,2	13,5	9,5	1,3
203203	203013		6,4	5,2	11,1	12,7	1,3
203204	203014		7,9	5,2	12,0	12,7	1,3
203832	203015		9,5	5,2	12,7	12,7	1,3
203394	203397		11,1	5,2	13,5	12,7	1,3
203208	203016		12,7	5,2	14,1	12,7	1,3
203209	203047		14,3	5,2	15,3	12,7	1,3
203395	203017		15,9	5,2	15,9	12,7	1,3
203211	203018		17,4	5,2	16,9	12,7	1,3
-	203826		19,1	5,2	17,8	12,7	1,3
203214	203827		20,6	5,2	19,9	12,7	1,3
203216	203217		25,4	5,2	20,9	12,7	1,5
206345	203828		28,6	5,2	23,8	12,7	1,3
-	203829		31,8	5,2	24,9	12,7	1,3

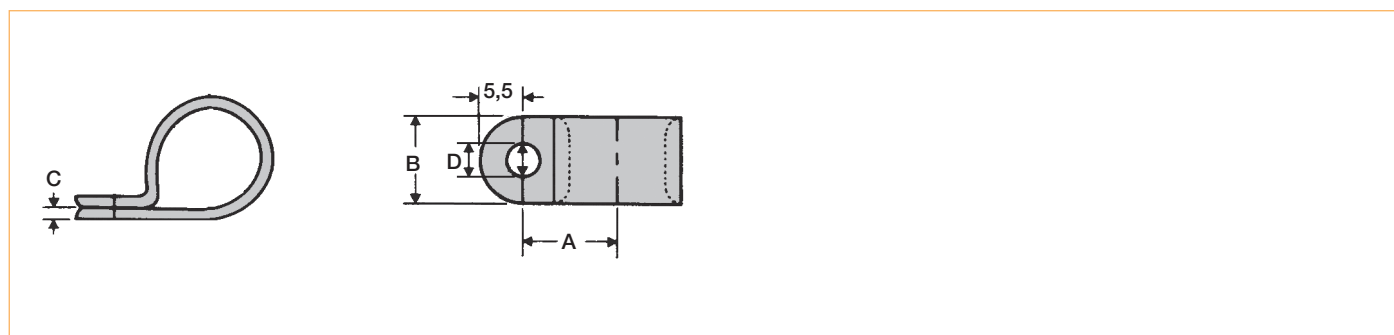

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.