
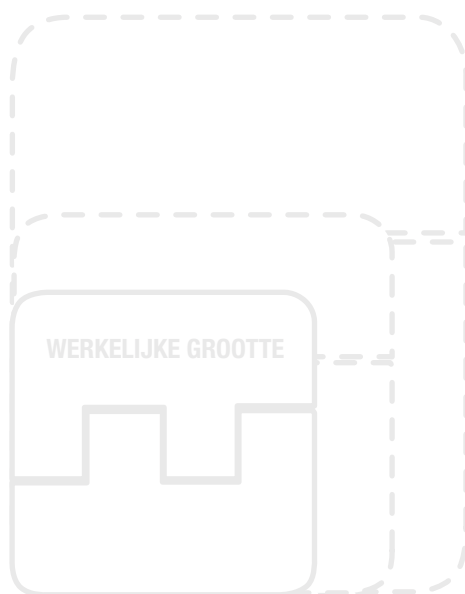
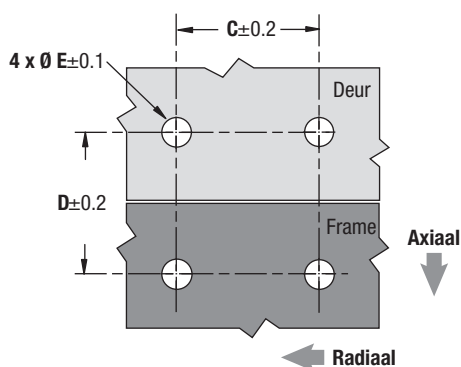


## Gietzink/Kunststof (EH)

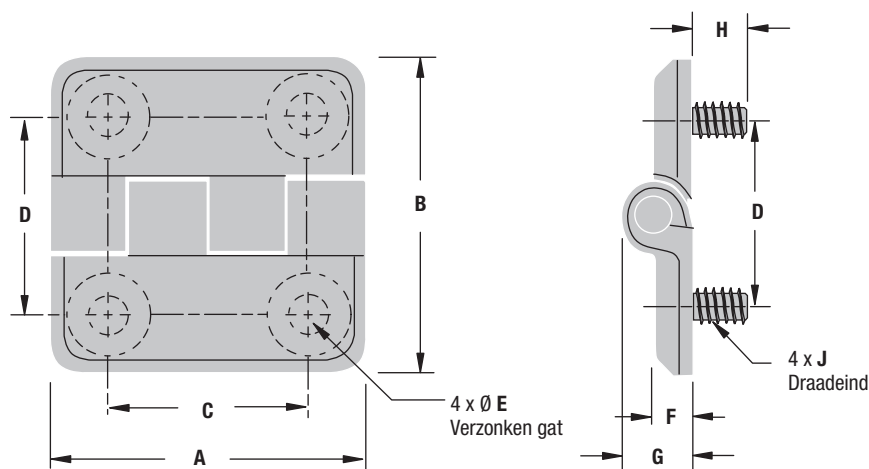

- Twee maten, geschikt voor vele toepassingen
- Verzonken bevestigingsmaterialen

### Materiaal en oppervlaktebehandeling

Deur- en frameblad: Gietzink zwart gepoedercoat, verchromd of nylon zwart

Scharnieren: RVS

Draadeinde: Staal verzinkt

### Richtlijnen van productsterkten

Afmeting	Radiale belasting	Axiale belasting
40 Gietzink	1330 N	2220 N
50 Gietzink	2140 N	3560 N
50 Nylon	890 N	1230 N

### Installatie instructies

Verzonken gattype:

40mm uitvoering:  
gebruik M5 verzonken kop-schroeven (niet meegeleverd)

50/60mm uitvoering:  
gebruik M6 verzonken kop-schroeven (niet meegeleverd)

Draadeindtype:

40 mm uitvoering:  
gebruik M5 moeren (niet meegeleverd)

50/60 mm uitvoering:  
gebruik M6 moeren (niet meegeleverd)

### Bestelnummer

Zie tabel

A	B	Bestelnummer draadeindtype			C	D	Ø E	F	G	H	Draad-eind J
		Verchromd	Zwart	Nylon zwart							
40		EH-5A-4G4-38	EH-5A-4G4-50	~	25	5.4	5	9	8.5	M5	
50		EH-6A-5G5-38	EH-6A-5G5-50	EH-6A-5G5-20	30	6.4	6	11	8	M6	

A	B	Bestelnummer verzonken gattype			C	D	Ø E	F	G
		Verchromd	Zwart	Nylon zwart					
40		EH-5A-4V4-38	EH-5A-4V4-50	~	25	5.4	5	9	
50		EH-6A-5V5-38	EH-6A-5V5-50	EH-6A-5V5-20	30	6.4	6	11	
60	76	EH-7A-6V8-38	EH-7A-6V8-50	~	36		56	8	15

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.