


- Materiaal: Staal 1010/1008
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt
- Schroefdraad: Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- Hoog doordraaimoment en hoge uittrekwaarde
- Groot klembereik
- Altijd correcte plaatsing met kracht- of koppelgestuurd gereedschap

STAAL VERZINKT

**Rond, open,
platkop en
gereduceerde kop**



High torque

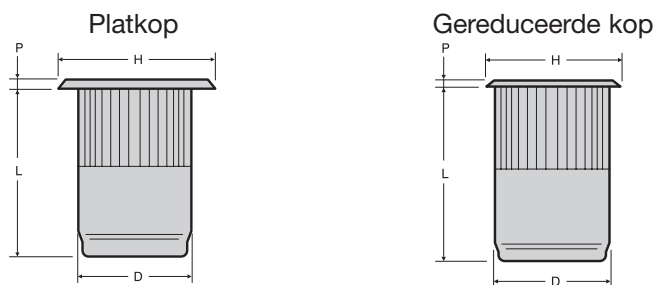

Artikelnummer platkop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties				 Aandraai- moment (Nm)	 Uittrek- waarde (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38		
080320	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	9,91	0,76	10,67	2,5	3,8*
080238			2,0	3,3				11,94		8,1**
080235	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	10,54		12,07	5,0	4,5*
080236			3,3	5,7				14,86		11,9**
080233	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	12,70		14,73	8,6	5,7*
080239			4,2	6,6				17,27		14,5**
080580	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	17,40	0,89	17,53	21,0	6,1*
080319			3,8	7,9				20,45		17,0**
080336	M10		0,7	3,8				17,53	42,0	6,1*
080338			3,8	7,9				20,45		17,0**
080341	M12	17,45	1,6	5,1	17,40	21,97	1,19	29,21	72,0	8,9*
080342			5,1	8,9				33,02		19,9**
080340			8,9	12,7				36,83		

Artikelnummer gereduceerde kop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties				 Aandraai- moment (Nm)	 Uittrek- waarde (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25	P +/-0,05	L +/-0,38		
080232	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	7,87	0,48	10,67	2,5	3,8*
080331			2,0	3,3				11,94		8,1**
080332	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	8,64	0,48	12,07	5,0	4,5*
080333			3,3	5,7				14,86		11,9**
080334	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	11,56	0,55	14,73	8,6	5,7*
080335			4,2	6,6				17,27		14,5**
080234	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	15,11	0,55	17,53	21,0	6,1*
080299			3,8	7,9				20,48		17,0**
080220	M10		0,7	3,8				17,53	42,0	6,1*
080330			3,8	7,9				20,48		17,0**

* Sterktewaarden in 1,57 mm staalplaat
** Sterktewaarden in 3,17 mm staalplaat

M8-M12 platkop: afwijkende tolerantie voor maat H: +/-0,64

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be