

HOOFDSTUK 6.6


Aambeelden

- Bestelnummer : zie tabel
- Capaciteit : zie tabel

Toelichting

De mini-aambeelden zijn zeer flexibel inzetbaar onder iedere willekeurige pers (hydraulisch of excenter).

Leverbaar met aangepaste pen om standaard moeren zelfborgend te laten zijn.

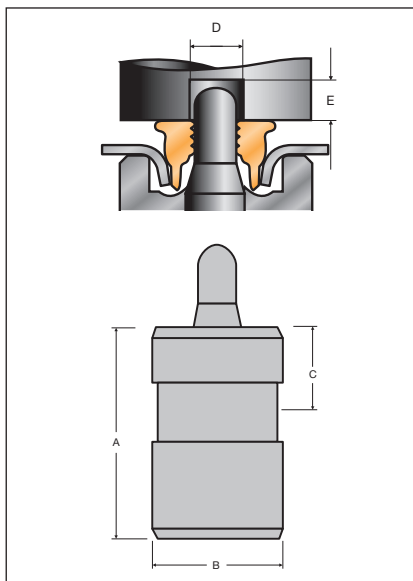

Aambeelden voor inpersfelsesmoeren






Bestelnummer *	Draadsoort	Plaatdikte	Afmetingen				
			A	B	C	D	E
MD2042	M4	0,7 - 1,1	20,70/20,80	15,989/16,000	8,00	3,74	8
MD2044		1,2 - 1,5					
MD2052	M5	0,7 - 1,1	27,55/27,65	18,989/19,000	8,00	4,63	10
MD2054		1,2 - 2,0					
MD2062	M6	0,7 - 1,0	32,00/32,10	21,963/21,975	12,50	5,42	12
MD2064		1,2 - 2,0					
MD4444		2,1 - 2,5					
MD2082	M8	0,7 - 1,1	38,00/38,10	28,463/28,475	12,50	7,15	16
MD2084		1,2 - 2,2					
MD2085		2,3 - 3,0					
MD2103	M10	0,9 - 1,1	54,00/54,10	37,963/37,975	12,50	8,88	20
MD2104		1,2 - 2,0					
MD2105		2,4 - 3,0					
MD2278	M12	1,5 - 1,9	66,00/66,10	44,980/45,000	21,00	10,61	24
MD2573		2,0 - 2,3					
MD2587		2,4 - 3,0					

* Bovenstaande tabel is indicatief. Juiste type aambeeld dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Automatisering

Een inpersfelsesmoer is een uitzonderlijk sterke schroefdraadbevestiging, die na inpersing één geheel vormt met de plaat. Dit systeem kan met iedere willekeurige pers worden aangebracht en is zeer geschikt voor volautomatische verwerking. Daarbij worden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd door eenvoudige plaatsing en/of productie met behulp van volgstampels.

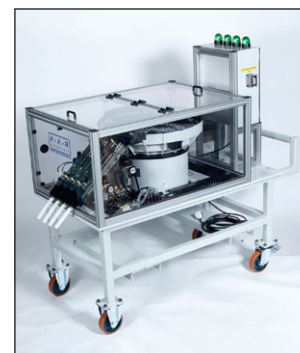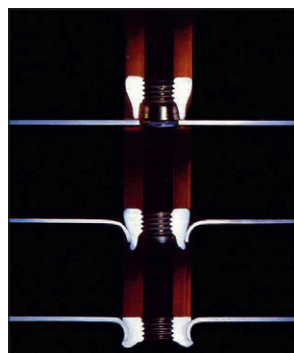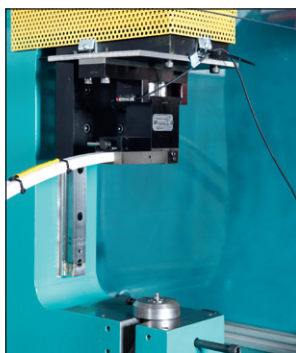

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.