

HOOFDSTUK 6.2

Koppelgestuurd blindklinkgereedschap voor High torque blindklinkmoeren



Koppelgestuurd blindklinkgereedschap ten behoeve van het installeren van High torque blindklinkmoeren en -draadeinden.

Het koppelgestuurde pneumatische gereedschap is speciaal ontwikkeld voor de Spinwall™-technologie van de High torque bevestigers.

Hierdoor heeft u altijd een gegarandeerde, vaste en veilige verbinding, zodat meedraaiende blindklinkmoeren en -draadeinden tot het verleden behoren.

De voordelen van het High torque blindklinkgereedschap zijn o.a.:

- Minimaal onderhoud, 100% pneumatisch.
- Eenvoudige bediening zonder slaginstelling bij verschillende materiaaldiktes.
- Snel verwisselen van draadspil en voorzetstuk door bajonetkoppeling.
- Geen dure draadspillen, maar standaard DIN912, 12.9 binnenzeskantbouten.
- Compact gereedschap voor industriële omgeving, gewicht: 1,3 kg.


Zie onderstaande tabel voor het bestellen van het juiste basisgereedschap en voorzetstuk voor het verwerken van High torque blindklinkmoeren en -draadeinden.

Draadsoort	Omwentelingen/min.	 Bestelnummer basisgereedschap (zonder voorzetstuk)	 Bestelnummer voorzetstuk voor blindklinkmoeren	 Bestelnummer voorzetstuk voor blindklinkdraadeinden
M4	3.000	AA912-3000PE	AKPT470TAK	ASPT470TAK
M4 (Monel)*	1.500	AA912-1500PE	AKPT470TAK	-
M5	1.500	AA912-1500PE	AKPT580TAK	ASPT580TAK
M5 (Monel)*	900	AA912-900PE	AKPT580TAK	-
M6	900	AA912-900PE	AKPT610TAK	ASPT610TAK
M6 (Monel)*	600	AA912-600PE	AKPT610TAK	-
M8	600	AA912-600PE	AKPT8125TAK	ASPT8125CTA
M8 (Monel)*	350	AA912-350PE	AKPT8125TAK	-
M10	600	AA912-600PE	AKPT1015TAK	-
M10 (Monel)*	350	AA912-350PE	AKPT1015TAK	-
M12	350	AKPT3P12175**	n.v.t.**	-

* Voor het verwerken van Monel High torque blindklinkmoeren geldt een afwijkende configuratie.

** Het gereedschap voor M12 is compleet inclusief voorzetstuk.

Bovenstaande tabel is indicatief. De keuze van het meest optimale gereedschap is afhankelijk van de draadsoort, het materiaal van de bevestiger, het klembereik en de beschikbare luchtdruk.

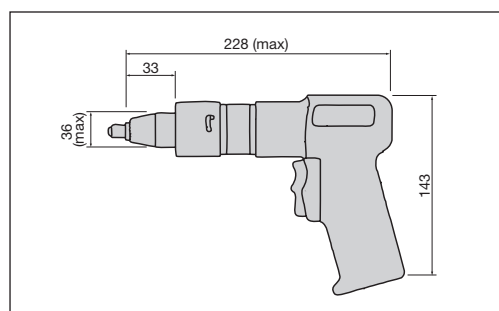


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be

HOOFDSTUK 6.2

Toebehoren voor koppelgestuurd blindklinkgereedschap

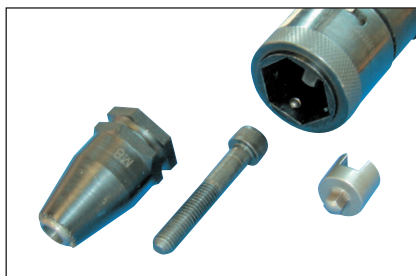

- Periodiek onderhoud beperkt zich voornamelijk tot het voorzetstuk. Voorzie de draadspil (B) van was en het lager (C) van lagervet.
- Ieder gereedschap wordt geleverd met uitgebreide handleiding.

	Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. de montage van blindklinkmoeren			
	Bestelnummer			
	A	B	C	D
	Voorzetstuk	Draadspil	Koppelstuk	Neusstuk
	AKPT470TAK	M4	29NPT24	77AKPT470
	AKPT580TAK	M5	29NPT10	77AKPT580
	AKPT610TAK	M6	29NPT11	77AKPT610
	AKPT8125TAK	M8	29NPT12	77AKPT8125
	AKPT1015TAK	M10	29NPT25	77AKPT1015

* Compleet gereedschap incl. mondstuk.

** Voor blindklinkmoeren M8 + M10 met klembereik > 3,8mm adviseren wij de volgende draadspil: M8x55-12,9 (bestelnummer 080767); M10x55-12,9 (bestelnummer 080246).

*** Voor blindklinkmoeren M12 met klembereik > 5,1mm adviseren wij de volgende draadspil: M12x70-12,9 (bestelnummer 080247).


	Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. de montage van blindklinkdraadeinden			
	Bestelnummer			
	A	C	D	
	Voorzetstuk	Draadspil	Koppelstuk	Neusstuk
	ASPT470TAK	M4	29ASPT470	77ASPT8
	ASPT580TAK	M5	29ASPT580	77ASPT10
	ASPT610TAK	M6	29ASPT610	77ASPT4

	Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. de montage van blinde spreidmoeren (pag. 39)			
	Bestelnummer			
	A	B	C	D
	Voorzetstuk	Draadspil	Koppelstuk	Neusstuk
	ARPT610-7.1TAK	M6	29NPT11	77NPTM6
	ARPT8125-7.1TAK	M8	29NPT12	77NPTM8

Was

Reduceert de wrijving van de draadspil, reduceert slijtage.

Bestelnummer: AVK2530

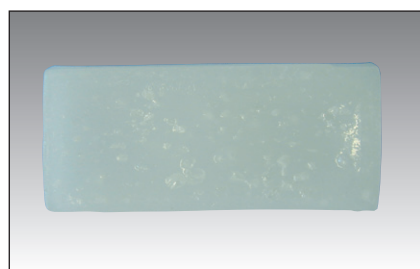

Lagervet

Zorgt voor optimale prestaties van het lager, tevens reduceert het de slijtage.

Bestelnummer: 080749



Montagepasta

Verhoogt de levensduur van de draadspil.

Bestelnummer: 082001



Pen, Inhoud 30g

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be