


Aluminium


- Gewichtbesparend, slechts 500 of 1200 gram
- Goede weerstand tegen corrosie en mooie afwerking
- Bijzonder geschikt voor de medische, transport en voedselverwerkende industrie
- Maximale 270° openingshoek



Bestelnummer	A	B	C	D	E	Uitvoering	Materiaal	Materiaal pen	Gewicht
250224	2000	50	3	5.2	35.5	ongeboord	alu 6060 T5	RVS 304	1200 gr.

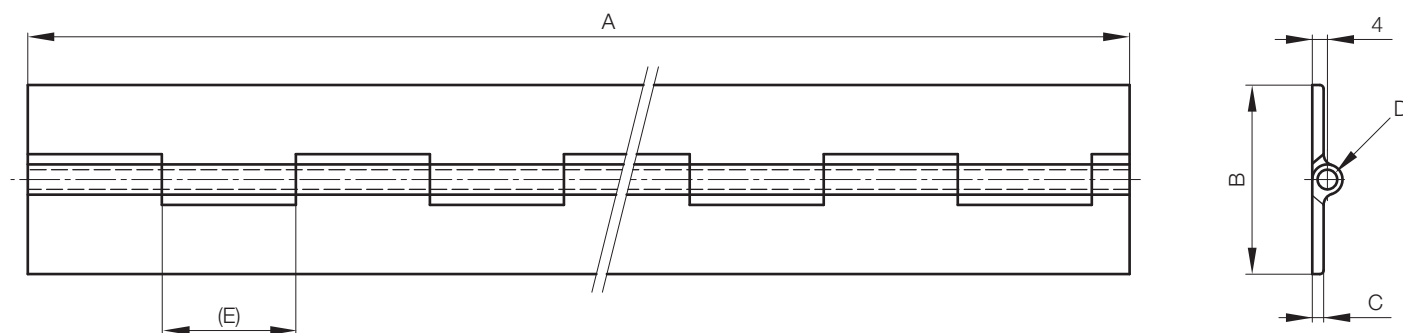

Bestelnummer	A	B	C	D	E	Uitvoering	Materiaal	Materiaal pen	Gewicht
250432	2000	40	1,5	4	15	ongeboord	alu 5754	alu	500 gr.

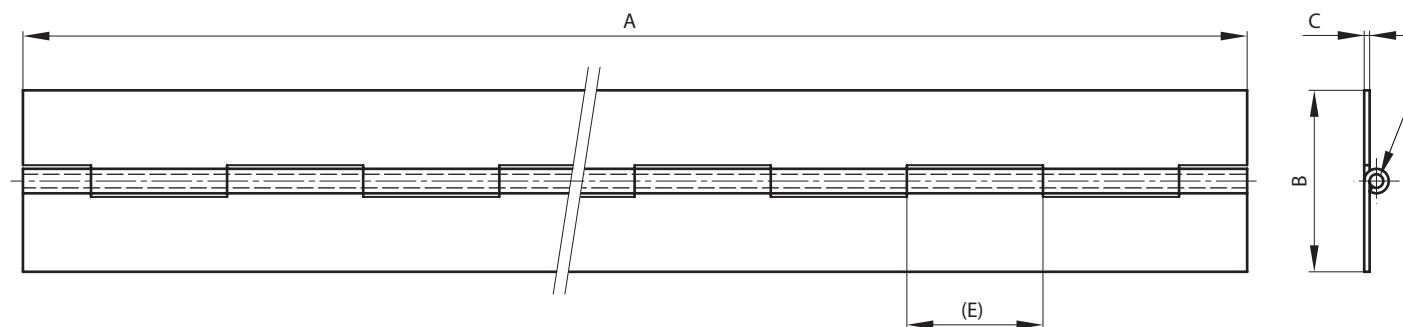

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be