

Met onderstaande gegevens kunnen wij u een advies op maat geven.
Mail het ingevulde formulier naar uw contactpersoon of naar info@onkenhout.nl.

Bijlage inbouwadviesprogramma


Bedrijf:..... Naam:

Website: Telefoonnr.:

Het simulatieprogramma werkt met een X / Y assenstelsel met de oorsprong in het scharnierpunt. Van belang zijn de nu volgende punten:

Basis voor de maatvoering is de klep in gesloten positie:

- Φ = de gewenste openingshoek van de klep Φ
- Fz = zwaartepunt aangeven met(denk aan + of -) X =mm, Y =mm
- Rh = handgreep/bedieningspositie aangeven met (denk aan + of -) X =mm, Y =mm
- Gewicht van de klep G =kg
- Aantal gasveren per klep n =
- Verwachte afname of seriegroottestuks
- OmgevingstemperatuurC°
- Frequentie Dag/Week/Maand

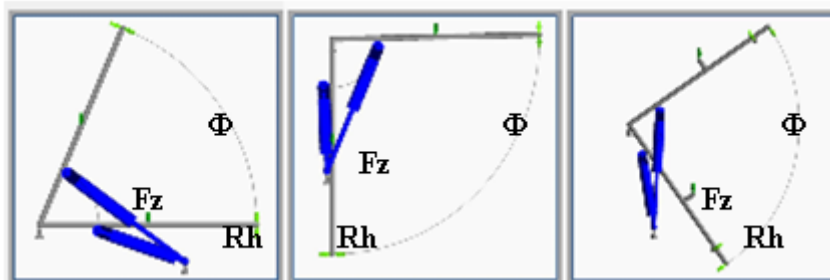

Voor een toepassing met meer dan 1 scharnierpunt verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

